

CENÍK

2021



Omítky
Zateplovací systémy
Sanační systém
Zdicí malty
Potěry, stěrky
Obkladová technika
Betony
Speciální produkty
Servis

Platnost od 1. března 2021

VÁŠ PARTNER

Sídlo:

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: 511 120 310

e-mail: info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com

IČ: 47912162
DIČ: CZ 47912162

Provozní doba:

Pondělí–pátek 7:00–15:30 hod.

Kontakty:

Obchodní oddělení: tel.: 720 942 844, 511 120 316
e-mail: obchod@profibaustoffe.cz

Technické poradenství: tel.: 602 702 042, 607 101 187
e-mail: technickyporadce@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt: tel.: 511 120 315, 724 859 705, 728 569 981
e-mail: prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky: e-mail: objednavky@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum: tel.: 602 449 588
e-mail: tonovacikum@profibaustoffe.cz

Logistika: tel.: 725 116 360
e-mail: logistika@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení: tel.: 602 977 206
e-mail: servis@profibaustoffe.cz

Marketing: tel.: 724 950 586
e-mail: marketing@profibaustoffe.cz

LEGENDA

	Odstínění elektro-magnetického záření		Vysoká zatížitelnost		Vhodné pro přírodní kámen
	Vnitřní použití		Nehořlavý		Vhodné pro velké formáty
	Venkovní použití		Dvoukomponentní produkt		Organické
	Použití na podlahu		Rychlé vytvrzení		Minerální
	Použití na strop		Překlenutí trhlin		Hydrofilní
	Použití na stěnu		Aplikace stříkáním/airless		Propustné pro vodu
	Difúzně otevřená		Odolná pojezdu kolečkovou židlí		Tepelněizolační
	Možnost probarvení		Vhodné pod obklady		Ekologický certifikát rakouského institutu IBO
	Zvýšená flexibilita		Ruční zpracování		Označení pro energeticky aktivní stavební hmoty
	Mrazuvzdorné		Strojní zpracování		Označení kvality trvanlivých stavebních produktů tolerantních ke zdraví, sestávajících z obnovitelných surovin
	Odolné vůči zmrazování a rozmrazování		Hydrofóbní		Voděodolné balení
	Vhodné pro podlahové vytápění		Vodotěsné		Vlastnosti produktu odpovídají požadavkům mezinárodní směrnice WTA na vlhké a prosolené zdivo



Ekologicky certifikované produkty

PŘÍNOS PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Vzrůstající zátěž životního prostředí v posledních letech celosvětově negativně ovlivňuje ekologickou rovnováhu a tím stoupá povědomí o ekologických produktech. Z tohoto důvodu se společnost Profibaustoffe Austria GmbH zabývá vývojem ekologických materiálů a produktů, jejichž prostřednictvím je tato zátěž utlumována a může tak přispět ke zdravému bydlení. Tato aktivita byla již vícekrát oceněna. Značný počet produktů s označením Profibaustoffe byl podroben v rakouském institutu pro sta-

vební biologii a ekologii (IBO) komplexním zkouškám a byl jim udělen certifikát IBO. Tento certifikát je považován za nezávislé označení pro produkty, které splňují přísná biologická a ekologická kritéria. To umožňuje transparentní rozhodnutí o výběru těch nejvhodnějších produktů. Na rozdíl od běžných zkoušek vhodnosti k používání, zahrnují zkoušky biologických produktů vliv na člověka, přírodu, výrobu, použití a jejich likvidaci.

NATUREPLUS - OZNAČENÍ KVALITY pro trvanlivé produkty

Natureplus představuje mezinárodní označení kvality trvanlivých stavebních produktů tolerantních ke zdraví, pro energeticky efektivní a předpisům pro ochranu životního prostředí vyhovující výrobu, šetrnou ke zdrojům. Produkty s tímto označením sestávají převážně z obnovitelných a k životnímu prostředí šetrných surovin.

VITAL STAVEBNÍ PRODUKTY pro lepší zdraví

Pro lepší zdraví ve vašich čtyřech stěnách, vyvinula společnost Profibaustoffe energeticky aktivní stavební hmoty, jejichž surovinové složení a výroba jsou založeny na znalostech radiostezie a nauce o působení záření na lidský organismus. Přírodní, minerální omítky a suché malty splňují mimo to všechny stavebně technické požadavky.




	strana
PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm	13
PROFI MP4 0,8 mm	13
PROFI MGZ 0,8 mm	14
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)	79
PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) s vlákny	79
PROFI Zementfließestrich	81
PROFI Alphafließestrich 4 mm	82
PROFI Alphafließestrich 2 mm	81

	strana
PROFI MK1 0,8 mm	14
PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm	14
PROFI FARADAYUS MK1	17
PROFI MK2 1,2 mm	18
PROFI Feinputz 0,6 mm	21

OBSAH

Omítky	strana	6	
Zateplovací systémy	strana	28	
Sanační systém	strana	60	
Zdicí malty	strana	70	
Potěry, stěrky	strana	74	
Obkladová technika	strana	90	
Betony	strana	102	
Speciální produkty	strana	108	
Servis	strana	120	

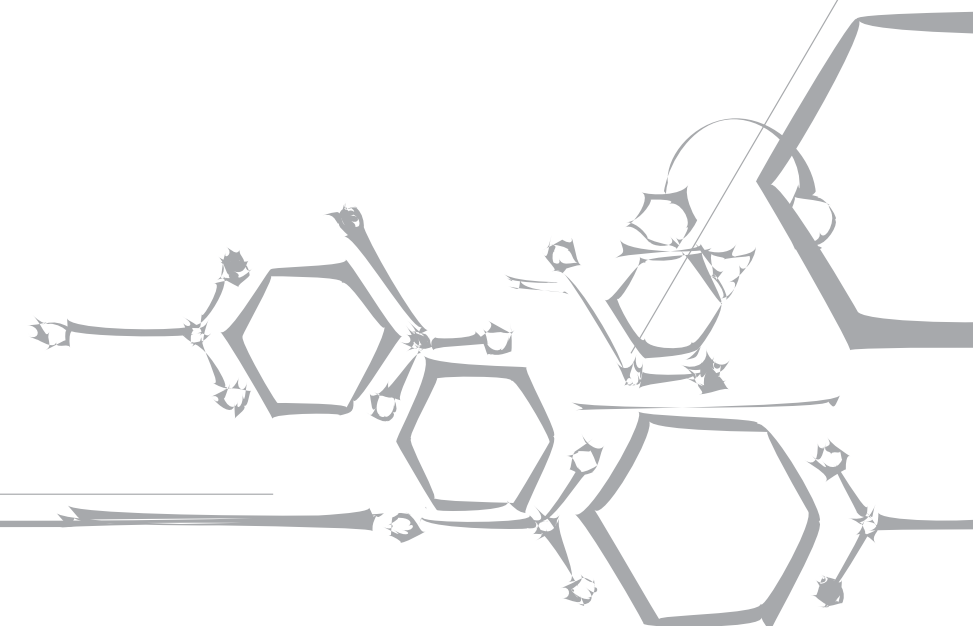

OMÍTKY

Dlouhá životnost omítkových systémů PROFI zaručuje trvanlivost vašich staveb.
Tak vytváříte trvale hodnotnou investici pro mnoho dalších generací.



OMÍTKY

Materiály pro úpravu podkladu, tmely	strana	10
Omítky pro vnitřní použití	strana	13
Ochrana proti elektrosmogu	strana	17
Omítky pro venkovní použití	strana	18
Lehčené a tepelně izolační omítky	strana	20
Tenkovrstvé a štukové omítky	strana	21
Interiérové barvy	strana	24
Omítkové profily a příslušenství	strana	25

PROFI OMÍTKY PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ



VNITŘNÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STABILITA A OCHRANA – PRO INTERIÉR I FASÁDU

Venkovní omítky chrání vaši fasádu před vlivy okolního prostředí po mnoho let a tvoří základ pro její zářivý vzhled. Masivní stěny s omítnutými plochami zajišťují ve vnitřním prostředí zvýšenou akumulaci tepla a snížení přenosu zvuku.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI SPRITZER 4 MM

Kontaktní cementový postřík pod omítky na všechny typy zdiva, pro strojní a ruční nanášení



Postřík zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).
Vlastnosti: Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.
Tloušťka aplikace: Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu.
Zpracování: Omítací stroj, bubnová míchačka
Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



2000	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 8 kg/m ² (celoplošné pokrytí)	Skl.	ks	178 Kč	215 Kč
------	--------------------------------	---	------	----	--------	--------

PROFI SPRITZER 2 MM

Kontaktní cementový postřík pod omítky na všechny typy zdiva, pro strojní a ruční nanášení



Postřík zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).
Vlastnosti: Výborná přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.
Tloušťka aplikace: Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu
Zpracování: Omítací stroj, bubnová míchačka
Složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady



2021	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 8 kg/m ² (celoplošné pokrytí)	Skl.	ks	178 Kč	215 Kč
2022	silo		Obj.	t	4.450 Kč	5.385 Kč

OMÍTKY

MATERIÁLY PRO ÚPRAVU PODKLADU, TMELY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM

Rychleutuhnoucí cementová malta pro rychlou fixaci instalačních vedení a omítkových profilů



Pro rychlé osazení omítníků, rohovníků, omítkových profilů, instalací technických sítí a elektroinstalací v omítkách (zvláště sanačních) ve vnitřním i vnějším prostředí.
Vlastnosti: Krátká doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přidrženost k podkladu.
Tloušťka aplikace: max. 50 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo
Složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



2900	pytel (30 kg); 1.200 kg/paleta	podle použití	Skl.	ks	285 Kč	345 Kč
------	--------------------------------	---------------	------	----	--------	--------

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.
Tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



2850	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m ² /3 mm	Skl.	ks	294 Kč	356 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.
Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.
Tloušťka aplikace: min. 3 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka
Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



2870	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m ² /3 mm	Skl.	ks	294 Kč	356 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK***PROFI SPACHTELKONTAKT**

Univerzální kontaktní můstek na hladké a problematické podklady ve vnějším i vnitřním prostředí



Spojovací vrstva mezi podklady (OSB nebo CETRIS desky, keramické podklady, hladký beton, plochy se zbytky asfaltových lepidel apod.) a omítkou. Také jako můstek na podlahy před pokládkou další vrstvy.

Vlastnosti: Vynikající přídržnost k podkladu, snadná aplikace, v konzistenci k okamžitému použití.

Zpracování: Váleček, štětec

Složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, přísady.



6030	kbelík (1 kg)					110 Kč	133 Kč
6031	kbelík (3 kg)					93 Kč	113 Kč
6032	kbelík (5 kg)					87 Kč	105 Kč
6035	kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	0,3–0,4 kg/m ²	Skl.	kg		85 Kč	103 Kč

PROFI PUTZKONTAKT

Spojovací můstek mezi hladkými podklady a cementovými a sádrovými omítkami



Disperzní můstek bez obsahu rozpouštědel pro přípravu hladkých nebo nevhodných podkladů (beton apod.) před nanášením omítek v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti: Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.

Zpracování: Váleček, štětka

Složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, přísady



6021	kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,3–0,4 kg/m ²	Skl.	kg		75 Kč	91 Kč
------	-----------------------------------	-------------------------------	------	----	--	-------	-------

PROFI PRIMER 2802

Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následujících vrstev



Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů. Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti: Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a vnějším prostředí.

Zpracování: Váleček, štětka

Složení: Vodní disperze styren-akrylátového kopolymeru



6810	láhev (1 kg)					79 Kč	96 Kč
6811	kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m ² na nátěr	Obj.	kg		64 Kč	77 Kč
6812	kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta		Skl.			58 Kč	70 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

**PROFI MP2 LEICHT****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT**

Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro vnitřní prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách.

Vlastnosti: Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady



1365	pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta					204 Kč	247 Kč
1356	silo	cca 8 kg/m ² /cm	Obj.	t		6.800 Kč	8.228 Kč

**PROFI MP2 0,8 MM****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Lze použít pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

Vlastnosti: Velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



1360	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta					230 Kč	278 Kč
1350	silo	cca 11 kg/m ² /cm	Obj.	t		5.750 Kč	6.958 Kč

**PROFI MP4 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí filcováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

Vlastnosti: Paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



1280	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta					216 Kč	261 Kč
1270	silo	cca 12 kg/m ² /cm	Obj.	t		5.400 Kč	6.534 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

**PROFI MGZ 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenocementová omítka s přídavkem sádry s kletovaným nebo filcovaným povrchem



Pro strojní nebo ruční omítání všech běžných podkladů v interiéru. Lze nanášet i vícevrstvou technologií jako jádro a následnou vrchní omítku. Vhodná také pro stěnové vytápění (do 40 °C).

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, sádra, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



1295	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12 kg/m²/cm	Obj.	ks	192 Kč	232 Kč
1290	silo			t	4.800 Kč	5.808 Kč

**PROFI MK1 0,8 MM**

Lehce zpracovatelná vápenocementová omítka pro jednovrstvé omítání všech typů zdiva v interiéru



Pro novostavby i rekonstrukce, také do vlhkých prostor a jako štuk na sanační omítky. Lze nanést jako vícevrstvou omítku (jádrová vrstva + štuk s filcovaným povrchem). Slouží jako podklad pod obklady, nepraská.

Vlastnosti: Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, nízká spotřeba, možnost zpracovávat i ručně.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



1110	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m²/cm	Skl.	ks	164 Kč	198 Kč
1100	silo		Obj.	t	4.100 Kč	4.961 Kč

**PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM**

Vápenocementová přírodně bílá omítka s filcovaným povrchem, velmi příznivě ovlivňuje bytové klima



Strojní a ruční interiérová jádrová omítka na všechny typy zdiva, lze použít také jako štukovou omítku. Vhodná do vlhkých prostor (sklepy, prádelny, koupelny apod.). Nelze použít pod obklady.

Vlastnosti: Reguluje vlhkost v místnosti, vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, šetrná ke strojnímu zařízení, možnost zpracovávat i ručně.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, bílý cement, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



1180	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m²/cm	Obj.	ks	184 Kč	223 Kč
1170	silo			t	4.600 Kč	5.566 Kč

PROFI MK8 - KLIMAPUTZ 0,8 MM**VNITŘNÍ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA**

Provádíte rekonstrukci bytových prostor?

Potřebujete rychle rekonstruovat a vybrat správnou omítku pro vnitřní prostředí?

**OMÍTKA PRO ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA**

- ✓ Vynikající zpracovatelnost
- ✓ Velmi nízký difúzní odpor příznivě ovlivňující bytové klima
- ✓ V případě požadavku na větší tloušťku vrstvy možno aplikovat vícevrstvě
- ✓ Na nové zdivo není třeba aplikovat kotvicí postřík

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI UNIMALTA 2 MM PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění a pro drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

Venkovní použití: stěna 15 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady



1901	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta		Skl.	ks	144 Kč	174 Kč
1902	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 15 kg/m ² /cm			95 Kč	115 Kč
1911	silo		Obj.	t	3.600 Kč	4.356 Kč

PROFI UNIMALTA 4 MM PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce a také použít pro zdění a pro drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

Venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–4 mm, přísady



1900	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m ² /cm	Skl.	ks	144 Kč	174 Kč
1910	silo		Obj.	t	3.600 Kč	4.356 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI FARADAYUS MK1

Lehce zpracovatelná vápenocementová vnitřní omítka určená k odstínění elektrosmogu



Zejména pro pálené zdivo a pórobeton v obytných prostorách, sklepech a garážích.

Jako jednovrstvá omítka, nebo jako jádro a štuk s filcovaným povrchem.

Odstiňuje elektromagnetické pole a zařízení.

Vlastnosti: Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, nízká spotřeba, chrání lidské zdraví.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady, funkční plniva a vlákna



1111	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m ² /cm	Obj.	ks	596 Kč	721 Kč
1101	silo			t	14.900 Kč	18.029 Kč



Technologie Faradayus vám nabízí spolehlivou ochranu před externím elektromagnetickým zářením (redukce až o 99,99 %). Bezdrátové přístroje uvnitř domu fungují přesto bezchybně.

- ✓ bezpečná ochrana před elektrosmogem
- ✓ použitelné pro novostavby, pro sanaci a rekonstrukci
- ✓ žádné dodatečné pracovní kroky
- ✓ žádné dodatečné materiálové náklady

OMÍTKY

OMÍTKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI MK2 1,2 MM

Vápenocementová přírodně bílá omítka pro ruční i strojní zpracování s možností zafílcování povrchu



Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Jako jednovrstvá omítka, ale také jako jádrová vrstva a štuk. Velmi vhodná při rekonstrukcích nebo jako hrubší štuk na fasády a sanační omítky.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná paropropustnost, krémová barva.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, bílý cement, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



1160	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 14 kg/m ² /cm	Skl.	ks	184 Kč	223 Kč
1150	silo		Obj.	t	4.600 Kč	5.566 Kč

PROFI MZ2 2 MM

Cementová jádrová omítka pro ruční a strojní zpracování určená zejména pro omítání soklů



Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Ideální pro plochy s požadavkem na vyšší pevnost a tvrdost omítky. Vhodná jako podklad pod těžké kamenné obklady.

Vlastnosti: Trvanlivost, vysoká pevnost, odolnost proti povětrnosti.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady



1310	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 13 kg/m ² /cm	Obj.	ks	196 Kč	237 Kč
1300	silo			t	4.900 Kč	5.929 Kč

PROFI PUTZ 1,2 MM

Univerzální vápenocementová ruční směs pro omítání a zdění všech běžných typů zdiva



Jako jádrová omítka, povrch lze zafílcovat. Také pro drobné opravy zdiva a omítek, zazdívání drážek a prostupů. Při zdění pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárníc. Pro vnitřní i vnější prostředí.

Vlastnosti: Univerzální použití, hrubší povrch při fílcování.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



2310	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta			ks	103 Kč	125 Kč
2300	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 13 kg/m ² /cm	Obj.		152 Kč	184 Kč
2330	silo			t	3.800 Kč	4.598 Kč

OMÍTKY

OMÍTKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI UNIMALTA 2 MM

PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění a pro drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

Venkovní použití: stěna 15 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady



1901	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta		Skl.	ks	144 Kč	174 Kč
1902	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 15 kg/m ² /cm			95 Kč	115 Kč
1911	silo		Obj.	t	3.600 Kč	4.356 Kč

PROFI UNIMALTA 4 MM

PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce a také použít pro zdění a pro drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

Venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–4 mm, přísady



1900	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 15 kg/m ² /cm	Skl.	ks	144 Kč	174 Kč
1910	silo		Obj.	t	3.600 Kč	4.356 Kč

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

**PROFI MP2 LEICHT****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT**

Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro vnitřní prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorech.

Vlastnosti: Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

Tloušťka aplikace: Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, zušlechťující přísady



1365	pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta	cca 8 kg/m²/cm	Skl.	ks	204 Kč	247 Kč
1356	silo		Obj.	t	6.800 Kč	8.228 Kč

PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ

Lehčená vápenocementová jádrová omítka pro strojní i ruční zpracování se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi



Pro všechny běžné typy zdiva, ideální na fasádu na vysoce tepelněizolační podklady, např. cihly typu THERM. Lze použít i v interiéru. Při strojní aplikaci na fasádu není třeba používat kotvicí postřík.

Vlastnosti: Velmi snadno zpracovatelná, zvýšený tepelný odpor, odolnost proti náhlým teplotním změnám, eliminuje vznik trhlin, nízká spotřeba.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 15 mm, strop min. 10 mm

Venkovní použití: stěna min. 20 mm, strop min. 15 mm

Zpracování: Omítací stroj

Složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, drcený EPS, vápencová drť 0–2 mm, přísady



1400	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 12,5 kg/m²/cm	Skl.	ks	208 Kč	252 Kč
1410	silo		Obj.	t	5.200 Kč	6.292 Kč

PROFI THERM-PUTZ

Tepelně izolační lehčená ruční jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Fasádní jádrová vrstva na vysoce tepelněizolačních podkladech, zejména cihlách typu THERM. Lze použít i jako jádrovou omítku v interiéru. Není vhodná jako podklad pod obklady a pro omítání soklů.

Vlastnosti: Výborná zpracovatelnost, zvýšený tepelný odpor, paropropustnost, nízká objemová hmotnost, eliminuje vznik trhlin.

Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: stěna min. 20 mm

Venkovní použití: stěna min. 40 mm

Zpracování: Bubnová míchačka

Složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, vápencová drť 0–2 mm, přísady



4000	pytel (40 l); 55 pytlů/paleta	cca 1 pytel/m²/4 cm	Obj.	ks	280 Kč	339 Kč
------	-------------------------------	---------------------	------	----	--------	--------

**PROFI UNI AM LEICHT**

Difúzně otevřená stěrková hmota s obsahem vláken k vyztužení povrchu jádrových omítek



Vrchní výztužná vrstva v kombinaci se síťovinou ze skelných vláken na vnější jádrové omítky na zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárnici. Podklad pod tenkovrstvé strukturované omítky.

Vlastnosti: Vysoká prodyšnost pro vodní páry ($\mu \leq 9$), dobrá zpracovatelnost, velmi dobrá přidržitelnost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.

Tloušťka aplikace: min. 2 mm

Zpracování: Pomaloběžné míchačko, kontinuální míchačka

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, vláknitá výztuž, přísady



6731	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 3,5 kg/m²/3 mm	Skl.	ks	322 Kč	390 Kč
------	--------------------------------	--------------------	------	----	--------	--------

PROFI MONOSPACHTEL

Vápenocementová tenkovrstvá ruční i strojní vrchní omítka pro omítání rovných podkladů



Pro omítání betonu, pórobetonu, cementařískových desek apod. ve vnitřním i vnějším prostředí. Také jako filcovaná štuková vrstva na jádrové omítky. Vhodná jako konečná vrstva při renovaci starých omítek.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu.

Tloušťka aplikace: min. 2 mm

Zpracování: Pomaloběžné míchačko, kontinuální míchačka

Složení: Cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



1450	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2,7 kg/m²/2 mm	Skl.	ks	132 Kč	160 Kč
------	--------------------------------	--------------------	------	----	--------	--------

**PROFI FEINPUTZ 0,6 MM**

Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití



Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.

Vlastnosti: Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.

Tloušťka aplikace: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



2800	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m²/3 mm	Skl.	ks	191 Kč	231 Kč
------	--------------------------------	------------------	------	----	--------	--------

OMÍTKY

TENKOVrstVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI NATURFEIN 0,6 MM

Přírodně bílá vápenocementová štuková omítka pro vnitřní i vnější použití



Jako štuková vrstva s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Lze použít jako povrchovou úpravu na sanační omítky.

Vlastnosti: Výborně paropropustná, dobrá zpracovatelnost, hydrofobizovaná, odolnost proti klimatickým vlivům.

Tloušťka aplikace: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Vápenný hydrát, nízký podíl bílého cementu, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



2520	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m²/3 mm	Skl.	ks	238 Kč	288 Kč
------	--------------------------------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI EDELWEISS 1 MM

Jasně bílá minerální vrchní omítka pro vnitřní i vnější použití



Finální dekorativní štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné jádrové omítky. Díky jasně bílé barvě nevyžaduje použití fasádního nátěru.

Vlastnosti: Čistě bílá, silně hydrofobizovaná, snadná zpracovatelnost, dlouhodobá trvanlivost.

Tloušťka aplikace: min 2–4 mm

Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka

Složení: Vápenný hydrát, bílý cement, mramorový písek 0–1 mm, přísady



6300	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 4 kg/m²/2 mm	Skl.	ks	300 Kč	363 Kč
------	--------------------------------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.

Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.

Tloušťka aplikace: min. 3 mm

Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



2850	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm	Skl.	ks	294 Kč	356 Kč
------	--------------------------------	------------------	------	----	--------	--------

OMÍTKY

TENKOVrstVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.

Vlastnosti: Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.

Tloušťka aplikace: min. 3 mm

Zpracování: Bubnová míchačka, pomaloběžné míchadlo, kontinuální míchačka

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



2870	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 5 kg/m²/3 mm	Skl.	ks	294 Kč	356 Kč
------	--------------------------------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá stěrková hmota určená pro tenkovrstvou a hladkou finální povrchovou úpravu v interiéru



Celoplošné stěrkování podkladu do tl. až 4 mm. Nanášení ručně nebo strojně. Vhodná k vytváření hladkých povrchů na jádrových a štukových omítkách, betonech apod. Není určena do trvale vlhkého prostředí.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti otěru, brousitelná, paropropustná.

Tloušťka aplikace: 0–4 mm

Zpracování: Ocelové hladítko, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Organické pojivo, plniva, přísady



6020	kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,4 kg/m²/mm	Skl.	kg	22 Kč	27 Kč
------	-----------------------------------	------------------	------	----	-------	-------

PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá omítka pro konečnou povrchovou úpravu ve vnitřním prostředí

- ✓ čistě bílý a hladký povrch
- ✓ optimálně brousitelná
- ✓ snadné opravy



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI EXTRA WEISS
Interiérová malířská barva s extra vysokým stupněm bělosti



Nátěry starých a nových omítek, sádrokartonových desek, dřevoláknitých desek a betonu v interiéru při náročných aplikacích v obytných prostorách, kancelářích, reprezentačních prostorách apod.
Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, extra vysoká bělost, snadná zpracovatelnost, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, omyvatelná, odolává otěru za sucha, dobrá paropropustnost.
Zpracování: Štětec, váleček, stříkací zařízení Airless
Složení: Akrylátová disperze, plniva, voda





6421	 kbelík (8 kg); 45 kbelíků/paleta	cca 0,15–0,20 kg/m ²	Obj.	kg	42 Kč	51 Kč
6424	 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	na nátěr	Skl.		37 Kč	45 Kč

PROFI MAL
Interiérová malířská barva se zvýšenou bělostí



Nátěry starých i nových omítek, betonu, sádrokartonových desek a dřevoláknitých desek ve vnitřních prostorách – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.
Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, zvýšená bělost, snadná zpracovatelnost, nepraská a neodlupuje se, velmi dobrá paropropustnost.
Zpracování: Štětec, váleček, stříkací zařízení Airless
Složení: Akrylátová disperze, plniva, voda





9008	 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,15–0,20 kg/m ²	Skl.	kg	26 Kč	31 Kč
		na nátěr				

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV OSTRÁ HLAVA 4000

5852	2,5 m	25 ks	Skl.	m	11,00 Kč	13,30 Kč
5853	2,75 m					
5854	3 m					



PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV KULATÁ HLAVA 4001

5855	2,5 m	25 ks	Skl.	m	11,30 Kč	13,70 Kč
5856	2,75 m					
5857	3 m					



PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV JEMNÝ 5004

5858	3 m	50 ks	Skl.	m	18,70 Kč	22,60 Kč
------	-----	-------	------	---	----------	----------



ROH ALU TAHOKOV 28/28

5859	3 m	100 ks	Skl.	m	10,50 Kč	12,70 Kč
------	-----	--------	------	---	----------	----------

OMÍTKY


OMÍTKOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



OMÍTKOVÁ LIŠTA ZAČIŠŤOVACÍ

5861	APU 6 mm / 2,4 m	60 ks	Skl.	m	13,00 Kč	15,70 Kč
5862	APU 9 mm / 2,4 m		Obj.		14,00 Kč	16,90 Kč



PÁSKA STAVEBNÍ

5872	0052 - šířka 3 cm / 50 m	32 ks	Skl.	ks	29,10 Kč	35,20 Kč
5873	0056 - šířka 5 cm / 50 m	24 ks			46,90 Kč	56,70 Kč



PÁSKA STAVEBNÍ ŽLUTÁ PVC

5874	šířka 5 cm / 33 m	36 ks	Skl.	ks	83,60 Kč	101,20 Kč
------	-------------------	-------	------	----	----------	-----------



FÓLIE STAVEBNÍ

5875	0,05 mm - 2 x 50 m	role	Skl.	ks	316,00 Kč	382,30 Kč
5876	0,025 mm - 2 x 50 m				193,00 Kč	233,50 Kč

OMÍTKY

OMÍTKOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



TKANINA OMÍTKOVÁ

5877	Tkanina VERTEX R 85 A 101 oko 10 x 10 mm	50 m²	Skl.	m²	25,50 Kč	30,90 Kč
5879	Tkanina omítková 119 L oko 10 x 10 mm				20,90 Kč	25,30 Kč



TRAPÉZOVÁ ÚHLOVÁ LAŤ Novinka
Trapézová lať pro stahování omítek v rozích

Pomůcka pro přesné srovnání omítek ve vnitřních rozích místností a fasád, rozměr 60 x 60 cm.

5649	60 x 60 cm	1 ks	Obj.	ks	1 346,00 Kč	1 628,70 Kč
------	------------	------	------	----	-------------	-------------

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Teplo a pohodlí v zimě. Osvěžující chlad v létě.
S fasádami PROFI ETICS bydlíte v celoročně příjemně temperovaných místnostech
a šetříte energii a náklady na vytápění.



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Lepidla a stěrky	strana	32
Ochrana proti elektrosmogu	strana	35
Penetrace podkladu	strana	36
Pastovité omítky	strana	37
Fasádní barvy	strana	40
Mozaikové omítky	strana	44
Izolační materiály	strana	45
Příslušenství	strana	46

FASÁDA PROFI ANTI-AGING:
Redukuje zežloutnutí a špinění
vaší fasády a prodlužuje
zářivost barev



AntiAging
fasáda


FASÁDA PROFI FARADAYUS:
Chrání váš dům před škodlivým působením elektrosmogu
bez dodatečných pracovních kroků nebo materiálových nákladů



24h
OCHRANA před
ELEKTRO
SMOGE

Faradayus

Přehled zateplovacích systémů

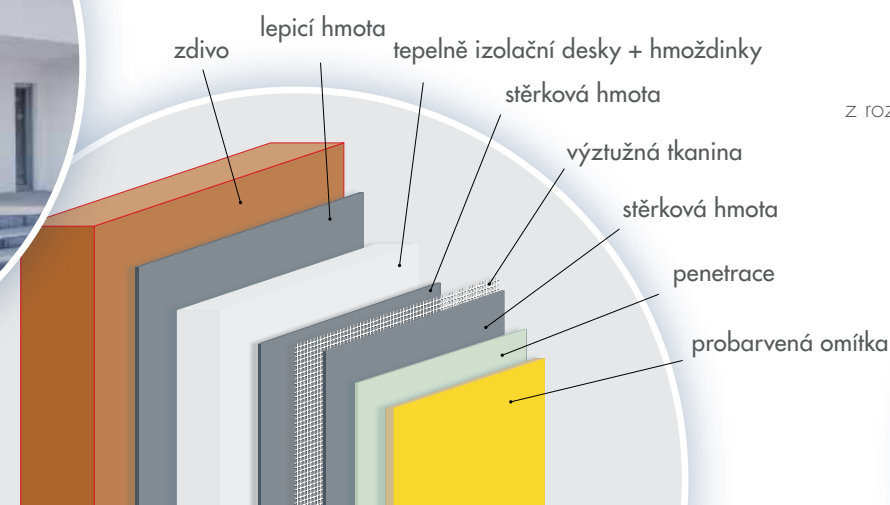

PROFI FASÁDNÍ BARVY:
Vybírejte si svou fasádní barvu
z rozsáhlého vzorníku barev PROFÍ.



S PROFÍ ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY K DOKONALÉMU ZATEPLENÍ!

Přehled tepelných izolačních systémů PROFÍ:

KATEGORIE	SYSTÉM / IZOLANT	VÝHODY	LEPICÍ HMOTA	KOTEVNÍ PRVKY	STĚRKA	VÝZTUŽNÁ TKANINA	PENETRACE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
EPS SYSTÉM	PROFI EPS	+ optimální poměr cena/výkon + dlouholetá funkčnost + snadná zpracovatelnost	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Klebspachtel PROFI Klebspachtel V30	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Klebspachtel PROFI Klebspachtel V30	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	PROFI EPS AIR	+ zvýšená paropropustnost + dlouholetá funkčnost + podílí se na příznivějším vnitřním klimatu	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Klebspachtel PROFI Klebspachtel V30	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebspachtel AIR	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	PROFI UNI - EPS	+ optimální poměr cena/výkon + dlouholetá funkčnost + možnost aplikace na dřevěné podklady a ocelový plech + ideální pro zateplení dřevostaveb	PROFI UNI AM PROFI PURTHERM	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI UNI AM	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz
STEIN-WOLLE SYSTÉM	PROFI STEINWOLLE	+ ekologický izolant + optimální tepelná a zvuková izolace + vysoká paropropustnost + zvýšená požární odolnost	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Füllputz
	PROFI UNI - MW	+ ekologický izolant + optimální tepelná a zvuková izolace + vysoká paropropustnost + možnost aplikace na dřevěné podklady a ocelový plech + ideální pro zateplení dřevostaveb	PROFI UNI AM PROFI Spachtel ZF	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI UNI AM	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz
SOKLOVÝ SYSTÉM	PROFI SOKLOVÝ SYSTÉM	+ vysoká mechanická odolnost proti proražení + snížená nasáklavost + optimální zateplení + zvýšená odolnost vůči vlhkostnímu zatížení	PROFI Klebspachtel E PROFI PURTHERM	Hmoždinky splňující požadavky směrnice ETAG 014 (platné ETA hmoždinky) + požadavek na tuhost talířku min. 0,3 kN/mm	PROFI Klebspachtel E PROFI Klebspachtel AIR PROFI Dickschichtklebspachtel PROFI FARADAYUS Klebspachtel	Výztužná tkanina z aktuální nabídky PROFÍ, viz platný ceník PROFÍ	PROFI Uni Putzgrund weiss nebo PROFI Uni Putzgrund probarvený	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz

Podrobnější informace a montážní návody k jednotlivým systémům naleznete na webových stránkách www.profi.baustoffe.com

ZVYŠTE HODNOTU SVÉHO DOMU

Pomocí tepelněizolačních zateplovacích systémů PROFI získáte dlouhodobě funkční stavební materiál pro váš dům. Snížíte tak tepelné ztráty, tím nejen ušetříte teplo a až 60 % nákladů na energii, ale také významně přispějete k ochraně životního prostředí.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
	 PROFI PURTHERM Speciální nízkoexpanzní lepicí hmota na bázi polyuretanové pěny určená k lepení izolačních desek  K lepení tepelněizolačních desek v zateplovacích systémech PROFI a k vyplňování dilatačních spár. Vlastnosti: Vynikající přilnavost k podkladu, výborné tepelněizolační vlastnosti, nízkoexpanzní, odolná proti UV záření a plísním, po vytvrzení není zdraví škodlivá. Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny Složení: 4.4'-difenylnetan diizokyanát, pohonné látky 					
5930	 kartuše (750 ml)	cca 8–10 m ² /kartuše	Skl.	ks	199 Kč	241 Kč
	 PROFI SPACHTEL ZF Bezcementová hmota pro lepení a stěrkování izolačních desek v zateplovacích systémech  Pro lepení tepelněizolačních desek z MW v ETICS a pro vytváření výztužné vrstvy za současného vkládání výztužné tkaniny. Lze použít také na sanaci trhlin na površích ETICS, omítek a betonu. Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká pružnost, odolnost proti klimatickým vlivům. Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm Zpracování: Ocelové hladítko Složení: Bezcementová stěrka na akrylátové bázi 					
8041	 kbelík (25 kg); 30 kbelíků/paleta	cca 5 kg/m ²	Obj.	kg	65 Kč	79 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

LEPIDLA A STĚRKY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
  PROFI UNI AM lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS a MWV Pro lepení izolačních desek z EPS a MWV v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost a přidrznost k podkladu i izolantu. Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, omítací stroj Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady   6721  pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta Lepení: cca 4–6 kg/m² Stěrkování: cca 3–5 kg/m² (EPS) cca 6–8 kg/m² (MWV) Skl. ks 205 Kč 248 Kč 6720  silo Obj. t 8.200 Kč 9.922 Kč						
  PROFI KLEBSPACHTEL V30 lepicí a stěrková hmota do zateplovacích systémů ETICS Pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek z EPS a MWV. Při stěrkování se do hmoty vkládá výztužná tkanina ze skelných vláken. Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká přidrznost k podkladu i izolantu, zvýšená flexibilita. Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, omítací stroj Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, organické a anorganické přísady   6725  pytel (25 kg); 1.200 kg/ paleta Lepení: cca 4–6 kg/m² Stěrkování: cca 4 kg/m² Skl. ks 175 Kč 212 Kč 6734  silo Obj. t 7.000 Kč 8.470 Kč						
  PROFI KERAFAS C2T Novinka Stěrková hmota na fasády a víceúčelové lepidlo Cementová hmota pro lepení tepelněizolačních desek, keramických obkladů a dlažeb a také zdících prvků z pórobetonu. Dále je určená pro stěrkování zateplených i nezateplených fasád. Vlastnosti: Snadná zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu i lepenému prvku, třída lepidla C2T podle EN 12004-1:2007. Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, zednická lžice, ocelové hladítko, zubové hladítko, omítací stroj Složení: Cement, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení vlastností při zpracování   6723  pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepení izolačních desek: cca 4–6 kg/m² Stěrkování izolačních desek: cca 4 kg/m² Skl. ks 169 Kč 204 Kč						

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

LEPIDLA A STĚRKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI KLEBESPACHTEL E

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vlny a expandovaného polystyrenu



Pro lepení izolačních desek z MWV, EPS, XPS, soklových desek a desek typu perimetr v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná.

Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko, omítací stroj

Složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



3750	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4–6 kg/m ²	Skl.	ks	280 Kč	339 Kč
3740	silo	Stěrkování: cca 3–5 kg/m ²	Obj.	t	11.200 Kč	13.552 Kč

PROFI KLEBESPACHTEL AIR

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vlny a expandovaného polystyrenu



Pro lepení izolačních desek z MWV, EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Také jako stěrková vrstva v systému prodyšných fasád PROFIL.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná, bílá barva.

Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko, omítací stroj

Složení: Cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



3771	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4–6 kg/m ²	Obj.	ks	320 Kč	387 Kč
3770	silo	Stěrkování: cca 3–5 kg/m ²	Obj.	t	12.800 Kč	15.488 Kč

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Lehčená silnovrstvá lepicí a stěrková malta pro tepelněizolační fasádní desky



Pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MWV a pro vytváření výztužné vrstvy s vloženou výztužnou tkaninou v ETICS. Lze použít také pro vyrovnání nerovností podkladu.

Vlastnosti: Dobrá přídržnost k podkladu a izolantu, pro větší tloušťku výztužné vrstvy (až 7 mm).

Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko

Složení: Cement, vápencová drť 0–1,2 mm, perlit, přísady



3791	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4–6 kg/m ²	Obj.	ks	250 Kč	303 Kč
3790	silo	Stěrkování: cca 4–9 kg/m ²	Obj.	t	10.000 Kč	12.100 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z MWV k odstínění elektromagnetického smogu



Pro lepení izolačních desek z MWV v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

Vlastnosti: Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škodlivě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, rychlé vytvrzování.

Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 4 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko

Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady, funkční plniva a vlákna



6714	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4–6 kg/m ² Stěrkování: cca 6–9 kg/m ²	Obj.	ks	850 Kč	1.029 Kč
------	--------------------------------	--	------	----	--------	----------



PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS k odstínění elektromagnetického smogu



Pro lepení izolačních desek z EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Použití i pro stěrkování starých i nových omítek v interiéru a exteriéru.

Vlastnosti: Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škodlivě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, rychlé vytvrzování.

Tloušťka aplikace: Stěrkování: min. 3 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo, zubové hladítko

Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady, funkční plniva a vlákna, přísady



6726	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	Lepení: cca 4–6 kg/m ² Stěrkování: cca 3,5–4,5 kg/m ²	Obj.	ks	850 Kč	1.029 Kč
------	--------------------------------	--	------	----	--------	----------



24h
OCHRANA před
ELEKTRO
SMOGE

Faradayus
Putz

Technologie Faradayus vám nabízí spolehlivou ochranu před externím elektromagnetickým zářením (redukce až o 99,99 %). Bezdrátové přístroje uvnitř domu fungují přesto bezchybně.

- ✓ bezpečná ochrana před elektrosmogem
- ✓ použitelné pro novostavby, pro sanaci a rekonstrukci
- ✓ žádné dodatečné pracovní kroky
- ✓ žádné dodatečné materiálové náklady



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PENETRACE PODKLADU

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI UNI PUTZGRUND BÍLÁ

Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky

Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, bílá barva.

Zpracování: Váleček, štětka, vhodné stříkací zařízení

Složení: Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty



7982	kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m ²	Skl.	kg	77 Kč	93 Kč
7981	kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta				73 Kč	88 Kč



PROFI UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ

Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky

Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, probarvená do požadovaného odstínu.

Zpracování: Váleček, štětka, vhodné stříkací zařízení

Složení: Penetrace s minerálními plnivy a pigmenty



7979	kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta	cca 0,1–0,2 kg/m ²	Obj.	kg	83 Kč	100 Kč
7978	kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta				79 Kč	96 Kč



PROFI UNI TIEFENGGRUND

Univerzální hlubkový penetrační nátěr

Ke sjednocení nasákavosti podkladu a zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů. Ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Není vhodný na disperzní podklady.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, nízký difuzní odpor, odolnost vůči alkáliím, šetrný k životnímu prostředí, bez rozpouštědel.

Zpracování: Váleček, štětka

Složení: Organické pojivo a přísady



6433	kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta	cca 0,15–0,3 kg/m ²	Obj.	kg	125 Kč	151 Kč
6431	kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta	na nátěr	Skl.		119 Kč	144 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PASTOVITÉ OMÍTKY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI ANTI-AGING PUTZ

Speciální pastovitá strukturální omítka k okamžitému použití s vysokou odolností proti stárnutí fasády

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFi ETICS s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betony.

Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, pružná, vodoodpudivá, odolná proti UV záření a špinění, stálobarevná, široká nabídka barev.

tloušťka aplikace: 1–2 mm (na zatepl. syst. min. 1,5 mm)

Složení: Vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí



7460	hlazená 1,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,6 kg/m ²	Obj.			
7461	hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,4 kg/m ²		Skl.	kg	63 Kč 76 Kč
7462	hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 3 kg/m ²				
7464	rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,7 kg/m ²	Obj.			

PROFI ANTI-AGING OMÍTKA

- ✓ Rozšířená ochrana fasády před UV zářením, znečištěním a žloutnutím
- ✓ Zpoždění optického stárnutí fasády
- ✓ Dlouhodobá konzervace budovy
- ✓ Prostor pro barevný design

Optimální dlouhodobá ochrana, která udrží Vaši fasádu stále mladou!

Vyberte si svůj oblíbený barevný odstín z našich vzorníků barev PROFi Standard a PROFi Premium obsahujících více jak 200 barevných odstínů.



Fasáda po 1 roce

běžná fasáda

Anti-Aging fasáda

po 5 letech

po 10 letech



Anti-Aging



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PASTOVITÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI AKRYLATPUTZ
PROFI KUNSTHARZPUTZ
Pastovitá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS zejména s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5 mm
Složení: Vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí





7350	 hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m ²	Skl.	kg	54 Kč	65 Kč
------	---	---------------------------	------	----	-------	-------



PROFI SILIKATPUTZ
Pastovitá strukturální omítka na silikátové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti růstu bakterií a plísní, velmi dobrá paropropustnost, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5–2 mm
Složení: Draselné vodní sklo, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí





7220	 hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m ²		Obj.	kg	59 Kč	71 Kč
7230	 hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,8 kg/m ²					



PROFI SILIKONHARZPUTZ
Pastovitá strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: 1,5–2 mm
Složení: Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotná akrylátová disperze, mramorový písek rozličných zrnitostí





7543	 hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,3 kg/m ²	Skl.				
7545	 hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,9 kg/m ²		kg	60 Kč	73 Kč	
7552	 rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 2,7 kg/m ²		Obj.			

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PASTOVITÉ OMÍTKY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI FÜLLPUTZ
Speciální pastovitá jemná strukturální omítka na silikonové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.
Tloušťka aplikace: Dvouvrstvá aplikace, cca 1 mm
Složení: Silikonová pryskyřice, vysoce hodnotné pojivo, mramorový písek





7398	 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 1,4–2,2 kg/m ²		Obj.	kg	66 Kč	80 Kč
------	---	-------------------------------	--	------	----	-------	-------



PROFI WINTERZUSATZ
Pojivová přísada pro omítku PROFÍ Anti-Aging Putz k urychlení procesu tuhnutí

Jako přísada k urychlení tuhnutí a vyschnutí omítky PROFÍ Anti-Aging Putz při venkovních teplotách od +1 °C do +10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %.
Vlastnosti: Urychluje proces tuhnutí, napomáhá dřívější odolnosti proti povětrnosti, prodlužuje stavební sezónu.
Složení: Polyetylenimin a voda





7888	 láhev (120 ml)	cca 120 ml/25 kg		Obj.	ks	330 Kč	399 Kč
------	--	------------------	--	------	----	--------	--------

STŘÍKANÉ PASTOVITÉ OMÍTKY

RYCHLÉ ŘEŠENÍ BEZ NÁMAHY...

- ✓ zjednodušení a urychlení práce
- ✓ snadná aplikace
- ✓ nižší spotřeba



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

FASÁDNÍ BARVY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
	 PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE Vysoce jakostní nátěr na akrylátové bázi pro venkovní i vnitřní použití 					
						
7570	 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,15–0,25 kg/m ² na nátěr	Skl.	kg	121 Kč	146 Kč
	 PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE Vysoce jakostní nátěr na silikátové bázi pro venkovní i vnitřní použití 					
						
7300	 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,15–0,25 kg/m ² na nátěr	Skl.	kg	137 Kč	166 Kč
	 PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE Vysoce jakostní nátěr na silikonové bázi pro venkovní i vnitřní použití 					
						
7550	 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,2–0,3 kg/m ² na nátěr	Skl.	kg	197 Kč	238 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

FASÁDNÍ BARVY

Kat. č.	Produkt		Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
---------	---------	--	----------	----------------------------------	--

PŘÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORNÍKŮM PROFI

PSP1	I. příplatková skupina pro pastovité omítky	kg	15 Kč	18 Kč
PSP2	II. příplatková skupina pro pastovité omítky		30 Kč	36 Kč
PSP3	III. příplatková skupina pro pastovité omítky		50 Kč	61 Kč
PSP4	IV. příplatková skupina pro pastovité omítky		100 Kč	121 Kč
PSB1	I. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy		15 Kč	18 Kč
PSB2	II. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy		30 Kč	36 Kč
PSB3	III. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy		50 Kč	61 Kč
PSB4	IV. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy		100 Kč	121 Kč
PSB5	V. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy		160 Kč	194 Kč

PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ
PASTOVITÉ OMÍTKY & FASÁDNÍ BARVY

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
11010N			86
11020N			86
11030N			79
11040N			82
11110N			83
11120N		I	80
11130N		III	75
11140N	I	IV	68
11141N		I	77
11142N			76
11143N		I	73
11144N		II	73
11145N			86
11146N			85
11147N			84
11148N			83
11150S	I	IV	63
11160N			81
11170N		I	76
11180N		II	68
11190N	I	III	58
11191N			70
11192N		I	67
11193N		II	62
11194N	I	IV	57
11200S		III	57
11210N			83
11220N		II	79
11230N		III	73
11240N		IV	64
11250S	I	IV	54
11260N			86
11270N		II	82
11280N		II	77
11290N		II	70
11300S	I	III	57
11310N		I	85
11320N		I	83
11330N		II	80
11340N		IV	75
11341N			75
11342N		II	70
11343N		IV	66

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
11344N	I	IV	61
11350S	I	IV	69
11360N			75
11370N			73
11380N		I	68
11390N		II	63
11400S		III	53
11410N		IV	63
11420N		II	56
11430N	I	IV	47
11440N		III	40
11450S	I	IV	34
11460N			84
11470N		I	81
11480N		II	77
11490N		IV	70
11500S	II	IV	63
11510N		II	79
11520N		II	73
11530N		I	63
11540N	I	III	50
11550S	II	V	39
11560N		I	80
11570N		I	74
11580N		I	67
11590N		II	57
11600S		III	45
11610N			80
11620N			79
11630N			74
11640N			74
11650S		I	64
1A010P	II	V	68
1A020P	II	IV	74
1A030P	I	III	77
1A040P	III	V	60
1A050P		III	60
1A060P	III	IV	48
1A070P	II	V	52
1A080P	III	V	43
1A090P	II	IV	48
1A100P	III	V	37
1A110P	II	IV	41

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
1A120P	IV	V	31
1A130P	II	V	35
21010N			76
21020N		I	67
21030N			56
21040N		III	42
21060N			71
21070N		I	60
21080N		I	46
21090N		IV	32
21100S		III	23
21110N			65
21120N			53
21130N		I	38
21140N		IV	25
21141N		II	48
21142N		III	40
21143N	I	IV	30
21144N	II	IV	24
21150S		III	17
21160N			67
21170N			54
21180N			38
21190N		II	25
21200S		III	16
21210N			69
21220N			56
21230N		I	41
21240N	I	II	26
21250S		IV	17
21260N		II	69
21270N			57
21280N			42
21290N		II	26
21310N		I	68
21320N			59
21330N			48
21340N		I	37
21410N			74
21420N			65
21430N			53
21440N		II	38
21460N		I	73

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
21470N			62
21480N		II	48
21490N		II	32
21510N			72
21520N			60
21530N		I	46
21540N		II	31
21550S		II	20
21560N			76
21570N		I	67
21580N		II	54
21590N		III	38
21600S	I	II	27
21610N		II	71
21620N		III	62
21630N		II	53
21640N	I	III	42
21660N			70
21670N		I	62
21680N		I	51
21690N		I	40
21710N		I	69
21720N			60
21730N		III	50
21740N		II	38
21760N			71
21770N		I	62
21780N		II	53
21790N		II	42
2A010P	II	V	35
2A020P	II	IV	43
2A030P	I	IV	25
2A040P	I	II	39
2A050P		II	33
2A060P		IV	42
2A070P	I	III	27
2A080P		II	37
2A090P		I	37
2A100P		II	46
2A110P		I	37
2A120P		III	42
2A130P		II	19
2A140P		I	23

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
2A150P	IV	V	26
2A160P	III	IV	30
2A170P	IV	V	20
2A180P	IV	V	24
2A190P	IV	V	15
2A200P	IV	V	19
2A210P	IV	V	13
2A220P	IV	V	18
31010N		II	70
31020N		III	62
31030N		III	52
31040N		III	40
31050S	I	IV	26
31060N		I	74
31070N		I	67
31080N		II	59
31090N	I	III	49
31100S	II	IV	39
31110N		I	69
31120N		III	63
31130N		III	54
31140N		III	43
31150S	I	IV	30
31160N		I	73
31170N		I	67
31180N		III	58
31190N		IV	47
31200S	I	IV	38
31210N		I	65
31220N		II	57
31230N		II	55
31240N		III	37
31250S		III	24
31260N			71
31270N		II	63
31280N	I	II	54
31290N		IV	45
31300S		III	28
31310N			76
31320N			68
31330N		II	57
31340N		II	42
31350S		III	29

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
31360N		I	71
31370N		I	62
31380N		IV	51
31390N		IV	43
31400S	I	III	28
31410N			70
31420N			61
31430N			50
31440N		I	37
31450S		IV	22
31460N		I	60
31470N			50
31480N		I	38
31490N		III	27
31500S		III	16
31510N		II	74
31520N			60
31530N		I	48
31540N		II	32
31550S		II	20
31560N			70
31570N			61
31580N			50
31590N		I	38
31600S		I	23
31610N			72
31620N			59
31630N		I	47
31640N		II	28
31650S		II	17
3A010P	I	III	26
3A020P	I	IV	30
3A030P	II	III	20
3A040P	II	II	25
3A050P	III	IV	27
3A060P	II	V	31
3A070P	III	V	23
3A080P	I	III	17
3A090P	I	II	29
3A100P	III	IV	23
3A110P	III	V	23
41010N		II	65
41020N		II	61

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
41030N	I	IV	52
41040N	I	V	42
41050S	II	IV	35
41060N		I	74
41070N		II	68
41080N		III	60
41090N		IV	49
41100S		IV	40
41110N		I	78
41120N			66
41130N		IV	58
41140N		III	54
41150S		III	47
41160N		II	60
41170N		III	38
41180N		IV	34
41190N		IV	27
41200S	I	III	22
41210N			81
41220N		I	76
41230N		II	66
41240N	I	IV	53
41250S	II	III	41
41260N			79
41270N		II	72
41280N		II	60
41290N		III	45
41300S		IV	33
41310N		III	73
41320N		III	64
41330N		IV	54

Barevný odstín č.	Pastovitá omítka	Fasádní barva	HBW *
	K	K	%
41340N		III	43
41350S	II	V	30
41360N		I	80
41370N		I	73
41380N		II	62
41390N		III	57
41400S	I	V	34
41450S	II	II	37
41460N			80
41470N		II	74
41480N		II	64
41490N		II	49
41500S	I	IV	36
41510N		I	79
41520N		II	71
41530N		I	60
41540N	I	III	45
41550S		III	32
4A010P	II	IV	30
4A020P	II	V	28
4A030P	II	V	31
4A040P	I	IV	48
4A050P	III	V	42
4A060P		III	64
4A070P	IV	V	27
4A080P	III	V	43
4A090P	II	IV	48
4A100P	IV	V	32
4A110P	IV	V	27
4A120P	III	V	35
4A130P	II	IV	38



Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH)

Kategorie	I	II	III	IV
Ceníková cena příplatku Kč/kg	15	30	50	100



Příplatkové skupiny pro fasádní a interiérové barvy (bez DPH)

Kategorie	I	II	III	IV	V
Ceníková cena příplatku Kč/kg	15	30	50	100	160

Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barevných odstínů nepatrně lišit.
*HBW - Koeficient světelné odrazivosti

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA
PROFI BUNTSTEINPUTZ
Mozaiková omítka na akrylátové bázi s křemenným barevným pískem a přísadami

Pro dekorální úpravu povrchů ve vnitřních i venkovních prostorech, pro úpravu soklů fasád, sloupů a podobně.
Vlastnosti: Vysoce elastická, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnostním vlivům, vodě a zašpinění, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, bezaromatická.
Obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní
Tloušťka aplikace: 1,8 mm



 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta





cca 5–6 kg/m²






Obj.




kg

66 Kč

80 Kč

Katalogová čísla											
6601	6602	6603	6604	6605	6606	6607	6608	6609	6610	6611	6612
MO 101	MO 102	MO 103	MO 104	MO 105	MO 106	MO 107	MO 108	MO 109	MO 110	MO 111	MO 112
											

Katalogová čísla											
6613	6614	6615	6616	6617	6618	6619	6620	6621	6622	6623	6624
MO 113	MO 114	MO 115	MO 118	MO 120	MO 121	MO 122	MO 123	MO 124	MO 125	MO 126	MO 127
											

Katalogová čísla										
6625	6626	6627	6628	6629	6630	6631	6632	6641	6642	6644
MO 128	MO 129	MO 130	MO 131	MO 132	MO 133	MO 134	MO 215	MO 320	MO 321	MO 334
										

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Kat. č.	Produkt		K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--	-------------	----------	-----------------------------------	--



POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F

100 x 50 cm 70 F	Obj.	m ²	na vyžádání	na vyžádání
100 x 50 cm 100 F				



POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F

100 x 50 cm šedý	Obj.	m ²	na vyžádání	na vyžádání
------------------	------	----------------	-------------	-------------



POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DESKY / PERIMETR

125 x 60 cm Polystyren extrudovaný XPS	Obj.	m ²	na vyžádání	na vyžádání
100 x 50 cm Soklové fasádní desky				
120 x 60 cm Izolační desky PERIMETR				



MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY

100 x 20 cm (lamely) kolmá vlákna	Obj.	m ²	na vyžádání	na vyžádání
100 x 33,3 cm (lamely) kolmá vlákna				
100 x 50 cm podélná vlákna				
100 x 60 cm podélná vlákna				



STYRO-CUT 140
Ruční rezačka pro řezání izolačních materiálů z EPS
Řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg

5959	Obj.	ks	3.870 Kč	4.683 Kč
------	------	----	----------	----------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



SPODNÍ PROFIL SOKLOVÝ ALU
Zakládací profil pro přesné založení první řady izolačních desek v ETICS

5758	délka 2m, tl. 0,8 mm, U 8 cm	10 ks	Obj.	m	41,70 Kč	50,50 Kč
5771	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm				64,90 Kč	78,50 Kč
5773	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm				70,80 Kč	85,70 Kč
5775	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm				82,20 Kč	99,50 Kč
5777	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm				90,10 Kč	109,00 Kč
5779	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm				99,90 Kč	120,90 Kč
5781	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm				108,20 Kč	130,90 Kč
5783	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm				121,50 Kč	147,00 Kč
5785	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm				132,90 Kč	160,80 Kč



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA K UCHYCENÍ ZAKLÁDACÍ LÍŠTY
Hmoždinka pro pevné uchycení soklového profilu k podkladu

5743	KEW 6 x 50	50 ks	Obj.	ks	1,20 Kč	1,50 Kč
5744	KEW 6 x 60				1,60 Kč	1,90 Kč
5745	KEW 6 x 80				2,00 Kč	2,40 Kč
5746	KEW 8 x 60				2,60 Kč	3,10 Kč
5747	KEW 8 x 80				2,70 Kč	3,30 Kč



ZAKLÁDACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/100 mm

5791	25 ks	Skl.	m	38,20 Kč	46,20 Kč
------	-------	------	---	----------	----------



ZAKLÁDACÍ ÚHELNÍKOVÝ PROFIL
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností


Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/300 mm

5790	20 ks	Obj.	m	56,70 Kč	68,60 Kč
------	-------	------	---	----------	----------

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU A TKANINOU
Nadpražní profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

5792	AFD 10/15 - 2,5 m	25 ks	Obj.	m	50,30 Kč	60,90 Kč
5793	AFD 10/20 - 2,5 m	20 ks			51,00 Kč	61,70 Kč



ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU
Rohový profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

5794	AFC 10/15 - 2,5 m	20 ks	Obj.	m	44,10 Kč	53,40 Kč
------	-------------------	-------	------	---	----------	----------



SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT
Spojka pro vytvoření vzájemného a funkčního spojení soklových profilů

5795	délka 3 cm	100 ks	Skl.	ks	2,20 Kč	2,70 Kč
------	------------	--------	------	----	---------	---------



VYMEZOVACÍ PODLOŽKA
Podložka určená pro vyrovnání nerovností podkladu pod soklovým profilem


5823	50/50/3 mm	100 ks	Obj.	ks	2,10 Kč	2,50 Kč
5825	50/50/5 mm				2,40 Kč	2,90 Kč
5828	50/50/8 mm				2,50 Kč	3,00 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------------	--



UNIVERZÁLNÍ DILATAČNÍ PROFIL 430-20 PRO OMÍTKU 3 MM
Profil pro vytvoření dilatační spáry v ETICS

5798	délka 2 m	25 ks	Skl.	m	129,00 Kč	156,10 Kč
------	-----------	-------	------	---	-----------	-----------




PROFIL ROHOVÝ ALU S MŘÍŽKOU 10/10
Profil pro vyztužení nároží a ostění otvorů v ETICS

5799	PVC s mřížkou 10/10, 2,5 m	50 ks	Skl.	m	11,80 Kč	14,30 Kč
5800	ALU s mřížkou 10/10, 2,5 m				13,70 Kč	16,60 Kč



OKENNÍ LIŠTA S TKANINOU V 09
Začišťovací lišta pro napojení rámu okna nebo dveří na ETICS

5801	šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m	30 ks	Skl.	m	29,00 Kč	35,10 Kč
------	---------------------------------	-------	------	---	----------	----------



PŘÍPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ EKO, 500-10
Profil pro napojení parapetu na ETICS

5808	délka 2 m	25 ks	Skl.	m	51,00 Kč	61,70 Kč
------	-----------	-------	------	---	----------	----------

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--------	-------------	----------	-----------------------------------	--



TKANINA PROFI ETICS (117S)
Skloláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1 m

5812	145 g/m² oko 4x5 mm	role 10 m²	Skl.	m²	18,90 Kč	22,90 Kč
5811		role 50 m²			16,90 Kč	20,40 Kč



TKANINA VERTEX
Skloláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1,1 m

5809	R 117 A 101, oko 4 x 4,5 mm	role 55 m²	Skl.	m²	21,90 Kč	26,50 Kč
5810	R 131 A 101, oko 3,5 x 3,8 mm				22,90 Kč	27,70 Kč



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

DRUHY PODKLADNÍHO MATERIÁLU DLE ČSN 73 2902 Z HLEDISKA KATEGORIE POUŽITÍ KOTEV

Kategorie použití	Druh podkladního materiálu
A	obyčejný beton prostý nebo třídy C 12/15 až C 50/60
B	zdivo z plných cihel nebo kamene
C	zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků nebo tvárnic, které jsou definovány ve schválené dokumentaci hmoždinky
D	zdivo nebo dílce z betonu z pórovitého kameniva třídy pevnosti LAC 2 až LAC 25
E	zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu třídy pevnosti P2 až P7



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ CS II 8 - A CS 8 - ETA
S ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MWV desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotvení hloubka 25–55 mm dle typu podkladního materiálu.

7861	Délka: 95 mm nelze použít pro záp. montáž a do plynosilikátu	100 ks	Obj.	ks	7,10 Kč	8,60 Kč
7863	Délka: 115 mm				8,10 Kč	9,80 Kč
7865	Délka: 135 mm II				8,90 Kč	10,80 Kč
7867	Délka: 155 mm II				10,50 Kč	12,70 Kč
7869	Délka: 175 mm II				10,70 Kč	12,90 Kč
7871	Délka: 195 mm II				13,50 Kč	16,30 Kč
7873	Délka: 215 mm II				16,50 Kč	20,00 Kč
7875	Délka: 235 mm II				19,50 Kč	23,60 Kč
7877	Délka: 255 mm II				22,60 Kč	27,30 Kč
7879	Délka: 275 mm				26,30 Kč	31,80 Kč
7881	Délka: 295 mm				29,30 Kč	35,50 Kč
7883	Délka: 315 mm				35,40 Kč	42,80 Kč
7896	Délka: 335 mm				39,80 Kč	48,20 Kč
7897	Délka: 355 mm				44,20 Kč	53,50 Kč
7889	Délka: 375 mm				48,00 Kč	58,10 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ SV II ECOTWIST - ETA
Pro zápusťnou montáž EPS a XPS desek v tl. 100–400mm, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm, nutno použít montážní přípravek

8450	Fischer termoz SV II ecotwist 0–10	100 ks	Obj.	ks	15,60 Kč	18,90 Kč
8451	Fischer termoz SV II ecotwist 10–30				16,60 Kč	20,10 Kč
8452	Fischer termoz SV II ecotwist 30–60				19,00 Kč	23,00 Kč



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA
S kombinovaným zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

8931	Délka: 110 mm	100 ks	Obj.	ks	5,30 Kč	6,40 Kč
8933	Délka: 130 mm				5,70 Kč	6,90 Kč
8935	Délka: 150 mm				6,30 Kč	7,60 Kč
8937	Délka: 170 mm				6,80 Kč	8,20 Kč
8939	Délka: 190 mm				7,70 Kč	9,30 Kč
8941	Délka: 210 mm				8,40 Kč	10,20 Kč
8943	Délka: 230 mm				9,00 Kč	10,90 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ PN 8 - ETA
S plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

5501	Délka: 110 mm	100 ks	Obj.	ks	4,20 Kč	5,10 Kč
5502	Délka: 130 mm				4,50 Kč	5,40 Kč
5503	Délka: 150 mm				4,90 Kč	5,90 Kč
5504	Délka: 180 mm				5,40 Kč	6,50 Kč
5505	Délka: 190 mm				6,10 Kč	7,40 Kč
5506	Délka: 210 mm				6,80 Kč	8,20 Kč
5507	Délka: 230 mm				7,60 Kč	9,20 Kč



ŠROUBOVACÍ KOTVA TERMOZ 6H
Pro povrchovou a zápusťnou montáž k upevnění izolantů do dřeva a deskových materiálů

5522	Délka: 60 mm	100 ks	Obj.	ks	9,10 Kč	11,00 Kč
5523	Délka: 80 mm				9,50 Kč	11,50 Kč
5524	Délka: 100 mm				9,90 Kč	12,00 Kč
5525	Délka: 120 mm				10,60 Kč	12,80 Kč
5526	Délka: 140 mm				11,30 Kč	13,70 Kč
5527	Délka: 160 mm				12,50 Kč	15,10 Kč
5529	Délka: 180 mm				13,50 Kč	16,30 Kč
5530	Délka: 200 mm				15,60 Kč	18,90 Kč
5531	Délka: 220 mm				17,10 Kč	20,70 Kč
5532	Délka: 240 mm				19,50 Kč	23,60 Kč
5533	Délka: 260 mm				21,00 Kč	25,40 Kč
5534	Délka: 280 mm				23,00 Kč	27,80 Kč
5535	Délka: 300 mm				26,70 Kč	32,30 Kč
5536	Délka: 320 mm				30,60 Kč	37,00 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



IZOLAČNÍ TALÍŘ TERMOFIX B
Se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MWV desek do plechu (talířek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotvení hloubka min. 25 mm

5541	TERMOFIX B- izolační TALÍŘEK	200 ks	Obj.	ks	7,20 Kč	8,70 Kč
5542	šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek				4,70 Kč	5,70 Kč
5543	šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek				6,30 Kč	7,60 Kč
5544	šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek				9,50 Kč	11,50 Kč
5545	šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek				12,30 Kč	14,90 Kč
5546	šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor	100 ks			13,10 Kč	15,90 Kč
5547	šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor				16,40 Kč	19,80 Kč
5548	šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor				22,90 Kč	27,70 Kč
5549	šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor				29,60 Kč	35,80 Kč



TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II 8/DT 110 V A CS 8/DT 110 V - ETA
Se zápusťným rozšiřovacím talířkem DT 110 V, kotvení hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min 55mm.
Se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MWV desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka 25–55 mm dle typu podkladního materiálu.

5552	Délka: 115 mm	100 ks	Obj.	ks	13,50 Kč	16,30 Kč
5553	Délka: 135 mm II				13,90 Kč	16,80 Kč
5554	Délka: 155 mm II				14,70 Kč	17,80 Kč
5555	Délka: 175 mm II				15,80 Kč	19,10 Kč
5556	Délka: 195 mm II				19,50 Kč	23,60 Kč
5557	Délka: 215 mm II	50 ks			19,80 Kč	24,00 Kč
5558	Délka: 235 mm II				22,80 Kč	27,60 Kč
5559	Délka: 255 mm II				24,60 Kč	29,80 Kč
5560	Délka: 275 mm				28,70 Kč	34,70 Kč
5561	Délka: 295 mm				31,90 Kč	38,60 Kč
5562	Délka: 315 mm				38,50 Kč	46,60 Kč
5563	Délka: 335 mm				43,30 Kč	52,40 Kč
5564	Délka: 355 mm				48,10 Kč	58,20 Kč
5565	Délka: 375 mm				52,30 Kč	63,30 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6-TI HRANNOU STOPKOU
Pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8, CS 8, Termoz CS 8 II/DT 110 V
a CS II/DT 110 V

5571		1 ks	Obj.	ks	2 092,00 Kč	2 531,30 Kč
------	--	------	------	----	-------------	-------------



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS
Pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8, CS 8, Termoz CS 8 II/DT 110 V
a CS II/DT 110 V

5572		1 ks	Obj.	ks	2 092,00 Kč	2 531,30 Kč
------	--	------	------	----	-------------	-------------



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK 6 H Novinka
Pro zápusťnou i povrchovou montáž kotev Termoz 6 H

5579	Montážní přípravek 6 H		Obj.	ks	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč
5580	Náhradní bit T30 H 43,5 mm				340,00 Kč	411,40 Kč



NÁHRADNÍ BITY T25 CS PRO TERMOZ CS 8 A CS 8 DT 110 V
(275–375 mm)

7852	98,5 mm pro délku hmoždinek 275 a 295 mm		Obj.	ks	891,00 Kč	1 078,10 Kč
7853	178,5 mm pro délku hmoždinek 315–375 mm				998,00 Kč	1 207,60 Kč




MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ KOTEV TERMOZ SV II ECOTWIST

8454	260 mm pro montáž do tl. EPS 100–260mm		Obj.	ks	752,00 Kč	909,90 Kč
8455	400 mm pro montáž do tl. EPS 100–400mm				1 258,00 Kč	1 522,20 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



FASÁDNÍ ZÁTKY
Fasádní zátky z EPS a MW pro zakrytí talířových hmoždinek Termoz CS II 8,
CS 8 vč. DT 110 V v izolačních deskách

5573	EPS bílý pr. 62 mm a u MW pr. 65 mm	200 ks			1,50 Kč	1,80 Kč
5574	EPS šedý pr. 62 mm a u MW pr. 65 mm		Obj.	ks	1,90 Kč	2,30 Kč
5575	MW	100 ks			1,90 Kč	2,30 Kč



FASÁDNÍ ZÁTKA PRO TERMOZ SV II ECOTWIST
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek Termoz CS 8 v izolačních deskách



8453	EPS bílý	100 ks			1,50 Kč	1,80 Kč
5576	EPS šedý	200 ks	Obj.	ks	1,70 Kč	2,10 Kč



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA STR U 2G - ETA
S ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek.
Pro zapsušenou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G, kategorie
použití A, B, C, D, kotvení hloubka 25 mm (65 mm pro E)



8970	Délka: 115 mm				7,80 Kč	9,40 Kč
8971	Délka: 135 mm				9,10 Kč	11,00 Kč
8972	Délka: 155 mm				11,00 Kč	13,30 Kč
8973	Délka: 175 mm				12,90 Kč	15,60 Kč
8974	Délka: 195 mm	100 ks /karton			15,80 Kč	19,10 Kč
8975	Délka: 215 mm		Obj.	ks	17,30 Kč	20,90 Kč
8976	Délka: 235 mm				19,00 Kč	23,00 Kč
8977	Délka: 255 mm				21,40 Kč	25,90 Kč
8978	Délka: 275 mm				24,54 Kč	29,70 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH




PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA H1 ECO - ETA
S ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MVV desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm

5581	Délka: 95 mm	100 ks	Obj.	ks	4,60 Kč	5,60 Kč
5582	Délka: 115 mm				4,80 Kč	5,80 Kč
5583	Délka: 135 mm				5,30 Kč	6,40 Kč
5584	Délka: 155 mm				6,00 Kč	7,30 Kč
5585	Délka: 175 mm				7,10 Kč	8,60 Kč
5586	Délka: 195 mm				8,20 Kč	9,90 Kč
5587	Délka: 215 mm				9,30 Kč	11,30 Kč
5588	Délka: 235 mm				10,90 Kč	13,20 Kč
5589	Délka: 255 mm				13,60 Kč	16,50 Kč
5590	Délka: 275 mm				15,60 Kč	18,90 Kč
5591	Délka: 295 mm				17,60 Kč	21,30 Kč



EJOTHERM STR TOOL 2G
Speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR TOOL 2G

8980	EJOTHERM STR TOOL 2G	1 ks	Obj.	ks	2.101 Kč	2.542 Kč
8981	Sada pro přestavbu				1.109 Kč	1.342 Kč



ZÁTKA EJOT STR
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek EJOTHERM STR v izolačních deskách.



8829	Polystyrenová zátka bílá, průměr 65 mm	200 ks	Obj.	ks	1,40 Kč	1,70 Kč
8857	Polystyrenová zátka šedá, průměr 65 mm				1,60 Kč	1,90 Kč
8859	Zátka z minerální vaty, průměr 65 mm				2,40 Kč	2,90 Kč
8841	Polystyrenová zátka bílá, průměr 5,5 mm				0,50 Kč	0,60 Kč

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET ECO DRIVE 8S - ETA
S kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)

5671	Délka: 150 mm	100 ks	Obj.	ks	11,50 Kč	13,90 Kč
5672	Délka: 170 mm				12,00 Kč	14,50 Kč
5673	Délka: 190 mm				13,00 Kč	15,70 Kč
5674	Délka: 210 mm				13,20 Kč	16,00 Kč
5675	Délka: 230 mm				13,50 Kč	16,30 Kč
5676	Délka: 250 mm				13,80 Kč	16,70 Kč
5677	Délka: 270 mm				15,70 Kč	19,00 Kč
5678	Délka: 290 mm				17,60 Kč	21,30 Kč
5679	Délka: 310 mm				18,00 Kč	21,80 Kč
5680	Délka: 330 mm				18,30 Kč	22,10 Kč
5681	Délka: 350 mm				18,60 Kč	22,50 Kč
5682	Délka: 370 mm				18,90 Kč	22,90 Kč
5683	Délka: 390 mm				19,50 Kč	23,60 Kč
5684	Délka: 410 mm				20,10 Kč	24,30 Kč
5685	Délka: 430 mm				20,70 Kč	25,00 Kč



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LTX-8/60 - ETA
S plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm

5691	Délka: 95 mm	200 ks	Obj.	ks	1,40 Kč	1,70 Kč
5692	Délka: 115 mm				1,70 Kč	2,10 Kč
5693	Délka: 135 mm				1,90 Kč	2,30 Kč
5694	Délka: 155 mm				2,10 Kč	2,50 Kč
5695	Délka: 175 mm				2,40 Kč	2,90 Kč
5696	Délka: 195 mm				2,60 Kč	3,10 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-10/60 - ETA
S kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, kategorie použití A, B, D, E, kotvení hloubka 50 mm

5711	Délka: 180 mm	200 ks	Obj.	ks	5,30 Kč	6,40 Kč		
5712	Délka: 200 mm				5,70 Kč	6,90 Kč		
5713	Délka: 220 mm	100 ks			6,50 Kč	7,90 Kč		
5714	Délka: 260 mm				8,00 Kč	9,70 Kč		



PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-8/60 - ETA
S kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka 50 mm

5701	Délka: 135 mm	200 ks	Obj.	ks	3,70 Kč	4,50 Kč
5702	Délka: 155 mm				4,30 Kč	5,20 Kč
5703	Délka: 175 mm				4,60 Kč	5,60 Kč
5704	Délka: 195 mm				5,00 Kč	6,10 Kč



FRÉZA NA POLYSTYREN
Fréza k vytvoření otvorů do izolačních desek z EPS pro zapuštění talířových hmoždinek

Vlastnosti: Průměr 70 mm.

5662		1 ks	Obj.	ks	256,50 Kč	310,40 Kč
------	--	------	------	----	-----------	-----------



MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK EDST
Pro zapuštěnou montáž hmoždinek Wkret/Met eco-drive 8S

5663		1 ks	Obj.	ks	1 220,60 Kč	1 476,90 Kč
------	--	------	------	----	-------------	-------------

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách z EPS

Vlastnosti: Průměr 70 mm.

5664		200 ks	Obj.	ks	2,00 Kč	2,40 Kč
------	--	--------	------	----	---------	---------



HMOŽDINKA SPIRÁLNÍ
Hmoždinka pro upevnění lehkých předmětů v ETICS

5667	Průměr 23 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F Délka: 50 mm	50 ks	Obj.	ks	10,50 Kč	12,70 Kč
5665	Průměr 25 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS Délka: 60 mm	10 ks			23,70 Kč	28,70 Kč
5668	Průměr 27 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F Délka: 95 mm	50 ks			16,50 Kč	20,00 Kč

SANAČNÍ SYSTÉM

Optimální skladba produktů sanačního systému PROFI
vám zajistí vysoce kvalitní a spolehlivé řešení při rekonstrukci objektu.



SANAČNÍ SYSTÉM

PROFI - Sanační systém strana 64



VÁPNO - PŘÍRODNÍ ZÁKLAD PRO PROFI PRODUKTY

ROZLIČNÉ DRUHY A ZDROJE VÁPNA

Rozmanité přírodní zdroje a klimatické podmínky vedly po staletí k tomu, že v jednotlivých regionech Evropy byly vyvinuty rozdílné druhy stavebních hmot (a také rozdílné typy stavebního vápna). Rovněž byly použity různé metody výstavby.



V zásadě se můžeme setkat se zřetelnými rozdíly mezi vzdušným vápnem a vápnem s hydraulickými vlastnostmi.

Ke skupině vzdušných vápen náleží:

- vápno bílé (CL, calcium lime)
- dolomitické vápno (DL, dolomitic lime)

Ke skupině vápen s hydraulickými vlastnostmi náleží:

- přirozené hydraulické vápno (NHL, natural hydraulic lime)
- směsné vápno (FL, formulated lime)
- hydraulické vápno (HL, hydraulic lime)

VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno sestává z oxidu vápenatého nebo ze směsi oxidů vápenatého a hořečnatého, které je vyráběno termickým rozkladem (kalcinací) přírodního uhličitany vápenatého (vápence) nebo uhličitany hořečnato-vápenatého (dolomitu).

Reakcí s vodou je toto pálené vápno převedeno na hydratovanou formu, která se dále vytvrzuje reakcí s oxidem uhličitým (CO_2) přítomným v okolním vzduchu.

VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSTMI

Vápna s hydraulickými vlastnostmi sestávají zejména z oxidu vápenatého, kalciumsilikátů a kalciumaluminátů. Po smíchání s vodou dochází k jejich tuhnutí a tvrdnutí. Dodatečnou součástí procesu vytvrzování je reakce s oxidem uhličitým (CO_2) z okolního vzduchu.

RENOVAČNÍ A SANAČNÍ SYSTÉM PŘEHLED SYSTÉMU



V závislosti na typu sanace jsou vám k dispozici různé druhy vysoce kvalitních sanačních systémů. Optimálně sladěné systémové komponenty zaručují funkční výsledek sanace. Renovační a sanační systémy PROFI PORETEC splňují požadavky na ochranu památek a umožňují citlivý zásah do památkové stavby.

PROFI PORETEC WTA SANAČNÍ SYSTÉM

PRO ZDIVO SILNĚ ZATÍŽENÉ VLHKOSTÍ A ŠKODLIVÝMI SOLEMI:

- ✓ testován a certifikován podle směrnice WTA
- ✓ čistě minerální, dlouhodobě osvědčený systém
- ✓ odolný vůči vlhkosti a škodlivým solím
- ✓ vysoce paropropustný

- PROFI Poretec WTA Vorspritzer
- PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz
- PROFI Poretec WTA Sanierplus
- PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz
- PROFI Poretec Sanierfeinputz
- PROFI Poretec Glättspachtel



SANAČNÍ
SYSTÉM

PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ SYSTÉM

ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO REKONSTRUKCE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

- ✓ testováno nezávislou zkušebnou
- ✓ čistě přírodní hydraulické pojivo
- ✓ protiplísňový účinek
- ✓ regulující vlhkost
- ✓ bezcementové produkty

- PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer
- PROFI Poretec NHL Kalkputz
- PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz
- PROFI Poretec NHL Kalkglätte



UDRŽITELNĚ SANOVAT – ŠETŘNĚ UDRŽOVAT

Rekonstrukce historického zdiva je velkou výzvou, kterou můžete nejlépe zvládnout pomocí renovačních a sanačních systémů PROFÍ. Rozmanitost možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovlivnění její hodnoty.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
 PROFI SANAČNÍ POSTŘÍK PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER Kovčivý postřik na všechny druhy podkladů v sanačním omítkovém systému   Ke zvýšení přidržitosti vlhkých a zasolených podkladů před nanesením dalších vrstev sanačního omítkového systému PROFÍ PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní a ruční zpracování. Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, vysoká pevnost a přidržitost k podkladu, velmi dobrá zpracovatelnost. Tloušťka aplikace: Částečné pokrytí nebo podle potřeby podkladu také plné pokrytí. Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady 						
2030	 pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 4 kg/m ²	Skl.	ks	192 Kč	232 Kč
2040	 silo	poloviční pokrytí	Obj.	t	4.800 Kč	5.808 Kč

 PROFI SANAČNÍ PODHOZ PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHPUTZ Sanační vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo   K vyrovnání hrubých nerovností podkladu a jako vrstva pro ukládání škodlivých solí při silně prosoleném podkladu v sanačním omítkovém systému PROFÍ PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní i ruční zpracování. Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost. Tloušťka aplikace: min. 10 mm Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, obojí s Air-Mix míchacím nástavcem nebo rotoquirlem Složení: Cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drť 0–4 mm, přísady 
--

SANAČNÍ SYSTÉM PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

 PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo   Pro zdivo ve vnějším i vnitřním prostředí. Základ sanačního omítkového systému PROFÍ PORETEC WTA. Jako jádrová omítka, lze použít i jednovrstvě a povrch zafilcovat. Ruční a strojní zpracování. Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení solných roztoků. Tloušťka aplikace: Celková tloušťka min. 20 mm (15 mm jako jádrová a 5 mm jako štuková). Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, obojí s Air-Mix míchacím nástavcem nebo rotoquirlem Složení: Bílý cement, vápenný hydrát, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady 

 PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ Sanační vápenná jednovrstvá bílá omítka s přidavkem trasy   Pro vlhké a zasolené zdivo zejména při renovaci historických staveb ve vnitřním i venkovním prostředí. Součást sanačního omítkového systému PROFÍ PORETEC WTA. Ruční i strojní zpracování. Vlastnosti: Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, výborná paropropustnost, vysoká porozita, odolnost proti výkvětům, mrazuvzdornost. Tloušťka aplikace: min. 20 mm Zpracování: Omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Tras, vápenný hydrát, menší podíl cementu, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady 

 PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ Vápenocementová přírodně bílá štuková omítka   Povrchová úprava omítek v sanačním omítkovém systému PROFÍ PORETEC WTA. Pro vnitřní i venkovní použití, ruční zpracování. Vlastnosti: Vysoká paropropustnost, výborná zpracovatelnost, mrazuvzdornost. Tloušťka aplikace: min. 3 mm Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Vápenný hydrát, vápenocementová drť 0–0,6 mm, přísady, nízký obsah bílého cementu 



Udržitelná sanace a odpovědné zacházení s historickými budovami a jejich trvalé uchování jsou pro nás zvlášť důležité. Firma Profibaustoffe vyvíjí po desetiletí speciální výrobky, které splňují požadavky na ochranu památek.


Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTŘÍK
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER
Kotvicí postřík na bázi přirozeného hydraulického vápna



Kontaktní vrstva pod omítky, zejména v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určen na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Celoplošně
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka, omítací stroj se stahovacím šnekovým čerpadlem
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–4 mm, přísady

3581		cca 8 kg/m ² (celoplošné pokrytí)	Obj.	ks	352 Kč	426 Kč
------	---	---	------	----	--------	--------

SANAČNÍ SYSTÉM

PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM




Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM
Hrubá jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování



Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–4 mm, přísady


3593		cca 14 kg/m ² /cm	Obj.	ks	328 Kč	397 Kč
3594				t	8.200 Kč	9.922 Kč



PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUČNÍ
Jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování



Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–1,2 mm, přísady


3587		cca 14 kg/m ² /cm	Obj.	ks	344 Kč	416 Kč
------	---	------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STROJNÍ
Jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro strojní zpracování



Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm
Zpracování: Omítací stroj
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–1,2 mm, přísady

3586		cca 14 kg/m ² /cm	Obj.	ks	348 Kč	421 Kč
3585				t	8.700 Kč	10.527 Kč

SANAČNÍ SYSTÉM

PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM
Štuková omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na bázi přirozeného hydraulického vápna a sanačních omítek. Především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Vnitřní i venkovní použití.
Vlastnosti: Nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: min. 2 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, ruční zpracování
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



3588	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 1–2 kg/m ² /mm	Obj.	ks	388 Kč	469 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE Novinka
Hydrofilní vápenná stěrková hmota pro vytvoření hladkého povrchu, ruční zpracování

Pro vnitřní i venkovní použití, k renovaci starých objektů a pro památkovou péči. Pro stavebně hodnotné novostavby. Systémová složka pro PROFi Poretec NHL-System.
Vlastnosti: Dokonale hladký povrch, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost, neobsahuje cement
Tloušťka aplikace: 2–4 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, zednická lžice, hladítko
Složení: Přirozené hydraulické vápno (NHL), vápencová drť 0–0,2 mm, přísady



6709	pytel (15 kg); 720 kg/paleta	cca 1,25 kg/m ² /mm	Obj.	ks	177 Kč	214 Kč
------	------------------------------	--------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI HLAZENÁ STĚRKA
PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL
Přírodně bílá jemná vápenocementová stěrka s hladkým povrchem

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek tam, kde je vyžadován hladký povrch. Obzvláště vhodná na sanační systém PROFi PORETEC. Vnitřní a venkovní použití, ruční zpracování.
Vlastnosti: Bílá barva, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, vodoodpudivost, velmi dobrá zpracovatelnost.
Tloušťka aplikace: cca 2 mm
Zpracování: Bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem
Složení: Vápenný hydrát, bílý cement, písek 0–0,5 mm, přísady



4450	pytel (25 kg); 1.000 kg/paleta	cca 1,5 kg/m ² /mm	Obj.	ks	423 Kč	512 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

SANAČNÍ SYSTÉM

PROFI - SANAČNÍ SYSTÉM



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI PORETEC TIEFENGRUND
Hlubkový penetrační a zpevňující nátěr na bázi vodního skla

Ke sjednocení nasákavosti podkladů před nanášením omítek. Pro zpevnění spráskujících minerálních podkladů a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Lze použít pro ředění silikátových nátěrů.
Vlastnosti: Bezbarvý, dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, v konzistenci k okamžitému použití.
Zpracování: Váleček, štětec
Složení: Vodní sklo, přísady



6429	kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta	cca 0,15–0,3 kg/m ²	Obj.	kg	135 Kč	163 Kč
6430	kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta		Skl.		125 Kč	151 Kč



PROFI IN
Prostředek pro chemickou injektáž zdiva

Zamezuje vztlínání vlhkosti ve stěnách. Při aplikaci injektáží brání pronikání vlhkosti do zdiva a zabezpečuje vodoodpudivou úpravu zdiva.
Vlastnosti: Jednoduchost použití, vytváří kapilární síťovité struktury ve zdivu.
Zpracování: Tlaková nebo beztlaková injektáž
Složení: Vodný roztok alkylsilanolátu



9037	kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta	4–20 kg/m ²	Obj.	ks	950 Kč	1.150 Kč
------	------------------------------------	------------------------	------	----	--------	----------

ZDICÍ MALTY

Zdicí malty PROFI jsou prostředkem k vytvoření jednotného celku z jednotlivých stavebních prvků. Zdicí malta není jen rozhodující prvek pro stabilizaci stěny, ale také splňuje funkci akumulace tepla.



ZDICÍ MALTY

Zdicí malty a lepidla [strana 72](#)

RYCHLÉ A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

Kdo chce stoupat vzhůru, musí stavět stabilně. S průmyslově připravenými suchými maltami z firmy Profibaustoffe to jde rychle a bez dalších pracovních kroků. Trvale vysoká kvalita malty je pravidelně testována ve vlastní laboratoři. Vysoká kvalita, snadná manipulace a rychlé zpracování, to jsou výhody, které přesvědčí.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
 PROFI DUR 4 MM Vápenocementová zdicí malta s pevností v tlaku 5 MPa/10 MPa  Zdění všech běžných pálených zdicích materiálů a tepelněizolačních bloků. Pro obvodové, nosné i výplňové zdivo budov do výšky dvou podlaží. Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost. Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady 						
1570	 PROFI Dur 50 (5 N/mm ²) pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	1 pytel = 24 l mokré malty	Skl.	ks	112 Kč	136 Kč
1550	 PROFI Dur 50 (5 N/mm ²) silo	1 t = 600 l mokré malty	Obj.	t	2.800 Kč	3.388 Kč
1620	 PROFI Dur 100 (10 N/mm ²) pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	1 pytel = 24 l mokré malty	Skl.	ks	124 Kč	150 Kč
1600	 PROFI Dur 100 (10 N/mm ²) silo	1 t = 600 l mokré malty	Obj.	t	3.100 Kč	3.751 Kč

PROFI KLINKER 2 MM Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo						
Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel typu klinker, vápenopískových cihel apod. ve vnitřním i vnějším prostředí. Vlastnosti: Světle šedá barva, odolnost proti solným výkvětům, dobrá čistitelnost zdiva, dlouhá zpracovatelnost. Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Cement, křemičitý písek 0–2 mm, přísady						
1800	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 1,4 kg/l mokré malty	Skl.	ks	198 Kč	240 Kč
1810	silo		Obj.	t	4.950 Kč	5.990 Kč

ZDICÍ MALTY ZDICÍ MALTY A LEPIDLA

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
	 PROFI POROTMEL Vápenocementová směs pro lepení pórobetonu Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárníc a dílců a pro lepení zdicích prvků z dalších lehčených materiálů. Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost a přidržitost. Tloušťka aplikace: 1 až 5 mm, max. 10 mm Zpracování: Pomaloběžné míchadlo Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady.					
3780	 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m ³ zdiva	Skl.	ks	116 Kč	140 Kč

PROFI DÄMM-MÖRTEL Vápenocementová vysoce tepelněizolační zdicí malta						
Pro zdění všech běžných pálených zdicích materiálů, zejména tepelněizolačních bloků. Je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček u budov do výšky dvou podlaží. Vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 5 MPa, výborné tepelněizolační vlastnosti, zamezuje vzniku tepelných mostů. Tloušťka aplikace: cca 12 mm tloušťka ložné spáry Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka Složení: Vápenný hydrát, cement, perlit, přísady						
4010	pytel (40 l); 55 pytlů/paleta	1 pytel = 40 l	Obj.	ks	245 Kč	296 Kč

PURRBRICK Polyuretanová pěna pro lepení přesných zdicích materiálů						
Pro tenkovrstvé zdění přesných tvárníc a dílců z pórobetonu a broušených cihel s tloušťkou spár v rozmezí 1 až 2 mm. Umožňuje práci při teplotách až do -10 °C. Vlastnosti: Vysoká pevnost a flexibilita spoje, mrazuvzdornost, odolnost proti plísním. Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny Složení: Polyuretanová pěna						
5932	kartuše (875 ml)	5–10 m²/kartuše	Skl.	ks	290 Kč	351 Kč

PROFI BAUKLEBER Univerzální cementové stavební lepidlo a stěrková hmota pro vnitřní použití						
Pro stěrkování pórobetonu a omítek, bandážování přechodů materiálů před omítáním. Pro tenkovrstvé lepení přesných tvárníc z pórobetonu a dalších materiálů, pro lepení nasávkových keramických obkladů a dlažeb. Vlastnosti: Dobrá přidržitost k podkladu, vyhovuje požadavkům jako lepidlo třídy C1T. Tloušťka aplikace: 1 až 5 mm, max. 10 mm Zpracování: Pomaloběžné míchadlo Složení: Cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady						
3781	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m²/mm	Skl.	ks	100 Kč	121 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

POTĚRY, STĚRKY

PROFI potěry a stěrky jsou vhodné pro všechny typy podlahových konstrukcí, jako jsou konstrukce sdružené, plovoucí a na separační vrstvě jakožto i pro potěry s podlahovým vytápěním.



POTĚRY, STĚRKY

Potěry strana 78

Samonivelační hmoty strana 83

Úprava podkladu strana 85

Příslušenství pro potěry, stěrky strana 87

PŘEHLED

A photograph of a modern interior space, possibly a cafe or office area. The room features large windows with dark frames, providing a view of greenery outside. The floor is a light, polished material that reflects the light. Several wooden tables with thick, rustic tops and dark metal legs are arranged in the space. Black, modern-style chairs with wooden bases are tucked under the tables. The ceiling is a light, neutral color with recessed lighting. The overall atmosphere is bright and contemporary.




	Výrobek Kategorie Balení Katalogové číslo Vhodnost pro sdrúžené podlahy Vhodnost pro podlahy vytápění na oddělovací vrstvě Vhodnost pro plovoucí podlahy Vhodnost pro podlahové vytápění bez dalších přísad Použitelné ve vlhkých prostorech Možnost vytvoření spádu Použitelné jako podkladní potěr v exteriéru										
PROFI CEMENTOVÉ POTĚRY	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5	siló	2050							
	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5 s vlákny	siló	2055							
	PROFI ESTRICH	CT-C30-F5 s vlákny	pytel 40 kg paleta 1400 kg	2060							
	PROFI ESTRICH TBR 2 mm	CT-C30-F5	pytel 30 kg paleta 1260 kg	2063							
	PROFI POTĚR	CT-C20-F4	pytel 30 kg paleta 1260 kg	2069							-
PROFI CEMENTOVÉ RYCHLETUHNOUCÍ POTĚRY	PROFI 7-DENNÍ ESTRICH	CT-C20-F4-SE7	pytel 40 kg paleta 1400 kg siló	2169 2168							-
	PROFI RYCHLETUHNOUCÍ POTĚR	CT-C30-F5-SE1	pytel 25 kg paleta 1200 kg	2170							-
PROFI CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY	PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR	CT-C20-F4	pytel 40 kg paleta 1400 kg siló	2110 2100						-	-
	PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR	CT-C25-F5	pytel 25 kg paleta 1200 kg siló	6120 6121						-	-
	PROFI RYCHLETUHNOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR	CT-C35-F7-SE7	pytel 25 kg paleta 1200 kg siló	6096 6097						-	-
PROFI SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR	CA-C20-F4 4 mm	pytel 40 kg paleta 1400 kg	2141					-	-	-
	PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR	CA-C20-F4 2 mm	pytel 40 kg paleta 1400 kg	2142					-	-	-



PERFEKTNÍ ZÁKLAD
PRO VAŠÍ PODLAHU

Správný produkt pro každou místnost! Ať už jde o novou výstavbu, rekonstrukci, vlhké místnosti, komerční nebo průmyslové prostory. Krása a funkce hotové podlahy závisí na povaze podkladu.

PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY
– PRO VŠECHNY POŽADAVKY NA REALIZACI:

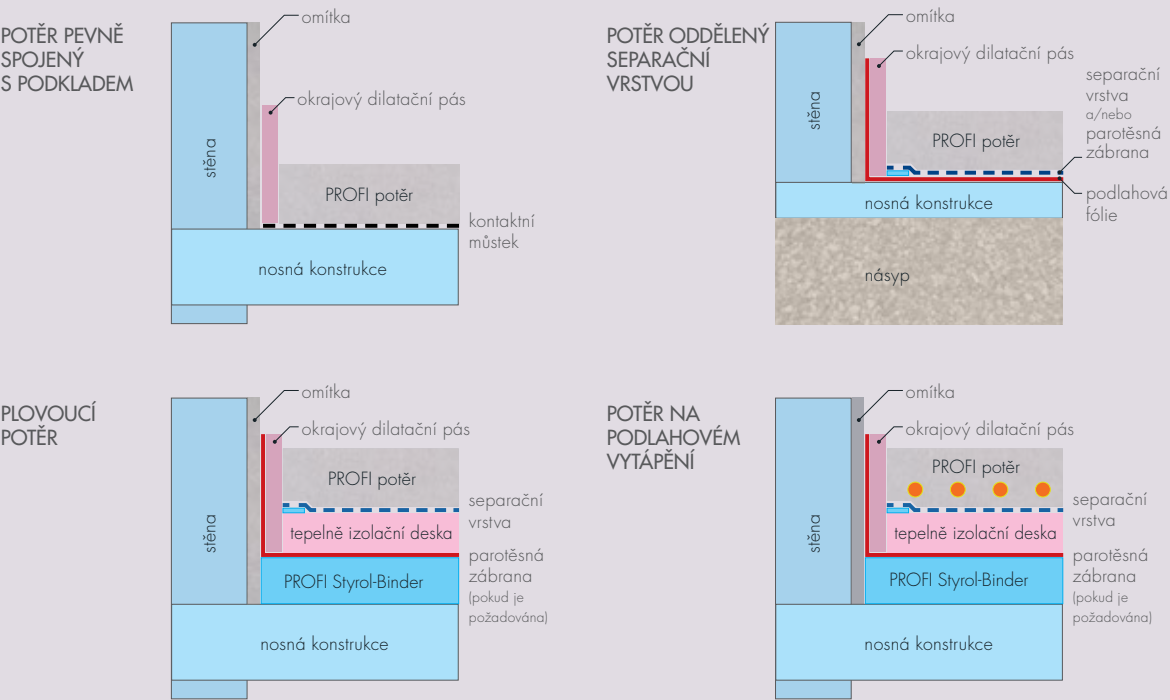

POTĚRY, STĚRKY
POTĚRY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI POTĚR
Suchá směs k vytvoření betonového potěru

K vytvoření plovoucích i sdrůžených podlahových potěrů v interiéru. Vhodný do podlah s podlahovým vytápěním a do vlhkých prostor. Lze použít i pro drobné betonářské práce.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 20 MPa, ruční i strojní zpracování.
Tloušťka aplikace: 30–80 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, bubnová míchačka, kontinuální míchačka
Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



2069	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 20 kg/m²/cm	Skl.	ks	93 Kč	113 Kč
------	--------------------------------	-----------------	------	----	-------	--------



PROFI ESTRICH TBR 2 MM Novinka
Univerzální cementový potěr pro spádové konstrukce

Určen pro plochy s požadavky na vysokou pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy, např. na balkonech, terasách, rampách, sprchách apod. Lze rovněž použít pro realizaci sdrůžených potěrů.

Vlastnosti: Vysoká pevnost v tlaku i tahu za ohybu, snadná zpracovatelnost, jemnozrnný.
Tloušťka aplikace: 10–30 mm
Zpracování: Pomaloběžné míchadlo, bubnová míchačka
Složení: Cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady zlepšující zpracovatelnost



2063	pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta	cca 20 kg/m²/cm	Skl.	ks	108 Kč	131 Kč
------	--------------------------------	-----------------	------	----	--------	--------



PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300)
Univerzální cementový potěr s vlákny

Pro sdrůžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Vhodný pro terasy a balkóny. Pro vnitřní i vnější prostředí. Vyztužen vlákny.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost v tlaku 30 MPa, po vytvrdnutí netvoří trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pro aplikaci na podlahové vytápění.
Tloušťka aplikace: 30–80 mm
Zpracování: Kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka, estrich pumpa
Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna



2060	pytel (40 kg); s vlákny 1.400 kg/paleta		Skl.	ks	154 Kč	186 Kč
2050	siló; bez vláken	cca 20 kg/m²/cm			3.440 Kč	4.162 Kč
2055	siló; s vlákny		Obj.	t	3.850 Kč	4.659 Kč

POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI 7-DENNÍ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)

Univerzální cementový 7denní potěr s urychleným tuhnutím



Pro sdrúžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Pro vnitřní použití, vhodný i do vlhkých prostor. Pokládka dalších vrstev je možná již po 7 dnech.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, vyztužený vláknem, rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku 20 MPa, po vytvrdnutí netvoří trhliny.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, estrich pumpa, míchačka s nuceným oběhem

Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna



2169	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta; s vláknem	cca 20 kg/m ² /cm	Obj.	ks	180 Kč	218 Kč
2168	silu; s vláknem			t	4.500 Kč	5.445 Kč

PROFI RYCHLETUHOUCÍ POTĚR CT-C30-F5-SE1 (E300)

PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rychletuhnoucí cementový potěr s přidavkem vláken



Pro sdrúžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Při běžných podmínkách je zatížitelný již po 24 hodinách, pro vnitřní prostředí.

Vlastnosti: Velmi rychlý náběh pevnosti, za 24 hodin obsahuje maximálně 2 % vlhkosti, pevnost v tlaku 30 MPa, po vytvrdnutí netvoří trhliny.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: Kontinuální míchačka, bubnová míchačka, estrich pumpa

Složení: Rychletuhnoucí cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna



2170	pytel (25 kg); s vláknem 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm	Skl.	ks	185 Kč	224 Kč
------	--	------------------------------	------	----	--------	--------

PROFI RYCHLETUHOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-F7-SE7

PROFI SCHNELLZEMENTFLIESESTRICH CT-C35-F7-SE7

Samonivelační rychletuhnoucí cementový litý potěr



Pro strojní aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah, podlah oddělených fólií a podlah s podlahovým vytápěním. Velmi vhodný pro práce pod časovým tlakem.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 35 MPa, vynikající rozlivové vlastnosti, výborná rovinnost povrchu, rychlý náběh pevnosti, při běžných podmínkách obsahuje po 7 dnech ≤ 2 % vlhkosti.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: Omítací stroj s přidávným mícháním, SMP nebo QLMP (míchací pumpa)

Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



6096	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm	Skl.	ks	240 Kč	290 Kč
6097	silu; s SMP nebo QLMP		Obj.	t	9.600 Kč	11.616 Kč

POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 (E225)

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH

Samonivelační cementový litý potěr



Pro strojní aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 20 MPa, rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj se zařízením na lité potěry

Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



2110	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm	Obj.	ks	216 Kč	261 Kč
2100	silu; s SMP nebo QLMP			t	5.400 Kč	6.534 Kč

PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH CT-C25-F5

Samonivelační cementový litý potěr



Pro strojní aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku větší než 25 MPa, rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj s přidávným mícháním

Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



6120	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm	Skl.	ks	165 Kč	200 Kč
6121	silu; s SMP nebo QLMP		Obj.	t	6.600 Kč	7.986 Kč

PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLIESESTRICH 2 MM

Samonivelační sádrový litý potěr



Pro všechny typy podlah sdrúžených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah s podlahovým vytápěním. Jako sdrúžený lze aplikovat již v tloušťce od 1,5 mm. Není určen do vlhkých prostor. Strojní aplikace.

Vlastnosti: Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 MPa.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: Omítací stroj se zařízením na lité potěry

Složení: Sádrové pojivo, vápencová drť 0–2 mm, přísady



2142	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 19 kg/m ² /cm	Obj.	ks	224 Kč	271 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	------	----	--------	--------

POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLESSESTRICH 4 MM

Samonivelační sádrový litý potěr



Pro všechny typy podlah sdružených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah s podlahovým vytápěním. Není určen do vlhkých prostor. Strojní aplikace.

Vlastnosti: Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 MPa.

Tloušťka aplikace: 30–80 mm

Zpracování: SMP nebo QIMP (míchací pumpa)

Složení: Sádrové pojivo, vápencová drť 0–4 mm, přísady



2141	P	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 19 kg/m ² /cm	Obj.	ks	212 Kč	257 Kč
------	---	--------------------------------	------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI STYROL-BINDER

Pojivo pro přípravu polystyrenbetonu



Pro přípravu tepelněizolační, vyrovnávací a podkladní vrstvy pod podlahové potěry. Srovnává nerovnosti podkladu tvořené instalačními rozvody. Pro vnitřní použití.

Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, rychlý nárůst pevnosti.

Tloušťka aplikace: max. 15 cm

Zpracování: Míchačka s nuceným oběhem, estrich pumpa

Složení: Speciální cement, přísady



6200	P	pytel (16 kg); 960 kg/paleta	cca 80 kg/m ³	Skl.	ks	128 Kč	155 Kč
6201	P	pytel (20 kg); 960 kg/paleta				155 Kč	188 Kč

VYROVNÁNÍ PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35:

Aplikační video s mnoha užitečnými tipy najdete na: www.profibaustoffe.com



POTĚRY, STĚRKY

SAMONIVELAČNÍ HMOTY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI NIVELLGIPS 25

Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Pro vícevrstvé liřt, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.

Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

Tloušťka aplikace: 1–25 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady



6070	P	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m ² /mm	Skl.	ks	295 Kč	357 Kč
------	---	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI NIVELLGIPS 35

Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Pro vícevrstvé liřt, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.

Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku větší než 35 MPa.

Tloušťka aplikace: 1–15 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady



6071	P	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m ² /mm	Skl.	ks	374 Kč	453 Kč
------	---	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------



PROFI NIVELLUX 25

Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Pro fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.

Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

Tloušťka aplikace: 1–20 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídavným mícháním

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady



6060	P	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m ² /mm	Skl.	ks	290 Kč	351 Kč
------	---	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

POTĚRY, STĚRKY
SAMONIVELAČNÍ HMOTY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI NIVELLUX 35
Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu ve středně zatížených prostorách

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. Ideální do garáží a skladů. Lze použít jako finální vrstvu.

Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 MPa, odolává zatížení pojezdem kolečkovými židlemi.

Tloušťka aplikace: 1–15 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídatným mícháním

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady

6061	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,7 kg/m ² /mm	Skl.	ks	323 Kč	391 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

PROFI NIVELLUX 35 FEIN
Samonivelační jemná cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu ve středně zatížených prostorách

Pro tenkovrstvé vyrovnání minerálních podkladů před aplikací zejména lepených podlahových krytin (PVC, vinyl apod.) a systémových nátěrů a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. Lze použít jako finální vrstvu.

Vlastnosti: Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 MPa, odolává zatížení pojezdem kolečkovými židlemi.

Tloušťka aplikace: 1–10 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec, omítací stroj s přídatným mícháním

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva, přísady

6062	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,6 kg/m ² /mm	Skl.	ks	363 Kč	439 Kč
------	--------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

PROFI NIVELLUX E
Tenkovrstvá cementová rychletuhnoucí hmota pro vyrovnání podkladu

Tenkovrstvá hmota je určena k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná kromě bytů a objektů občanské vybavenosti též pro venkovní prostory (vlhkem nebo mrazem namáhané prostředí).

Vlastnosti: Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota se samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Pevnost v tlaku větší než 25 MPa.

Tloušťka aplikace: 3–50 mm

Zpracování: Zubové hladítko, ježkový válec

Složení: Anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady

6063	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 1,5–1,8 kg/m ² /mm	Obj.	ks	675 Kč	817 Kč
------	--------------------------------	-----------------------------------	------	----	--------	--------

POTĚRY, STĚRKY
ÚPRAVA PODKLADU



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI REPASPACHTEL RAPID
Rychletuhnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota

K vyrovnání a lokálním opravám výtuků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, stropích, schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, cementové a vápenocementové omítky atd.).

Vlastnosti: Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, pochůznost a možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách, další vrstvu lze nanášet po cca 2 hodinách od aplikace.

Tloušťka aplikace: 2–30 mm

Zpracování: Špachtle, zednická lžice

Složení: Cement a speciální hydraulická pojiva, vápenný hydrát, vápencová a křemičitá plniva 0–0,4 mm, redispersovatelný polymer, přísady

6050	pytel (15 kg); 900 kg/paleta	cca 1,6 kg/m ² /mm	Skl.	ks	372 Kč	450 Kč
------	------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

PROFI PRIMER K
Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.

Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, ředění podle charakteru podkladu až 1:5.

Zpracování: Váleček, štětka

Složení: Organické pojivo, přísady

6815	láhev (1 kg)				165 Kč	200 Kč
6816	kanystr (3 kg)	cca 0,1–0,3 kg/m ²	Skl.	kg	145 Kč	175 Kč
6817	kanystr (5 kg)	na nátěr			135 Kč	163 Kč
6818	kbelík (16 kg)		Obj.		125 Kč	151 Kč

PROFI BODENKONTAKT
Kotvicí můstek na hladké podlahové podklady

K vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým nebo problematickým podkladem (hladký beton, keramika apod.) před pokládkou podlahového potěru, samonivelační stěrky, lepidla na dlažbu atd. ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti: Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.

Zpracování: Váleček, štětka

Složení: Organické pojivo, písek 0–0,4 mm, silikátové přísady

6022	kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta	cca 0,3–0,4 kg/m ²	Obj.	kg	110 Kč	133 Kč
------	-----------------------------------	-------------------------------	------	----	--------	--------

POTĚRY, STĚRKY

ÚPRAVA PODKLADU

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
 PROFI PRIMER EPOXI W Epoxidová dvousložková penetrace na vlhké podklady Pro zhotovení penetračních nátěrů na vlhkých a neodizolovaných podkladech ve vnitřním i venkovním prostředí. Vlastnosti: Bezrozpouštědlová, ředitelná vodou, výborná přídržnost k podkladu, jednoduchá aplikace, rychle zasychá, neobsahuje těkavé organické látky. Zpracování: Váleček, štětec Složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo 						
5937	 kbelík (1,73 kg)	cca 0,1–0,16 kg/m²	Obj.	kg	460 Kč	557 Kč
5938	 kbelík (5 kg)				450 Kč	545 Kč

 PROFI EPOXI FARBE Epoxidový dvousložkový vodou ředitelný epoxidový nátěr Pro vrchní chemicky a mechanicky odolné nátěry betonu, zdiva, omítek, sádkokartonů apod. v interiéru. Vhodný pro nátěry podlah a betonových bazénů. Lze nanášet na vlhké podklady. Vlastnosti: Matný, bezrozpouštědlový, ředitelný vodou, neobsahuje těkavé organické látky, nízká úroveň zápachu. Zpracování: Štětce, stříkací zařízení Airless Složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo 						
5933	 kbelík (1 kg); RAL 7040	cca 0,12–0,14 kg/m²	Obj.	kg	460 Kč	557 Kč
5935	 kbelík (1 kg); RAL 7045					
5934	 kbelík (5 kg); RAL 7040				424 Kč	513 Kč
5936	 kbelík (5 kg); RAL 7045					

POTĚRY, STĚRKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY



Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPHs DPH	
	GRANULÁT EPS					
	Drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů					
5958	pytel (250 l)	pytel	Obj.	ks	350 Kč	424 Kč



PODLAHOVÁ IZOLACE

Polystyren pro kročejový útlum	100 x 50 cm	Obj.	m ²	na vyžádání	na vyžádání
Polystyren podlahový					
Minerální vlna podlahová	120 x 60 cm				

 PODKLADOVÁ FÓLIE T100 Fólie pro vytvoření separační vrstvy v podlahových konstrukcích, tloušťka 0,05 mm						
5880	role 100 m²	2 x 50 m	Skl.	ks	327 Kč	396 Kč
5881	role 200 m²	4 x 50 m	Obj.		637 Kč	771 Kč

 PÁSKA HAVANA Samolepicí páska pro pevné spojení separačních vrstev (fólií) s dilatačními pásy apod.						
5882	66 m x 4,8 cm	1 ks	Skl.	ks	21 Kč	25 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

POTĚRY, STĚRKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS

Dilatační pás pro oddělení litých podlahových hmot od stěn a dalších konstrukcí

5883	5 mm s fólií; 5 x 100 mm	50 m	Skl.	ks	214 Kč	259 Kč
5884	10 mm s fólií; 10 x 100 mm				316 Kč	382 Kč



ODDĚLOVACÍ PROFIL

Profil k provedení dilatačních a technologických spár v potěrech

5885	70 x 50 mm, 2 m	1 ks	Skl.	ks	40 Kč	48 Kč
------	-----------------	------	------	----	-------	-------



SADA TŘÍ KUSŮ NATŘÁSACÍCH TYČÍ 545388

Natřásací tyč k homogenizaci a odvzdušnění litých potěrů a betonů

5887	sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm	sada	Obj.	sada	7.956 Kč	9.627 Kč
------	-------------------------------------	------	------	------	----------	----------



TROJNOŽKA NIVELAČNÍ S HROTEM

Speciální trojnožka pro usnadnění stanovení správné výšky litých podlahových materiálů

5888		1 ks	Obj.	ks	500 Kč	605 Kč
------	--	------	------	----	--------	--------



NÁKOLENÍKY PRO PODLAHÁŘE A OBKLADAČE

Nákoleníky pro usnadnění práce při kladení a lepení podlah

5889		pár	Obj.	pár	202 Kč	244 Kč
------	--	-----	------	-----	--------	--------

POTĚRY, STĚRKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY



Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



BOTY S HŘEBY PRO OBKLADAČE A PODLAHÁŘE

Podešve s hroty k připevnění na boty pro usnadnění aplikace samonivelačních hmot

5890		pár	Obj.	pár	940 Kč	1.137 Kč
------	--	-----	------	-----	--------	----------



VÁLEC ODVZDUŠŇOVACÍ

Odvzdušňovací ježkový válec k aplikaci samonivelačních hmot

5891	110 x 700 mm, hrot 28 mm	1 ks	Skl.	ks	1.450 Kč	1.755 Kč
5892	75 x 700 mm, hrot 14 mm					



PLASTOVÝ KBELÍK 33 L

Nádoba určená pro přípravu (míchání) suchých maltových směsí (samonivelačních stěrek, lepidel, omítek, atd.) při ručním zpracování.

5895		1 ks	Skl.	ks	159 Kč	192 Kč
------	--	------	------	----	--------	--------



STĚRKA NA SAMONIVELAČNÍ HMOTY

K aplikaci samonivelačních hmot, délka 560 mm.

5896		1 ks	Skl.	ks	1.280 Kč	1.549 Kč
------	--	------	------	----	----------	----------



NÁHRADNÍ PLANŽETA

Náhradní planžeta do zubové stěrky (4 x 4 mm).

5897		2 ks	Skl.	ks	87 Kč	105 Kč
------	--	------	------	----	-------	--------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

OBKLADOVÁ TECHNIKA

S PROFI výrobky pro pokládku dlažeb a pro obklady stěn dosáhnete spolehlivého a dlouhodobě kvalitního řešení při realizaci vašich projektů.



OBKLADOVÁ TECHNIKA

Lepidla na obklady a dlažby strana 91

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty strana 95

Spárovací hmoty strana 96

Příslušenství pro obkladovou techniku strana 99



PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY: PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDKY



Voděodolné balení!

Oblasti použití lepidel PROFÍ jsou dnes mnohem rozmanitější než kdykoli předtím: od použití v interiéru až po povrchy s vysokou pevností v exteriéru – vyberte správný výrobek pro vaše požadavky.



Pochůznost
po cca 24 hodinách

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
	PROFI KLEBER C1T Cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru				    	
	Pro kladení obkladových prvků a dlažeb s nasávkovým nebo hutným střípem. Není vhodné na podklady se zabudovaným vytápěním.					
	Vlastnosti: Třída C1T, snížený skluz, dobrá zpracovatelnost					
	Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)					
					Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko	
					Složení: Cement, plniva, přísady	
2600	 pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2–4 kg/m ² podle velikosti zubu	Skl.	ks	115 Kč	139 Kč



PROFI PREMIUM KLEBER C2TE

Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí

Pro lepení nasávkových i slinutých obkladů a dlažeb, včetně dlažeb na podlahovém vytápění. Vhodné pro lepení obkladů na sádkarton, kameniny, klinkerů i přírodního kamene (ne mramoru).
Vlastnosti: Třída C2TE, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)
Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, plniva, přísady



6005	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2–4 kg/m ² podle velikosti zubu	Skl.	ks	260 Kč	315 Kč
------	--------------------------------	---	------	----	--------	--------

OBKLADOVÁ TECHNIKA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí

Pro lepení všech typů nasávkových i slinutých obkladů a dlažeb při náročných aplikacích na terasách, balkónech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních, dlažbách namáhaných smykem apod.
Vlastnosti: Třída C2TES1, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)
Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení vlastností při zpracování



6009	kebelík (5 kg)	cca 2–4 kg/m ²	Skl.	ks	119 Kč	144 Kč
6010	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	podle velikosti zubu			317 Kč	384 Kč



PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS Novinka

Bílé flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí

Ideální pro lepení transparentních a průsvitných materiálů jako je např. skleněná mozaika, dále pro lepení všech běžných typů obkladů a dlažeb při náročných aplikacích na terasách, balkónech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních apod.
Vlastnosti: Třída C2TES1, bílá barva, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)
Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko
Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení vlastností při zpracování



6012	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2–4 kg/m ² podle velikosti zubu	Obj.	ks	370 Kč	448 Kč
------	--------------------------------	---	------	----	--------	--------

POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽBY S PROFÍ PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1:

Naše aplikační videa s mnoha užitečnými tipy naleznete na: www.profi.baustoffe.com



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT
Lehčené, vysoce flexibilní lepidlo s dlouhým časem zpracovatelnosti pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb

Speciální lepidlo pro tenkovrstvé lepení všech typů keramických obkladových prvků do formátu až 60 x 60 cm, ve vnitřním i venkovním prostředí, určeno i pro podlahové vytápění.
Vlastnosti: Třída C2ES2, nízká spotřeba, vysoká přídržnost k podkladu, dlouhý otevřený čas, pro náročné aplikace, mrazuvzdorné, voděodolné.
Tloušťka aplikace: Celoplošně 2–5 mm (lokálně do 10 mm)
Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko
Složení: Cement, polymerní pojivo, anorganická plniva hutná a lehčená, přísady a příměsi

6015	pytel (15 kg); 720 kg/paleta	cca 1,8–2,5 kg/m ² podle velikosti zubu	Skl.	ks	648 Kč	784 Kč
------	------------------------------	---	------	----	--------	--------

PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID
Rychle tvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb

Speciálně pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost. Pro lepení nasáklých i slinutých obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na podlahové vytápění.
Vlastnosti: Třída C2FT, snížený skuz, rychle tvrdnoucí, mrazuvzdorné
Tloušťka aplikace: max. 5 mm (při zhuštění maltového lůžku)
Zpracování: Zednická lžice, zubové hladítko
Složení: Cement, plniva, přísady

6007	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 2–4 kg/m ² podle velikosti zubu	Skl.	ks	395 Kč	478 Kč
------	--------------------------------	---	------	----	--------	--------

LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ S PROFÍ PREMIUM KLEBER S2 LEICHT:

Naše aplikační video s mnoha užitečnými tipy naleznete na: www.profibaustoffe.com

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI PRIMER K
Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a sěrkových hmot, omítek a nátěrů.
Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, ředění podle charakteru podkladu až 1:5.
Zpracování: váleček, štětka
Složení: Organické pojivo, přísady

6815	láhev (1 kg)				165 Kč	200 Kč
6816	kanystř (3 kg)	cca 0,1–0,3 kg/m ² na nátěr	Skl.	kg	145 Kč	175 Kč
6817	kanystř (5 kg)				135 Kč	163 Kč
6818	kbelík (16 kg)		Obj.		125 Kč	151 Kč

PROFI DH
Jednosložková koupelnová hydroizolace k okamžitému použití ve vnitřním prostředí

Proti oplachové vodě pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a kuchyních. Vhodná na vápenocementové a sádrové omítky, beton, sádrokarton, cementové a sádrové potěry (i se zabudovaným vytápěním).
Vlastnosti: Vodotěsnost, konzistence k okamžitému nanášení, obklady a dlažby lepit lepidlem třídy C2.
Zpracování: zednická lžice, váleček, štětka
Složení: Polymerní disperze, minerální plniva a přísady

6039	kbelík (5 kg)	cca 1,3–1,6 kg/m ² při dvou vrstvách	Skl.	kg	108 Kč	131 Kč
6040	kbelík (7 kg)				105 Kč	127 Kč
6041	kbelík (24 kg)				95 Kč	115 Kč

PROFI HS1K FLEX
Flexibilní jednosložková hydroizolace pro vnější i vnitřní použití na terasách, balkónech i v koupelnách

Proti tlakové i oplachové vodě na podkladech jako jsou běžné omítky, beton, sádrokarton apod. Nutné chránit následnou povrchovou úpravou. Ne pro pojižděné podlahy namáhané smykovým zatížením.
Vlastnosti: Vodotěsnost, mrazuvzdornost, schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C), odolnost při kontaktu s chlorovanou vodou.
Zpracování: špachtle, štětka, štětka
Složení: Cement, redispergovatelný polymer, minerální plniva a těsniva, přísady, vlákna

6067	pytel (15 kg)	cca 1,5 kg/m ² na mm tloušťky	Skl.	kg	73 Kč	88 Kč
6068	kbelík (8 kg)				79 Kč	96 Kč

OBKLADOVÁ TECHNIKA

SPÁROVACÍ HMOTY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 2 až 8 mm



Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.

Vlastnosti: Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, nesmáčivý povrch (použití v hygienicky náročných prostorách), zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čistícím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry a velikosti prvku.

Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba


Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0–0,2 mm, přísady



	kbelík (2 kg)	0,3–1,0 kg/m ² podle použití	Skl.	kg	41 Kč	50 Kč
	kbelík (5 kg)					
	kbelík (8 kg)					
PSS1	* příplatek za odstín 1 kg				20 Kč	24 Kč

Katalogová čísla

	weiss	jasmin	silber	manhattan	grau	zement	antracit	bahama	karamel	andesit	calcit	nuss	melange	dunkelbraun*	braun*	schwarz*
2 kg	6500	6509	6508	6503	6501	6583	6507	6502	6505	6582	6581	6585	6584	6504	6580	6506
5 kg	6510	6519	6518	6513	6511	6589	6517	6512	6515	6588	6587	6591	6590	6514	6586	6516
8 kg	6520	6529	6528	6523	6521	6595	6527	6522	6525	6594	6593	6597	6596	6524	6592	6526

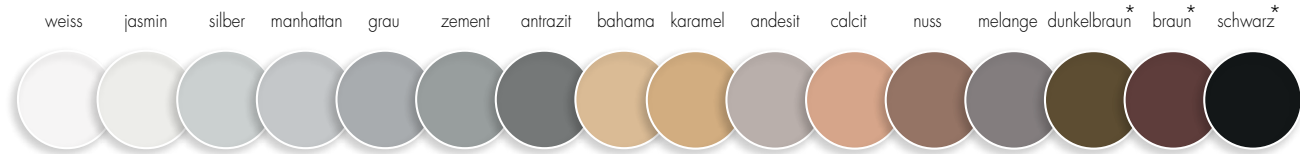

OBKLADOVÁ TECHNIKA

SPÁROVACÍ HMOTY



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH

PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 5 až 25 mm



Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.

Vlastnosti: Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, nesmáčivý povrch (použití v hygienicky náročných prostorách), zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čistícím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry a velikosti prvku.

Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba

Složení: Bílý cement, polymerní pojivo, drcený vápenec 0–0,5 mm, přísady



6538	pytel (25 kg); grau	cca 0,3–1,0 kg/m ² podle použití	Obj.	kg	41 Kč	50 Kč
6539	pytel (25 kg); bahama					
6548	pytel (25 kg); manhattan					

manhattan grau bahama



PROFI FUGENMÖRTEL EPOXI 2K

Epoxidová dvousložková spárovací hmota pro náročné aplikace



Pro chemicky odolné spárování průmyslových dlažeb a obkladů (autoservisy, automyčky apod.) a hygienicky nezávadné spárování v potravinářském průmyslu, nádržích s pitnou vodou, bazénech, laboratořích atd.

Vlastnosti: Třída RG, odolnost vůči chemickému a mechanickému namáhání, výborná čistitelnost, mrazuvzdornost, nenásákavost, odolnost vůči působení agresivních vod a agresivních látek, vhodná pro styk s pitnou vodou.

Zpracování: Gumové hladítko, molitanová houba, špachtle

Složení: Epoxidová pryskyřice, tvrdidlo



6560	sada (5 kg); weiss	0,6–2,0 kg/m ² podle šířky spáry a velikosti prvku	Obj.	kg	288 Kč	348 Kč
6561	sada (5 kg); grau					
6562	sada (5 kg); bahama					
6563	sada (5 kg); manhattan				255 Kč	309 Kč
6570	sada (10 kg); weiss					
6571	sada (10 kg); grau					
6572	sada (10 kg); bahama					
6573	sada (10 kg); manhattan					

weiss manhattan grau bahama



OBKLADOVÁ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBKLADOVOU TECHNIKU

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



SPONA
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb
Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

5971	spára 1 mm	100 ks	Skl.	balení	125 Kč	151 Kč
5975		500 ks			610 Kč	738 Kč
5972	spára 1,5 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč
5976		500 ks			610 Kč	738 Kč
5973	spára 2 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč
5977		500 ks			610 Kč	738 Kč
5974	spára 3 mm	100 ks			125 Kč	151 Kč



KLÍN
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb
Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

5978	250 ks	Skl.	balení	395 Kč	478 Kč
5979	100 ks			185 Kč	224 Kč



KLEŠTĚ
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb
Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.
Vlastnosti: Snadná aplikace, jednoduché použití.

5980	1 ks	Skl.	ks	365 Kč	442 Kč
------	------	------	----	--------	--------

OBKLADOVÁ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBKLADOVOU TECHNIKU



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA **Novinka**
Pružná těsnicí šňůra pro utěsňování dilatačních a koutových spár

Pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin, separuje pružné tmely od podkladu, vymezuje vhodný tvar jejich průřezu a tím zabraňuje jejich poruchám. Nezbytná součást pro zajištění trvalé funkčnosti dilatační spáry.
Vlastnosti: Pružná, snadno opracovatelná, nenasákavá, chemicky odolná, hygienicky nezávadná.

5981	6 mm	500 m	Skl.	balení	1 280 Kč	1 549 Kč
5982	8 mm	100 m			285 Kč	345 Kč
5983	10 mm				315 Kč	381 Kč




BETONY

Všestranné – od bednění až po strop,
PROFI betony nesmějí chybět na žádné stavbě

BETONY

Betony strana 104

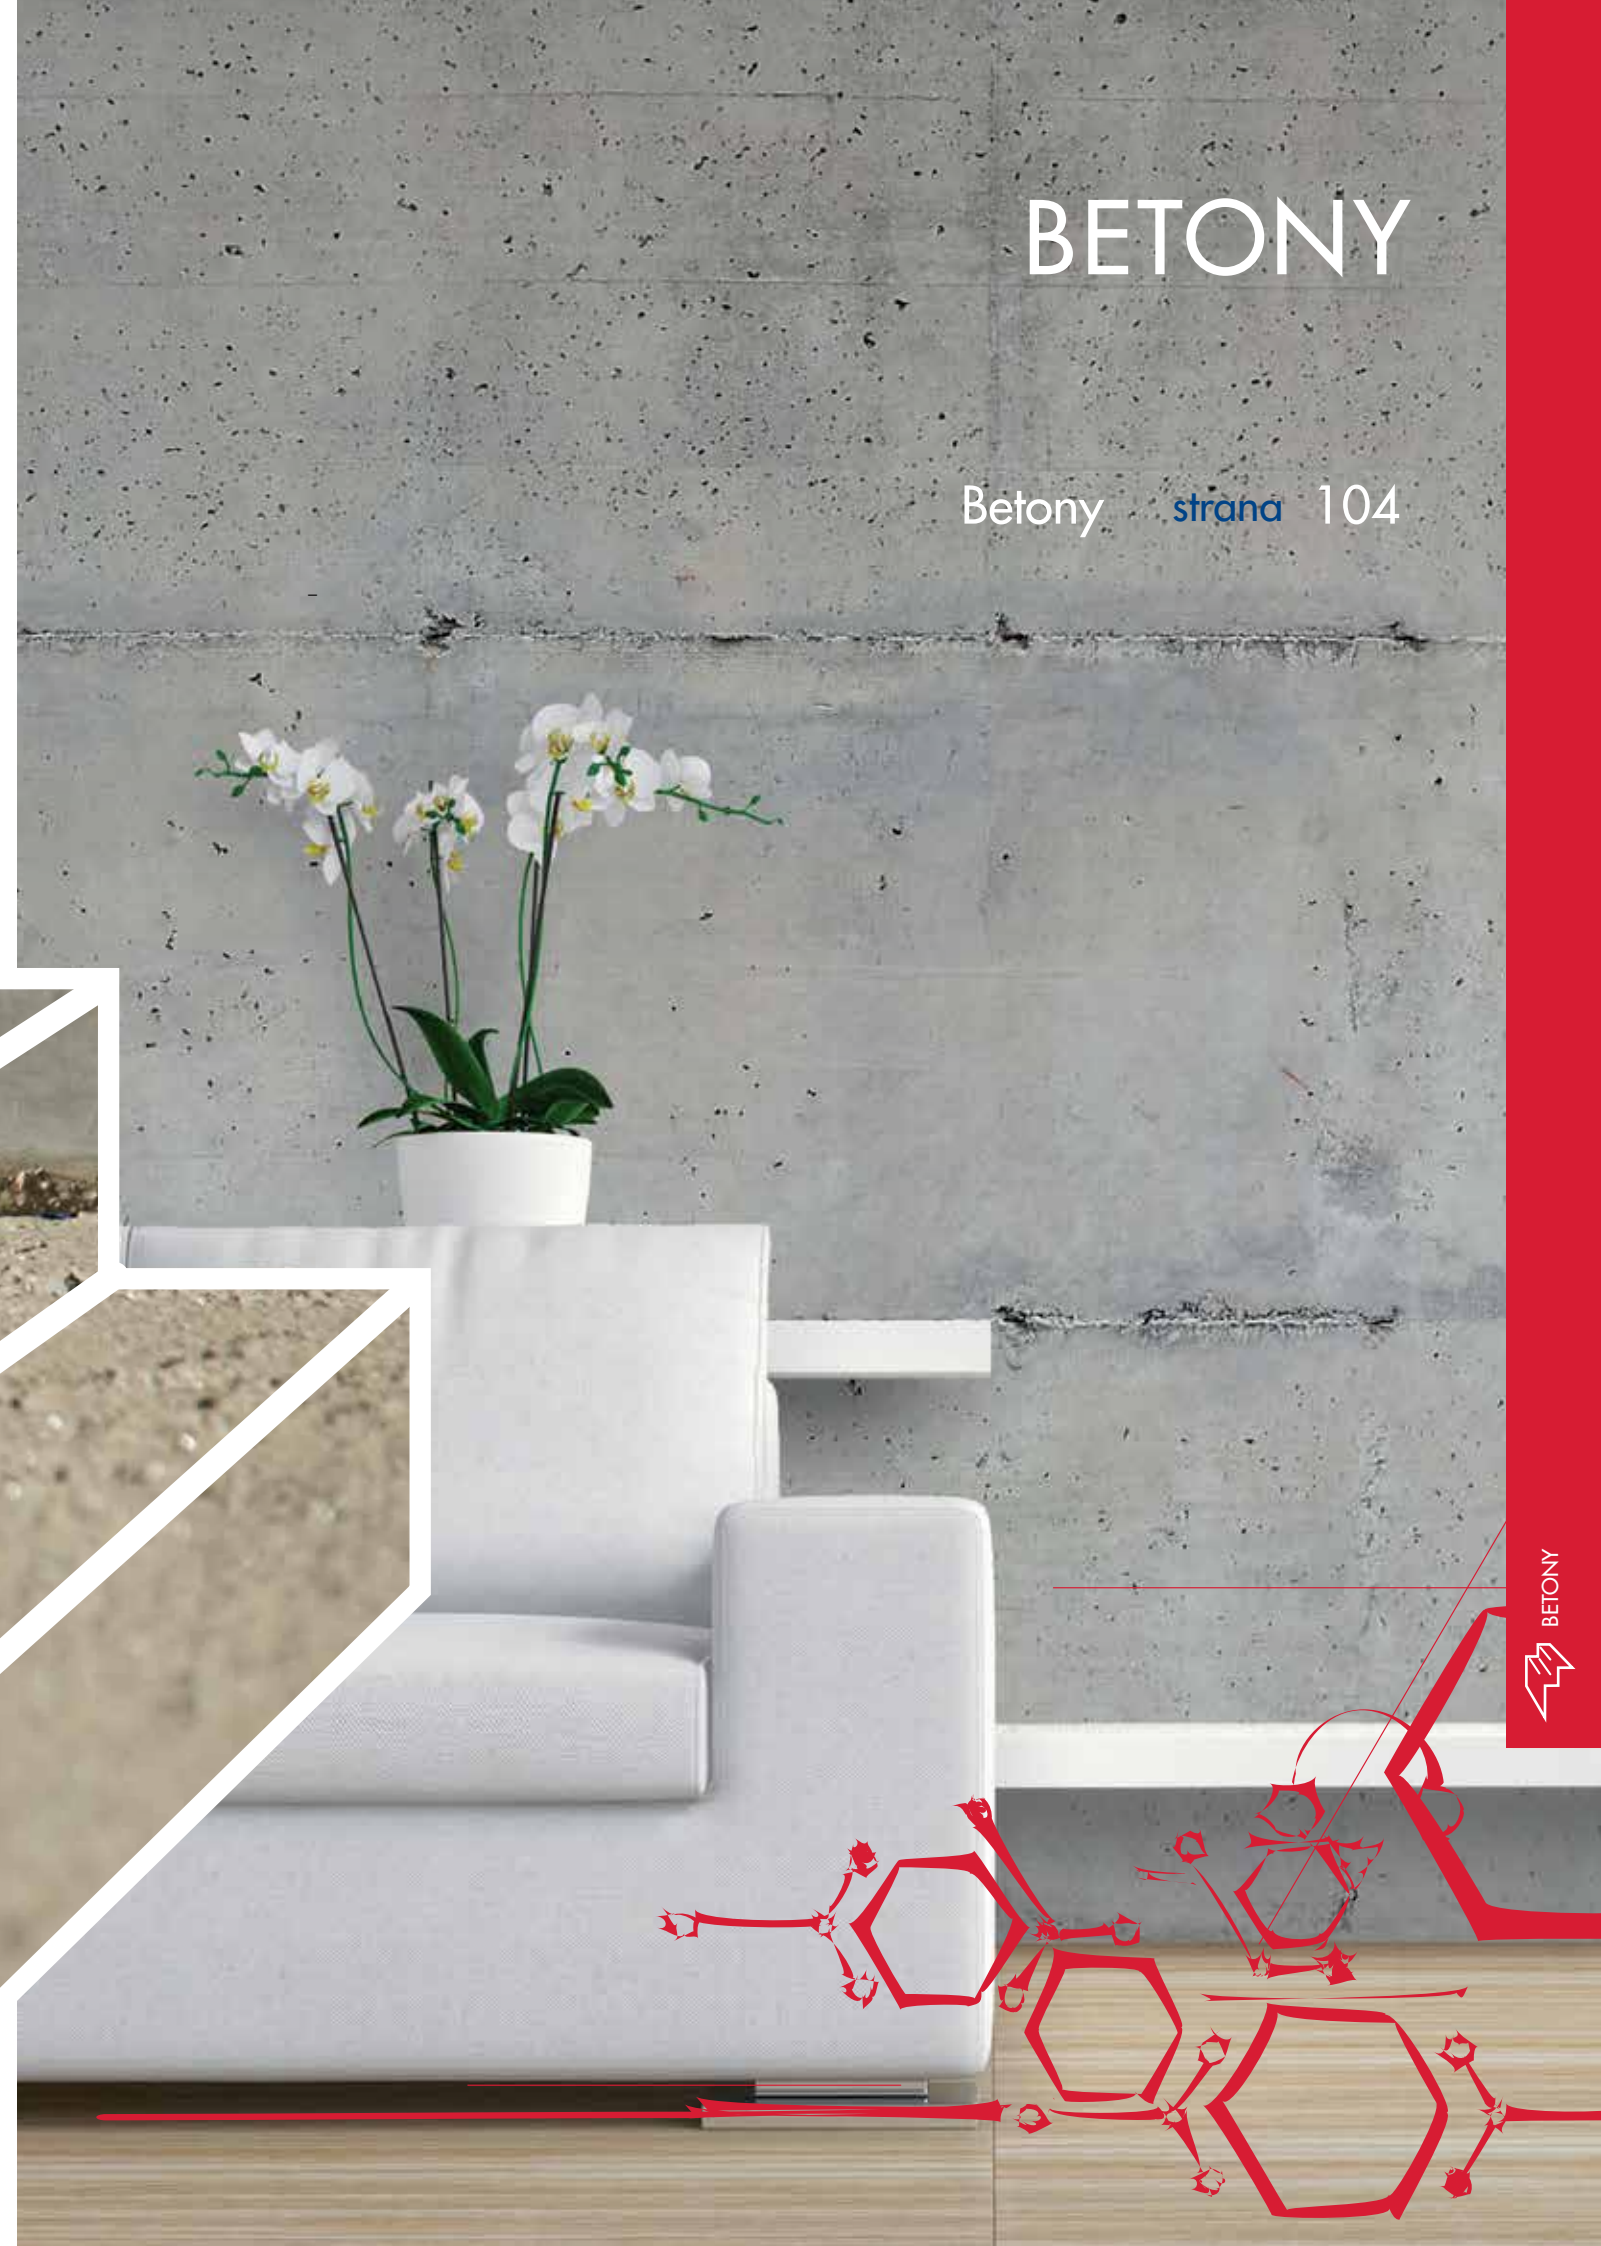

NADČASOVÝ, PEVNÝ, BETON – MATERIÁL PRO VÍCE GENERACÍ

Od malých betonářských prací v domě a zahradě, až po konstrukci nadzemní stavby - masivní stavební beton nabízí mnoho variant zpracování a díky své odolnosti odolává všem povětrnostním podmínkám. Stabilita a jistota po generace.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI BETON 4 MM

Hotová betonová směs



Pro vyztužené i nevyztužené podkladní betonové vrstvy (podlahy, terasy, příjezdy, chodníky apod.), pro výplň dutin, osazování obručníků, sloupků a další drobné betonářské práce ve vnitřním i venkovním prostředí.

Vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 30 MPa, mrazuvzdornost, dobrá zpracovatelnost, nejedná se o konstrukční beton dle EN 206.

Zpracování: Kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka

Složení: Cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



2210	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta			Skl.	ks	80 Kč	97 Kč
2200	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm				118 Kč	143 Kč
2201	siló			Obj.	t	2.950 Kč	3.570 Kč

PROFI SCHNELLBETON SB 30

Rychletuhnoucí beton pro kotvení stavebních prvků



Pro rychlé osazování sloupků, obručníků, patek konstrukcí, dopravních značek, kanalizačních poklopů a vpustí, k drobným opravám betonových konstrukcí. Nejedná se o konstrukční beton. Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti: Kotvicí schopnost již 30 minut po rozmíchání, rychlý nárůst pevnosti (15 MPa za 24 hod.), výsledná pevnost 30 MPa, mrazuvzdorný, odolný vůči agresivnímu prostředí.

Tloušťka aplikace: 30 až 60 mm (pro potěr)

Zpracování: Kontinuální míchačka, pomaloběžné míchadlo

Složení: Rychlovazný cement, křemičitý písek 0–4 mm, zušlechťující přísady



6098	pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm		Skl.	ks	194 Kč	235 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	--	------	----	--------	--------

BETONY

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4

Stříkaný beton pro nanášení metodou suchého stříkání



Pro zpevňování kleneb, chodeb, tunelů a opěrných zdí metodou suchého stříkání (materiál se mísí s vodou až ve stříkací hubici). Vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti: Mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 40 MPa, vysoká přilnavost k podkladu, velmi rychlý nárůst pevnosti, nízký spád, odolnost ve vlhkém prostředí.

Tloušťka aplikace: min. 1,6 cm

Zpracování: Stroj pro stříkaný beton, metoda suchého stříkání

Složení: Speciální pojivo, vysoce jakostní písek, přísady



2224	pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta	cca 20 kg/m ² /cm		Obj.	ks	199 Kč	241 Kč
------	--------------------------------	------------------------------	--	------	----	--------	--------

PROFI SCHNELLBETON SB 30



PRO KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ

- ✓ kotvicí schopnost již 30 minut po rozmíchání
- ✓ rychlý nárůst pevnosti na 15 MPa za 24 hod.
- ✓ výsledná pevnost 30 MPa
- ✓ mrazuvzdorný

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

Table with 6 columns: Kat. č., Produkt, Spotřeba, K dispozici, Jednotka, Cena za jednotku bez DPH / s DPH. Row 2294: silo s SMP nebo QLMP, cca 20 kg/m²/cm, 3.630 Kč / 4.392 Kč.



Table with 6 columns: Kat. č., Produkt, Spotřeba, K dispozici, Jednotka, Cena za jednotku bez DPH / s DPH. Row 2272: drenážní beton, cca 18-20 kg/m²/cm, 140 Kč / 169 Kč.

Table with 6 columns: Kat. č., Produkt, Spotřeba, K dispozici, Jednotka, Cena za jednotku bez DPH / s DPH. Row 2426: drenážní malta, cca 18-20 kg/m²/cm, 244 Kč / 295 Kč.

Table with 6 columns: Kat. č., Produkt, Spotřeba, K dispozici, Jednotka, Cena za jednotku bez DPH / s DPH. Row 2428: spárovací malta, cca 1-3 kg/m²/cm, 248 Kč / 300 Kč.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Ochrana a čištění povrchů [strana](#) 110

Ochrana proti RTG záření [strana](#) 113

Pojiva a plniva [strana](#) 114

Chemické kotvy, polymerní lepidla [strana](#) 115

Příslušenství [strana](#) 118

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Naše speciální produkty vám usnadní práci a pomohou vám řešit specifické problémy ve stavební praxi (např. odstranění plísní z fasád, hydrofobizaci povrchu stavebních konstrukcí, ukotvení nebo utěsnění konstrukčních prvků).



SPECIÁLNÍ PRODUKTY ŘEŠÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY NA STAVBÁCH

Ve stavební praxi se často setkáváme s nutností řešení specifických problémů jako je např. odstranění biotického napadení fasád, hydrofobizace povrchů stavebních konstrukcí, ukotvení konstrukčních prvků nebo ochrana vnitřních prostor před rentgenovým zářením. Všechny tyto problémy Vám pomohou vyřešit naše speciální produkty.

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI LIKVID EKO

Prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí a k odstranění řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Je určen pro vnitřní i venkovní aplikaci.

Vlastnosti: Bez zápachu, výborná účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.

Zpracování: Štětce, váleček, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Vodný roztok aktivních látek bez obsahu chloru



5901	kanistr (5 kg)	0,10–0,20 kg/m²	Obj.	ks	750 Kč	908 Kč
5902	kanistr (10 kg)				1.490 Kč	1.803 Kč



PROFI LIKVID PLUS

Vysoce účinný koncentrovaný prostředek k likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí (zejména s nízkou nasákavostí) a k odstranění řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Určen pro venkovní aplikaci.

Vlastnosti: Koncentrovaný vodou ředitelný roztok aktivních látek, výborná účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.

Zpracování: Štětce, váleček, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Vodný roztok chlornanu sodného, aditiva



5903	kanistr (5 kg)	0,10–0,20 kg/m²	Skl.	ks	1.075 Kč	1.301 Kč
5904	kanistr (20 kg)				4.200 Kč	5.082 Kč

SPECIÁLNÍ PRODUKTY OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	----------	-------------	----------	-----------------------------------	--



PROFI LIGNO

Hydrofobizační nátěr na disperzní a dřevěné povrchy

Pro vytvoření vodoodpudivé úpravy dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav pojených disperzemi. Vhodný též pro nesavé minerální podklady. Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

Zpracování: Štětce, váleček, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Vodný roztok alkylovaných silanolátů



5905	kanistr (5 kg)	0,15–0,30 kg/m²	Skl.	ks	855 Kč	1.035 Kč
------	----------------	-----------------	------	----	--------	----------



PROFI HYDRO

Hydrofobizační nátěr na savé minerální povrchy

Pro zpevnění a vytvoření vodoodpudivé úpravy stavebních hmot na minerální bázi (beton, cihla, pískovec, omítka apod.), pro vnitřní i vnější použití. Není vhodný na sklo, glazované povrchy a kovy.

Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

Zpracování: Štětce, váleček, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Vodný roztok alkylovaných silanolátů



5906	kanistr (5 kg)	0,10–0,30 kg/m²	Skl.	ks	625 Kč	756 Kč
------	----------------	-----------------	------	----	--------	--------



ANTI-MOUSSE 77

Preventivní prostředek proti řasám, lišejníkům, mechům a plísním

Pro vytvoření preventivní ochrany povrchů staveb (omítka, kámen, střešní tašky, beton, nátěry apod.) před tvorbou organických nečistot. Lze použít také pro jejich odstranění a zabránění jejich novotvorbě.

Vlastnosti: Dlouhodobá účinnost, vodou ředitelný, pH neutrální.

Zpracování: Štětce, váleček, vhodné stříkácí zařízení

Složení: Vodný roztok fungicidů



5907	kanistr (5 l)	0,04–0,05 l/m²	Obj.	ks	1.390 Kč	1.682 Kč
5908	kanistr (20 l)				3.750 Kč	4.538 Kč

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PX 07 PRIMER

Základní nátěr pro ošetření povrchu před nanesením antigrافiti nátěru

Pro stabilizaci a ochranu podkladu a zvýšení přilnavosti následných nátěrů. Vhodný na hladké i porézní hrubé povrchy a většinu savých minerálních podkladů (beton, omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kámen, fasádní nátěry, atd).

Vlastnosti: Dobrá přilnavost k podkladu, vysoká odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí a vůči působení agresivních chemikálií, paropropustný, hydrofobní, UV stabilní, odolný vůči alkáliím.

Zpracování: Štětce, váleček

Složení: Vodní disperze styren-akrylových kopolymerů



5909	láhev (1 l)	0,06–0,12 l/m²	Obj.	ks	690 Kč	835 Kč
5910	kanystr (5 l)				3.150 Kč	3.812 Kč



KTX 07

Jednosložkový bezbarvý nátěr pro ochranu povrchů před graffiti

Pro ochranu povrchu vůči sprejovým barvám a většině dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlině, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům. Pro hladké, ale i porézní povrchy běžných stavebních materiálů.

Vlastnosti: Výborná přilnavost k podkladu, jednoduchá aplikace, bezbarvý, paropropustný, UV odolný, stálobarevný, vodoodpudivý, následná graffiti se odstraňují pouze vodou.

Zpracování: Štětce, váleček

Složení: Nátěr na bázi syntetických organosilikonových polymerů



5911	láhev (1 l)	0,07–0,17 l/m²	Obj.	ks	1.255 Kč	1.519 Kč
5912	kanystr (5 l)				5.450 Kč	6.595 Kč

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

OCHRANA PROTI RTG ZÁŘENÍ



Kat. č.	Produkt	Spotřeba	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka

Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady



9014	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	25 kg/m²/cm	Obj.	ks	na vyžádání	na vyžádání
------	--------------------------------	-------------	------	----	-------------	-------------



BARYTOVÁ STÍNÍCÍ MALTA VÝPLŇOVÁ

Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. Hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přízdívku.

Vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka

Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady



9015	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	30 kg/m²/cm	Obj.	ks	na vyžádání	na vyžádání
------	--------------------------------	-------------	------	----	-------------	-------------



BARYTOVÝ BETONOVÝ POTĚR

Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Vlastnosti: Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Zpracování: Bubnová míchačka, kontinuální míchačka

Složení: Cement, kamenivo, baryt, přísady



9016	pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta	30 kg/m²/cm	Obj.	ks	na vyžádání	na vyžádání
------	--------------------------------	-------------	------	----	-------------	-------------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

POJIVA A PLNIVA

Kat. č.	Produkt		K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT
PROFI JURAT-KALK
Hašené vápno, stavební pojivo

Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.
Vlastnosti: Jasně bílá barva, prášková forma.
Zpracování: Bubnová míchačka, ruční zpracování
Složení: Vápenný hydrát bílý



1000		pytel (60 l); 30 pytlů/paleta	Skl.	ks	162 Kč	196 Kč
1010		sílo	Obj.	t	na vyžádání	na vyžádání



PROFI SUŠENÝ PÍSEK Novinka
Sušený písek pro stavební použití

Písek (0,5 – 1 mm) je určený pro zásyepoxidových penetrací, jako plnivo do stavebních hmot, jako zásyepový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby. Písek (1–2 mm) je určený jako materiál pro otryskávání povrchů, jako plnivo do stavebních hmot, jako zásyepový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby, pro náplň bazénových filtrací apod.
Vlastnosti: Přírodní surovina, vysoký obsah SiO₂, vyříděný, praný, vysušený.
Složení: Křemičitý materiál bez obsahu cizorodých částic a příměsí.



6790		pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta; 0,5 – 1 mm	Skl.	ks	78 Kč	94 Kč
6791		pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta; 1 – 2 mm				

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA



Kat. č.	Produkt		K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



PROFI CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER
Chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení.
Vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



5921		kartuše (300 ml)	Skl.	ks	179 Kč	217 Kč
5922		kartuše (420 ml)			229 Kč	277 Kč



PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER
Rychleutuhnoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.
Vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, dlouhodobá životnost.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



5923		kartuše (300 ml)	Skl.	ks	255 Kč	309 Kč
5924		kartuše (420 ml)			343 Kč	415 Kč



PROFI HARDFIX
Univerzální lepidlo pro okamžitou fixaci s mimořádně vysokou počáteční přidržností

K lepení keramiky, skla, zrcadel, betonu, kovů, kamene, dřeva, sádkokartonu, polyuretanu, PVC a jiných plastů. Lze jej použít rovněž v sanitární oblasti. Použití v interiéru i exteriéru.
Vlastnosti: Vysoká počáteční přidržnost i na vlhkých podkladech, vodotěsné, pružné.
Zpracování: Ruční vytlačovací pistole
Složení: MS Polymer



5925		kartuše (290 ml)	Skl.	ks	182 Kč	220 Kč
------	---	------------------	------	----	--------	--------

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA



Kat. č.	Produkt		K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÍ Novinka

Zimní rychletuhnoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu



Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků za nízkých teplot (-20 °C). Vhodná pro střední zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.

Vlastnosti: Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, dlouhodobá životnost.

Zpracování: Ruční vytlačovací pistole

Složení: Modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



5960	kartuše (420 ml)	Skl.	ks	365 Kč	442 Kč
------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI PUR PĚNA PISTOLOVÁ

Jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna



Pro vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní. Pro izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů ve stěnách a vyplňování dutin. Akustická i tepelná izolace.

Vlastnosti: Vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, efektivní výplňový materiál.

Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny

Složení: 4,4-difenylnmetan diizokyanát, pohonné látky



5927	kartuše (750 ml)	Skl.	ks	145 Kč	175 Kč
------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI PUR PĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ

Nízkoexpanzní jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna



Pro vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní při požadavku na minimální expanzi. Pro utěsňování průchodů ve stěnách, výplň obkladů, pro izolaci a zateplování střešních konstrukcí apod.

Vlastnosti: Nízká roztažnost, zvýšená pevnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, vlhkosti a růstu plísní a hub.

Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny

Složení: 4,4-difenylnmetan diizokyanát, pohonné látky



5928	kartuše (750 ml)	Skl.	ks	165 Kč	200 Kč
------	------------------	------	----	--------	--------

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA

Kat. č.	Produkt		K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH s DPH	
---------	---------	--	-------------	----------	-----------------------------------	--

PROFI PU-ČISTIČ

Multifunkční čisticí prostředek k odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel



Pro čištění aplikačních pistolí na PU pěnu (ventily, trysky) a odstraňování zbytků nevytvrzené PU pěny a lepidel. Pro odmašťování ocelových povrchů před nanesením silikonových a polyuretanových tmelů.

Vlastnosti: Opakovaně použitelný, nezanechává lepidlivý film.

Zpracování: Pistole pro aplikaci pěny

Složení: Aceton, ethylacetát, propan-2ol, propan, butan isobutan



5926	kartuše (500 ml)	Skl.	ks	118 Kč	143 Kč
------	------------------	------	----	--------	--------

PROFI AKR TMEL BÍLÝ

Akrylátový tmel pro exteriér a interiér



Pro utěsnění spojů a spár ve zdivu, betonu, omítkách, tvárnících, cihlách, sádkokartonu apod. Vhodný pro spáry bez dilatačního namáhání. Použití v interiéru i exteriéru.

Vlastnosti: Vysoká bělost, neobsahuje rozpouštědla, pachově neutrální, odolný proti stárnutí a UV záření, čistitelný vodou.

Zpracování: Ruční vytlačovací pistole

Složení: Plastická těsnící hmota na bázi akrylové disperze



5929	kartuše (310 ml)	Skl.	ks	40 Kč	48 Kč
------	------------------	------	----	-------	-------

PROFI PU 40 Novinka

Polyuretanový tmel v šedém odstínu



Jednosložkový tmel pro tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, kov, polyester, sklo, PVC, keramika apod. Pro tmelení dilatačních spár a spár obvodových plášťů budov. Vytváří trvale elastický a pevný spoj.

Vlastnosti: Snadno použitelný, rychle vytvrzující, odolný klimatickým vlivům a UV záření, vysoká přilnavost, po vytvrzení přetíratelný.

Zpracování: Ruční vytlačovací pistole

Složení: Polyuretanový polymer



5952	kartuše (310 ml)	Skl.	ks	139 Kč	168 Kč
------	------------------	------	----	--------	--------

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



SÍTOKO-PLAST
Plastové sítko pro usnadnění aplikace chemických kotev zejména v dutinových materiálech

5941	12 x 50 mm	10 ks	Skl.	balení	36 Kč	44 Kč
5942	12 x 80 mm					
5943	16 x 85 mm					
5944	16 x 130 mm					
5945	20 x 85 mm					

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kat. č.	Produkt	Balení	K dispozici	Jednotka	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH



NÁHRADNÍ ŠPIČKA T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY
Náhradní směšovací tryska pro chemické kotvy

5946		5 ks	Skl.	balení	89 Kč	108 Kč
------	--	------	------	--------	-------	--------



PISTOLE GUN 10:1
Pistole pro aplikaci chemických kotev a tmelů

5947	300 ml (chemické kotvy, silikony, akrylátové a PU tmely, HARDFIX)	1 ks	Skl.	ks	407 Kč	492 Kč
5948	420 ml (chemické kotvy)				771 Kč	933 Kč



PISTOLE PU MAX
Pistole pro aplikaci montážní PUR pěny, komorové šroubení

5949		1 ks	Skl.	ks	411 Kč	497 Kč
------	--	------	------	----	--------	--------



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

SERVIS

SERVIS

Servis a pronájem strojního zařízení [strana](#) 122

Požadavky pro umístění sila na stavbě [strana](#) 124

Všeobecné obchodní a dodací podmínky [strana](#) 125



Popis		Jednotka	cena bez DPH	cena s DPH
PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ:				
omítací stroj 230 V/400 V		den	500 Kč	605 Kč
pneumatický dopravník		den	500 Kč	605 Kč
kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál		den	300 Kč	363 Kč
kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely		den	300 Kč	363 Kč
šnekový dopravník EDS		den	400 Kč	484 Kč
omítací stroj s přestavbou na lité potěry		den	700 Kč	847 Kč
kapota s filtry		den	100 Kč	121 Kč
filcovačka		den	500 Kč	605 Kč
pomocné vodní čerpadlo		den	100 Kč	121 Kč
dopravní hadice nad 4 ks		den	100 Kč	121 Kč
zásobníkové silo s pumpou na lité potěry		den	1 000 Kč	1 210 Kč
zásobníkové silo		den	500 Kč	605 Kč
skladový kontejner		den	100 Kč	121 Kč
talířová – rotační podlahová bruska		den	550 Kč	666 Kč
průmyslový vysavač		den	250 Kč	303 Kč
stříkací zařízení pro aplikaci disperzních stěrek		den	900 Kč	1 089 Kč

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB A ZBOŽÍ:

servis strojního zařízení, prostoj zaviněný stavbou	hod.	600 Kč	726 Kč
dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)	km	19 Kč	23 Kč
dopravné silostavěč	km	35 Kč	42 Kč
přítomnost technika při aplikaci litých potěrů	hod.	600 Kč	726 Kč
čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)	15 min.	500 Kč	605 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry	t	200 Kč	242 Kč
gumová tryska stříkací pistole	ks	140 Kč	169 Kč
rychlospojka Geka	ks	70 Kč	85 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – guma	ks	1 100 Kč	1 331 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – mošská houba	ks	500 Kč	605 Kč
filtrační vak	ks	500 Kč	605 Kč

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PROFI:



OMÍTACÍ STROJ
230 V



OMÍTACÍ STROJ
400 V



OMÍTACÍ STROJ
s přestavbou
na lité potěry



PNEUMATICKÝ
DOPRAVNÍK
na volně ložený materiál



KONTINUÁLNÍ
MÍCHAČKA
na pytlovaný materiál



STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ
pro aplikaci
disperzních stěrek



SMP PUMPA
na lité potěry



FILCOVAČKA

OMÍTACÍ STROJ R55 400 V

Omítací stroj pro zpracování všech strojově zpracovatelných suchých směsí pro vnitřní a vnější omítky. Stroj je možné zásobovat pytlovým materiálem i materiálem ze zásobníkového sila prostřednictvím filtrační kapoty.

VÝHODY:

- robustní konstrukce
- jednoduchá obsluha
- nižší udržovací náklady díky specifickému principu podávání suchého materiálu
- kompresor s automatickým vypínáním při přerušení odběru materiálu
- stroj je lehce rozložitelný do několika samostatných modulů, což zjednodušuje manipulaci a údržbu

SÉRIOVÁ VÝBAVA:

vzduchový kompresor, zabudované vodní čerpadlo, stříkací pistole, míchací hřídel, 15 m maltových hadic, 15 m vzduchových hadic, trhač na pytle, nářadí na čištění, pomocné nářadí.



Cena: 154 900 Kč bez DPH

FILCOVAČKA RAPIDO

Filcovačka Rapido je moderní strojní zařízení používané ke konečné úpravě omítek, kombinující hospodárný provoz a vynikající výkon. Jednoduché a intuitivní ovládání, dokáže být bezkonkurenční při konečné úpravě velkých ploch. Tento systém se vyznačuje spolehlivostí, lehkostí a všestranností. Úroveň kvality součástí a provedení konstrukce stroje jsou naprosto profesionální. Různé příslušenství, různé typy kotoučů a funkce pro změnu rychlosti umožňují obsluhu provádět běžné dokončování omítek. Stroj je vybaven ultra odolným pružným vedením, který spojuje obě jednotky až na vzdálenost 17 metrů. Během přepravy je vše pohodlně uloženo v robustním plastovém boxu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


- příkon 0,5 kW
- váha ručky 4 kg
- váha celého stroje 17 kg
- rozměr kontejneru 600 x 400 x 420 mm




Cena: 34 900 Kč bez DPH

MÁTE VLASTNÍ STROJ? POTŘEBUJETE NA NĚM SERVIS?
PROVÁDÍME SERVIS VEŠKERÝCH TYPŮ STROJŮ URČENÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ SUCHÝCH STAVEBNÍCH SMĚSÍ.

Silostavěč + přívěs




Cisterny

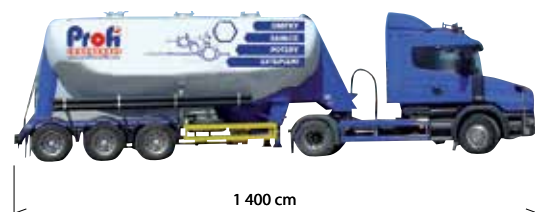


Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení

Bezpečný odstup sila od el. vedení:

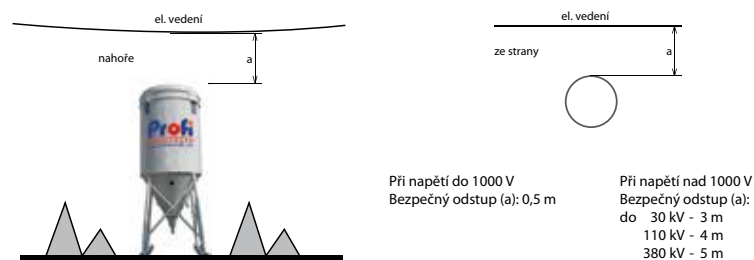

Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu

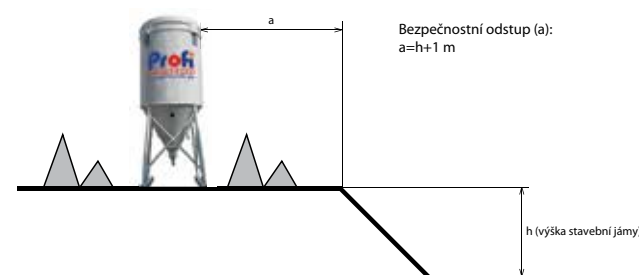

Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.

Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

1. VŠEOBECNĚ

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věci movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. SMLUVNÍ VZTAHY

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či emailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.

Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním síle (nezpracovaný materiál se nedobropisuje). Pokud se bude ve vráceném transportním síle nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

4. CENA A PATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Neníli dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Neníli cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu.

Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplacení práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku. Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem.

Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému

došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. OBALY

Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním síle. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí +/- 2 %.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR dle ceníku prodávajícího, pokud nebyla paleta EUR při dodání vyměněna za vlastní, nepoškozenou paletu EUR kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu. Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113c v Brně nebo je předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu přepravci prodávajícího nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. JAKOST, ZÁRUKA, REKLAMACE

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současně splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodleně, a to písemně.

Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovávat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil.

Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplývat z činnosti spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

Každá ze smluvních stran důsledně zajišťuje dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2018 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videňská 140/113c
619 00 Brno