

# CENÍK

**2022**

**Profi**  
**BAUSTOFFE**  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)  
Estriche - Fassaden - Putze  
Wärmedämmverbundsysteme

**Profi**  
**BAUSTOFFE**  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)  
Estriche - Fassaden - Putze  
Wärmedämmverbundsysteme

**Profi**  
**BAUSTOFFE**  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)  
Estriche - Fassaden - Putze  
Wärmedämmverbundsysteme

Omítky  
Zateplovací systémy  
Sanační systém  
Zdicí malty  
Potěry, stěrky  
Obkladová technika  
Betony  
Speciální produkty  
Servis

Platnost od 1. února 2022

# VÁŠ PARTNER

## Sídlo:

Profibaustoffe CZ, s.r.o.  
Videňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: 511 120 310

e-mail: info@profibaustoffe.cz  
www.profibaustoffe.com

IČ: 47912162  
DIČ: CZ47912162

## Provozní doba:

Pondělí–pátek 7:00–15:30 hod.

## Kontakty:

Obchodní oddělení: tel.: 720 942 844, 511 120 316  
e-mail: obchod@profibaustoffe.cz

Technické poradenství: tel.: 602 702 042, 607 101 187  
e-mail: technickyporadce@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt: tel.: 511 120 315, 724 859 705, 728 569 981  
e-mail: prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky: e-mail: objednavky@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum: tel.: 602 449 588  
e-mail: tonovacikum@profibaustoffe.cz

Logistika: tel.: 725 116 360  
e-mail: logistika@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení: tel.: 602 977 206  
e-mail: servis@profibaustoffe.cz

Marketing: tel.: 724 950 586  
e-mail: marketing@profibaustoffe.cz

## LEGENDA

|                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                    |                                                                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Odstínění elektro-<br>magnetického záření |    | Vysoká zatížitelnost               |    | Vhodné pro velké formáty                                                                                             |
|    | Vnitřní použití                           |    | Nehořlavý                          |    | Organické                                                                                                            |
|    | Venkovní použití                          |    | Dvoukomponentní produkt            |    | Minerální                                                                                                            |
|    | Použití na podlahu                        |    | Rychlé vytvrzení                   |    | Hydrofilní                                                                                                           |
|    | Použití na strop                          |    | Překlenutí trhlin                  |    | Propustné pro vodu                                                                                                   |
|    | Použití na stěnu                          |    | Aplikace stříkáním/airless         |    | Tepelněizolační                                                                                                      |
|   | Použití na stěnu, strop<br>a podlahu      |   | Odolná pojezdu<br>kolečkovou židlí |                                                                                       |                                                                                                                      |
|  | Difúzně otevřená                          |  | Vhodné pod obklady                 |                                                                                       |                                                                                                                      |
|  | Možnost probarvení                        |  | Ruční zpracování                   |  | Ekologický certifikát rakouského institutu IBO                                                                       |
|  | Zvýšená flexibilita                       |  | Strojní zpracování                 |  | Označení pro energeticky aktivní stavební hmoty                                                                      |
|  | Mrazuvzdorné                              |  | Hydrofóbní                         |  | Označení kvality trvanlivých stavebních produktů<br>tolerantních ke zdraví, sestávajících z obnovitelných<br>surovin |
|  | Odolné vůči zmrazování<br>a rozmrazování  |  | Vodotěsné                          |  | Voděodolné balení                                                                                                    |
|  | Vhodné pro podlahové<br>vytápění          |  | Vhodné pro přírodní<br>kámen       |  | Vlastnosti produktu odpovídají požadavkům<br>mezinárodní směrnice WTA na vlhké a prosolené<br>zdivo                  |





# Ekologicky certifikované produkty

## PŘÍNOS PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Vzrůstající zátěž životního prostředí v posledních letech celosvětově negativně ovlivňuje ekologickou rovnováhu a tím stoupá povědomí o ekologických produktech. Z tohoto důvodu se společnost Profibaustoffe Austria GmbH zabývá vývojem ekologických materiálů a produktů, jejichž prostřednictvím je tato zátěž utlumována a může tak přispět ke zdravému bydlení. Tato aktivita byla již vícekrát oceněna. Značný počet produktů s označením Profibaustoffe byl podroben v rakouském institutu pro sta-

vební biologii a ekologii (IBO) komplexním zkouškám a byl jim udělen certifikát IBO. Tento certifikát je považován za nezávislé označení pro produkty, které splňují přísná biologická a ekologická kritéria. To umožňuje transparentní rozhodnutí o výběru těch nejvhodnějších produktů. Na rozdíl od běžných zkoušek vhodnosti k používání, zahrnují zkoušky biologických produktů vliv na člověka, přírodu, výrobu, použití a jejich likvidaci.

## NATUREPLUS - OZNAČENÍ KVALITY pro trvanlivé produkty

Natureplus představuje mezinárodní označení kvality trvanlivých stavebních produktů tolerantních ke zdraví, pro energeticky efektivní a předpisům pro ochranu životního prostředí vyhovující výrobu, šetrnou ke zdrojům. Produkty s tímto označením sestávají převážně z obnovitelných a k životnímu prostředí šetrných surovin.

## VITAL STAVEBNÍ PRODUKTY pro lepší zdraví

Pro lepší zdraví ve vašich čtyřech stěnách, vyvinula společnost Profibaustoffe energeticky aktivní stavební hmoty, jejichž surovinové složení a výroba jsou založeny na znalostech radiostezie a nauce o působení záření na lidský organismus. Přírodní, minerální omítky a suché malty splňují mimo to všechny stavebně technické požadavky.




|                                         | strana |
|-----------------------------------------|--------|
| PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm              | 13     |
| PROFI MP4 0,8 mm                        | 13     |
| PROFI MGZ 0,8 mm                        | 14     |
| PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)          | 77     |
| PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) s vlákny | 77     |
| PROFI Zementfließestrich                | 79     |
| PROFI Alphafließestrich 4 mm            | 80     |
| PROFI Alphafließestrich 2 mm            | 79     |

|                            | strana |
|----------------------------|--------|
| PROFI MK1 0,8 mm           | 14     |
| PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm | 14     |
| PROFI MK2 1,2 mm           | 16     |
| PROFI Feinputz 0,6 mm      | 19     |



# OBSAH

|                     |        |     |                                                                                       |
|---------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Omítky              | strana | 6   |    |
| Zateplovací systémy | strana | 26  |    |
| Sanační systém      | strana | 58  |    |
| Zdicí malty         | strana | 68  |    |
| Potěry, stěrky      | strana | 72  |    |
| Obkladová technika  | strana | 90  |    |
| Betony              | strana | 102 |   |
| Speciální produkty  | strana | 106 |  |
| Servis              | strana | 118 |  |

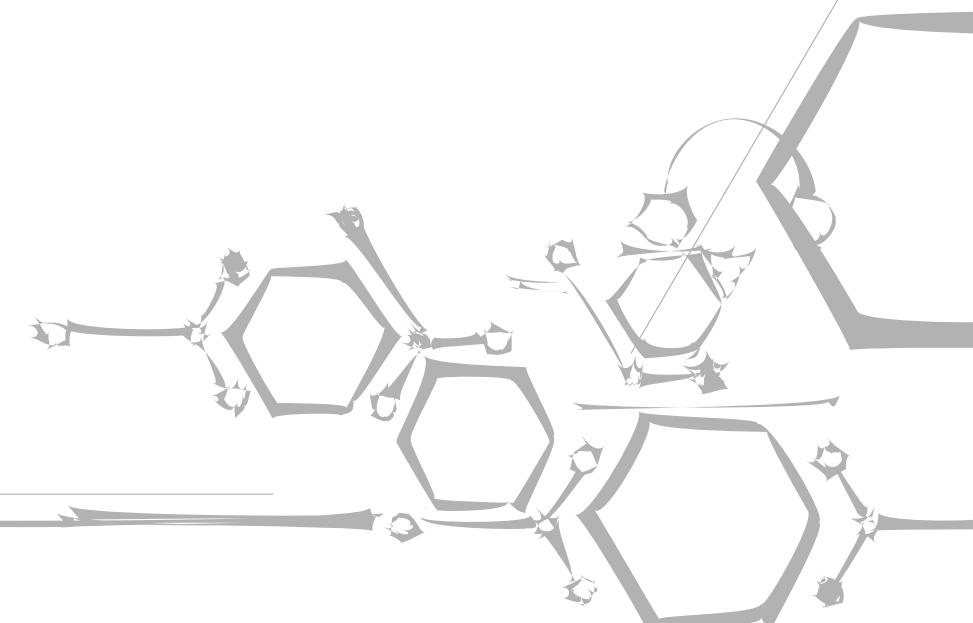



# OMÍTKY

Dlouhá životnost omítkových systémů PROFI zaručuje trvanlivost vašich staveb.  
Tak vytváříte trvale hodnotnou investici pro mnoho dalších generací.



## OMÍTKY

Materiály pro úpravu podkladu, tmely [strana](#) 10

Omítky pro vnitřní použití [strana](#) 13

Omítky pro venkovní použití [strana](#) 16

Lehčené a tepelněizolační omítky [strana](#) 18

Tenkovrstvé a štukové omítky [strana](#) 19

Interiérové barvy [strana](#) 22

Omítkové profily a příslušenství [strana](#) 23



PROFI OMÍTKY PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ

|  |                    |  |  | omítka                            |       | druh omítky                           | zpracování |  | dobrá elasticita | ideální pod obklady | tepelně izolační | výsoce paropropustná | pro tepelně izolační podklady | filcovaný povrch | pro fasádní systémy na minerální bázi | zvýšená odolnost proti povětrnosti | probarvené omítky |
|--|--------------------|--|--|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|--|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |                    |  |  | strojně                           | ručně |                                       |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  | VNITŘNÍ            |  |  | PROFI MP2 LEICHT 0,6 MM           |       | vápenosádrová, hlazená                |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MP4 0,8 MM                  |       | vápenosádrová, filcovaná              |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MGZ 0,8 MM                  |       | vápenocementová s přídavkem sádry     |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MK1 0,8 MM                  |       | vápenocementová, filcovaná            |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI UNIMALTA 2 a 4 MM           |       | vápenocementová, jádrová              |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM        |       | vápenná, filcovaná                    |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MP2 0,8 MM                  |       | vápenosádrová, hlazená                |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI FEINPUTZ 0,6 MM             |       | vápenná, filcovaná 0,6 mm             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI FINALSPACHTEL               |       | pastovitá, hlazená                    |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  | JÁDROVÁ OMÍTKA     |  |  | PROFI MK2 1,2 MM                  |       | vápenocementová                       |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ       |       | vápenocementová lehčená               |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MZ2 2 MM                    |       | cementová                             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI UNIMALTA 2 a 4 MM           |       | vápenocementová                       |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI THERM-PUTZ                  |       | vápenocementová, tepelně izolační     |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  | TENKOVŘSTVÁ OMÍTKA |  |  | PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 (1,2) MM     |       | vápenocementová filcovaná             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI NATURFEIN 0,6 MM            |       | vápenocementová 0,6 mm, filcovaná     |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI EDELWEISS 1MM               |       | vápenocementová, minerální, filcovaná |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI UNI AM LEICHT               |       | vápenocementová 1,2 mm, stěrka        |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI MONOSPACHTEL                |       | vápenocementová 0,6 mm, filcovaná     |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI SILIKATPUTZ                 |       | pastovitá                             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI SILIKONHARZPUTZ             |       | pastovitá                             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI KUNSTHARZPUTZ (AKRYLATPUTZ) |       | pastovitá                             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |
|  |                    |  |  | PROFI ANTI-AGING PUTZ             |       | pastovitá                             |            |  |                  |                     |                  |                      |                               |                  |                                       |                                    |                   |



# STABILITA A OCHRANA – PRO INTERIÉR I FASÁDU

Venkovní omítky chrání vaši fasádu před vlivy okolního prostředí po mnoho let a tvoří základ pro její zářivý vzhled. Masivní stěny s omítnutými plochami zajišťují ve vnitřním prostředí zvýšenou akumulaci tepla a snížení přenosu zvuku.

| Kat. č. | Produkt | Spořeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

## PROFI SPRITZER 4 MM

Kontaktní cementový postřík pod omítky, pro strojní a ruční nanášení



Postřík zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).  
**Vlastnosti:** Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.  
**Tloušťka aplikace:** Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu.  
**Zpracování:** omítací stroj, bubnová míchačka  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |                                |                                                 |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2000 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 8 kg/m <sup>2</sup><br>(celoplošné pokrytí) | Skl. | ks | 198 Kč | 240 Kč |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|--------|--------|

## PROFI SPRITZER 2 MM

Kontaktní cementový postřík pod omítky, pro strojní a ruční nanášení



Postřík zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).  
**Vlastnosti:** Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.  
**Tloušťka aplikace:** Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu.  
**Zpracování:** omítací stroj, bubnová míchačka  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |                                |                                                 |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 6779 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 8 kg/m <sup>2</sup><br>(celoplošné pokrytí) | Obj. | ks | 133 Kč   | 161 Kč   |
| 2021 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta |                                                 | Skl. | ks | 198 Kč   | 240 Kč   |
| 2022 | siló                           |                                                 | Obj. | t  | 4.950 Kč | 5.990 Kč |

# OMÍTKY

## MATERIÁLY PRO ÚPRAVU PODKLADU, TMELY

| Kat. č. | Produkt | Spořeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

## PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM

Rychleutuhnoucí cementová malta pro rychlou fixaci instalačních vedení a omítkových profilů



Pro rychlé osazení omítníků, rohovníků, omítkových profilů, instalací technických sítí a elektroinstalací v omítkách (zvláště sanačních) ve vnitřním i vnějším prostředí.  
**Vlastnosti:** Krátká doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přidrznost k podkladu.  
**Tloušťka aplikace:** max. 50 mm  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2900 | pytel (30 kg); 1.200 kg/paleta | Skl. | ks | 327 Kč | 396 Kč |
|------|--------------------------------|------|----|--------|--------|

## PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.  
**Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.  
**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm  
**Zpracování:** bubnová míchačka, nízkootáčkové míchadlo, kontinuální míchačka  
**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



|      |                                |                               |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2850 | pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm | Skl. | ks | 336 Kč | 407 Kč |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|

## PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.  
**Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.  
**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm  
**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo  
**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



|      |                                |                               |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2870 | pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 5 kg/m <sup>2</sup> /3 mm | Skl. | ks | 336 Kč | 407 Kč |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI ADHEZNÍ MŮSTEK\*****PROFI SPACHTELKONTAKT**

Univerzální kontaktní můstek na hladké a problematické podklady ve vnějším i vnitřním prostředí



Spojovací vrstva mezi podklady (OSB nebo CETRIS desky, keramické podklady, hladký beton, plochy se zbytky asfaltových lepidel apod.) a omítkou. Také jako můstek na podlahy před pokládkou další vrstvy.

**Vlastnosti:** Výnikající přídržnost k podkladu, snadná aplikace, v konzistenci k okamžitému použití.

**Zpracování:** váleček, štetec

**Složení:** organické pojivo, vápencová drť 0–0,4 mm, přísady



|      |                                   |                           |      |    |  |        |        |
|------|-----------------------------------|---------------------------|------|----|--|--------|--------|
| 6030 | kbelík (1 kg); 12 kbelíků/karton  |                           |      |    |  | 132 Kč | 160 Kč |
| 6031 | kbelík (3 kg)                     | 0,3–0,4 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg |  | 108 Kč | 131 Kč |
| 6032 | kbelík (5 kg)                     |                           |      |    |  | 100 Kč | 121 Kč |
| 6035 | kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta |                           |      |    |  | 96 Kč  | 116 Kč |

**PROFI PUTZKONTAKT**

Spojovací můstek mezi hladkými podklady a cementovými a sádrovými omítkami



Disperzní můstek bez obsahu rozpouštědel pro přípravu hladkých nebo nevhodných podkladů (beton apod.) před nanášením omítek v interiéru i exteriéru.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.

**Zpracování:** váleček, štetec

**Složení:** akrylátový kopolymer, písek 0–0,4 mm, přísady



|      |                                   |                               |      |    |  |       |        |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|------|----|--|-------|--------|
| 6021 | kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 0,3–0,4 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg |  | 85 Kč | 103 Kč |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|------|----|--|-------|--------|

**PROFI PRIMER 2802**

Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následujících vrstev



Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů. Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

**Vlastnosti:** Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a vnějším prostředí.

**Zpracování:** váleček, štetec

**Složení:** organické pojivo, přísady



|      |                                     |                                           |      |    |  |        |        |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|--|--------|--------|
| 6810 | láhev (1 kg)                        |                                           | Obj. |    |  | 100 Kč | 121 Kč |
| 6811 | kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta  | cca 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup><br>na nátěr | Skl. | kg |  | 75 Kč  | 91 Kč  |
| 6812 | kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta |                                           |      |    |  | 68 Kč  | 82 Kč  |

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI MP2 LEICHT****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT**

Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro vnitřní prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách.

**Vlastnosti:** Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** rychletuhnoucí sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, přísady



|      |                                |                             |      |    |  |          |          |
|------|--------------------------------|-----------------------------|------|----|--|----------|----------|
| 1365 | pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta | cca 8 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks |  | 237 Kč   | 287 Kč   |
| 1356 | silo                           |                             | Obj. | t  |  | 7.900 Kč | 9.559 Kč |

**PROFI MP2 0,8 MM****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Lze použít pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

**Vlastnosti:** Velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, rychletuhnoucí sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |  |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|--|----------|----------|
| 1360 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 11 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks |  | 264 Kč   | 319 Kč   |
| 1350 | silo                           |                              | Obj. | t  |  | 6.600 Kč | 7.986 Kč |

**PROFI MP4 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenosádrová omítka s filcovaným povrchem určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí filcováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách. Vhodná pro stěnové vytápění.

**Vlastnosti:** Paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, rychletuhnoucí sádra, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |  |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|--|----------|----------|
| 1280 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks |  | 239 Kč   | 289 Kč   |
| 1270 | silo                           |                              | Obj. | t  |  | 5.975 Kč | 7.230 Kč |



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI MGZ 0,8 MM**

Jednovrstvá vápenocementová omítka s přídavkem sádry s kletovaným nebo filcovaným povrchem



Pro strojní nebo ruční omítání všech běžných podkladů v interiéru. Lze nanášet i vícevrstvou technologií jako jádro a následnou vrchní omítku. Vhodná také pro stěnové vytápění (do 40 °C).

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, rychletuhnoucí sádra, speciální cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1295 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 220 Kč   | 266 Kč   |
| 1290 | silo                           |                              |      | t  | 5.500 Kč | 6.655 Kč |

**PROFI MK1 0,8 MM**

Lehce zpracovatelná vápenocementová omítka pro jednovrstvé omítání všech typů zdiva v interiéru



Pro novostavby i rekonstrukce, také do vlhkých prostor a jako štuk na sanační omítky.

Lze nanést jako vícevrstvou omítku (jádrová vrstva + štuk s filcovaným povrchem).

Slouží jako podklad pod obklady, nepraská.

**Vlastnosti:** Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, nízká spotřeba, ruční a strojní zpracování.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1110 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 179 Kč   | 217 Kč   |
| 1100 | silo                           |                              | Obj. | t  | 4.475 Kč | 5.415 Kč |

**PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM**

Vápenocementová přírodně bílá omítka s filcovaným povrchem, velmi příznivě ovlivňuje bytové klima



Strojní a ruční interiérová jádrová omítka na všechny typy zdiva, lze použít také jako štukovou omítku. Vhodná do vlhkých prostor (sklepy, prádelny, koupelny apod.). Nelze použít pod obklady.

**Vlastnosti:** Reguluje vlhkost v místnosti, vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, šetrná ke strojnímu zařízení, ruční a strojní zpracování.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, bílý cement, perlit, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1180 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 197 Kč   | 238 Kč   |
| 1170 | silo                           |                              |      | t  | 4.925 Kč | 5.959 Kč |

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI UNIMALTA 2 MM**

PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění a pro drobné opravy.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1902 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta |                              | Skl. | ks | 99 Kč    | 120 Kč   |
| 1901 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm |      |    | 150 Kč   | 182 Kč   |
| 1911 | silo                           |                              | Obj. | t  | 3.750 Kč | 4.538 Kč |

**PROFI UNIMALTA 4 MM**

PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce a také použít pro zdění a pro drobné opravy.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1900 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 150 Kč   | 182 Kč   |
| 1910 | silo                           |                              | Obj. | t  | 3.750 Kč | 4.538 Kč |

**PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM****VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA**

Stavíte nový dům a záleží vám na jeho vnitřním klimatu?

Provádíte rekonstrukci bytových prostor?

Potřebujete rychle rekonstruovat a vybrat správnou omítku pro vnitřní prostředí?

**OMÍTKA PRO ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA**

- ✓ vynikající zpracovatelnost
- ✓ velmi nízký difúzní odpor příznivě ovlivňující bytové klima
- ✓ v případě požadavku na větší tloušťku vrstvy možno aplikovat vícevrstvě
- ✓ na nové zdivo není třeba aplikovat kotvicí postřik





| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI MK2 1,2 MM**

Vápenocementová přírodně bílá omítka pro ruční i strojní zpracování s možností zařilcování povrchu



Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Jako jednovrstvá omítka, ale také jako jádrová vrstva a štuk. Velmi vhodná při rekonstrukcích nebo jako hrubší štuk na fasády a sanační omítky.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná paropropustnost, krémová barva.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, bílý cement, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1160 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 204 Kč   | 247 Kč   |
| 1150 | silo                           |                              | Obj. | t  | 5.100 Kč | 6.171 Kč |

**PROFI MZ2 2 MM**

Cementová jádrová omítka pro ruční a strojní zpracování určená zejména pro omítání soklů



Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Ideální pro plochy s požadavkem na vyšší pevnost a tvrdost omítky. Vhodná jako podklad pod těžké kamenné obklady.

**Vlastnosti:** Trvanlivost, vysoká pevnost, odolnost proti povětrnosti.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1310 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 214 Kč   | 259 Kč   |
| 1300 | silo                           |                              |      | t  | 5.350 Kč | 6.474 Kč |

**PROFI PUTZ 1,2 MM**

Univerzální vápenocementová ruční směs pro omítání a zdění všech běžných typů zdiva



Jako jádrová omítka, povrch lze zařilcovat. Také pro drobné opravy zdiva a omítek, zazdívání drážek a prostupů. Při zdění pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. Pro vnitřní i vnější prostředí.

**Vlastnosti:** Univerzální použití, hrubší povrch při řilcování.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm

Venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 2310 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta |                              |      | ks | 109 Kč   | 132 Kč   |
| 2300 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. |    | 162 Kč   | 196 Kč   |
| 2330 | silo                           |                              |      | t  | 4.050 Kč | 4.901 Kč |

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI UNIMALTA 2 MM**

PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze použít také pro zdění a pro drobné opravy.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1902 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta |                              |      | ks | 99 Kč    | 120 Kč   |
| 1901 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm |      |    | 150 Kč   | 182 Kč   |
| 1911 | silo                           |                              | Obj. | t  | 3.750 Kč | 4.538 Kč |

**PROFI UNIMALTA 4 MM**

PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vápenocementová jádrová ruční omítka s větší zrnitostí pro vnitřní i vnější použití



Pro omítání všech běžných typů zdiva, slouží jako podklad pod štukové omítky, případně jako podklad pod keramické obklady. Lze nanášet ve větší tloušťce a také použít pro zdění a pro drobné opravy.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 10 mm, strop min. 8 mm,

venkovní použití: stěna 15 mm, strop min. 10 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1900 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 15 kg/m <sup>2</sup> /cm |      | ks | 150 Kč   | 182 Kč   |
| 1910 | silo                           |                              | Obj. | t  | 3.750 Kč | 4.538 Kč |

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI MP2 LEICHT****PROFI MP2 GLÄTTPUTZ LEICHT**

Lehčená jednovrstvá strojní vápenosádrová omítka s hladkým povrchem určená pro vnitřní prostředí



Pro všechny běžné typy podkladů. Povrchová úprava se provádí kletováním. Reguluje vlhkost v interiéru a zajišťuje příznivé bytové klima. Používat pouze v suchých prostorách.

**Vlastnosti:** Nízká spotřeba, velmi hladký povrch, paropropustnost, snadná zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Stěna: min. 10 mm, strop: min. 8 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** rychleutuhnoucí sádra, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, perlit, přísady



|      |                                  |                |      |    |          |          |
|------|----------------------------------|----------------|------|----|----------|----------|
| 1365 | P pytel (30 kg); 1.050 kg/paleta | cca 8 kg/m²/cm | Skl. | ks | 237 Kč   | 287 Kč   |
| 1356 | silos                            |                | Obj. | t  | 7.900 Kč | 9.559 Kč |

**PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ**

Lehčená vápenocementová jádrová omítka pro strojní i ruční zpracování se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi



Pro všechny běžné typy zdiva, ideální na fasádu na vysoce tepelněizolační podklady, např. cihly typu THERM. Lze použít i v interiéru. Při strojní aplikaci na fasádu není třeba používat kotvicí postřík.

**Vlastnosti:** Velmi snadno zpracovatelná, zvýšený tepelný odpor, odolnost proti náhlým teplotním změnám, eliminuje vznik trhlin, nízká spotřeba.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 15 mm, strop min. 10 mm

Venkovní použití: stěna min. 20 mm, strop min. 15 mm

**Zpracování:** omítací stroj

**Složení:** vápenný hydrát, cement, perlit, EPS, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |                                  |                   |      |    |          |          |
|------|----------------------------------|-------------------|------|----|----------|----------|
| 1400 | P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 12,5 kg/m²/cm | Skl. | ks | 220 Kč   | 266 Kč   |
| 1410 | silos                            |                   | Obj. | t  | 5.500 Kč | 6.655 Kč |

**PROFI THERM-PUTZ**

Tepelněizolační lehčená ruční jádrová omítka, pro vnitřní i venkovní použití



Fasádní jádrová vrstva na vysoce tepelněizolačních podkladech, zejména cihlách typu THERM. Lze použít i jako jádrovou omítku v interiéru. Není vhodná jako podklad pod obklady a pro omítání soklů.

**Vlastnosti:** Výborná zpracovatelnost, zvýšený tepelný odpor, paropropustnost, nízká objemová hmotnost, eliminuje vznik trhlin.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: stěna min. 20 mm, strop min. 10 mm

Venkovní použití: stěna min. 35 mm, strop min. 25 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, perlit, přísady



|      |                                 |                     |      |    |        |        |
|------|---------------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|
| 4000 | P pytel (40 l); 55 pytlů/paleta | cca 1 pytel/m²/4 cm | Obj. | ks | 310 Kč | 375 Kč |
|------|---------------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|

**PROFI UNI AM LEICHT**

Difúzně otevřená stěrková hmota s obsahem vláken k vyztužení povrchu jádrových omítek



Vrchní výztužná vrstva v kombinaci se síťovinou ze skelných vláken na vnější jádrové omítky na zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárníc. Podklad pod tenkovrstvé strukturované omítky.

**Vlastnosti:** Vysoká prodyšnost pro vodní páry ( $\mu \leq 9$ ), dobrá zpracovatelnost, velmi dobrá přidržitost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, kontinuální míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, vlákna, přísady



|      |                                  |                    |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 6731 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 3,5 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 374 Kč | 453 Kč |
|------|----------------------------------|--------------------|------|----|--------|--------|

**PROFI MONOSPACHTEL**

Vápenocementová tenkovrstvá ruční i strojní vrchní omítka pro omítání rovných podkladů



Pro omítání betonu, pórobetonu, cementotřískových desek apod. ve vnitřním i vnějším prostředí. Také jako filcovaná štuková vrstva na jádrové omítky. Vhodná jako konečná vrstva při renovaci starých omítek.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, kontinuální míchačka, omítací stroj

**Složení:** cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



|      |                                  |                    |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 1450 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 2,7 kg/m²/2 mm | Skl. | ks | 144 Kč | 174 Kč |
|------|----------------------------------|--------------------|------|----|--------|--------|

**PROFI FEINPUTZ 0,6 MM**

Vápenná štuková omítka s přírodním krémově bílým povrchem pro vnitřní použití



Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.

**Vlastnosti:** Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka, nízkootáčkové míchadlo

**Složení:** vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



|      |                                  |                  |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 2800 | P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 4 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 208 Kč | 252 Kč |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|





# OMÍTKY

## TENKOVRSŤVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

### PROFI NATURFEIN 0,6 MM

Přírodní bílá vápenocementová štuková omítka pro vnitřní i vnější použití



Jako štuková vrstva s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Lze použít jako povrchovou úpravu na sanační omítky.

**Vlastnosti:** Výborně paropropustná, dobrá zpracovatelnost, hydrofobizovaná, odolnost proti klimatickým vlivům.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, nízký podíl bílého cementu, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



|      |                                  |                  |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 2520 | P pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 4 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 266 Kč | 322 Kč |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

### PROFI EDELWEISS 1 MM

Jasně bílá minerální vrchní omítka pro vnitřní i vnější použití



Finální dekorativní štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné jádrové omítky. Díky jasně bílé barvě nevyžaduje použití fasádního nátěru.

**Vlastnosti:** Čistě bílá, silně hydrofobizovaná, snadná zpracovatelnost, dlouhodobá trvanlivost.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm

**Zpracování:** omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, bílý cement, mramorová drť 0–1 mm, přísady



|      |                                  |                  |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 6300 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 4 kg/m²/2 mm | Obj. | ks | 375 Kč | 454 Kč |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

### PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.

**Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka, nízkootáčkové míchadlo, kontinuální míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady



|      |                                  |                  |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 2850 | P pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 5 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 336 Kč | 407 Kč |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

# OMÍTKY

## TENKOVRSŤVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

### PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka



Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.

**Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo

**Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady



|      |                                  |                  |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 2870 | P pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 5 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 336 Kč | 407 Kč |
|------|----------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

### PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá stěrková hmota určená pro tenkovrstvou a hladkou finální povrchovou úpravu v interiéru



Celoplošné stěrkování podkladu do tl. až 4 mm. Nanášení ručně nebo strojně. Vhodná k vytváření hladkých povrchů na jádrových a štukových omítkách, betonech apod. Není určena do trvale vlhkého prostředí.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti otěru, brousitelná, paropropustná.

**Tloušťka aplikace:** 0–4 mm

**Zpracování:** ocelové hladítko, vhodné stírkací zařízení

**Složení:** organické pojivo, plniva, voda, přísady



|      |                                     |                  |      |    |       |       |
|------|-------------------------------------|------------------|------|----|-------|-------|
| 6020 | K kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 1,4 kg/m²/mm | Skl. | kg | 25 Kč | 30 Kč |
|------|-------------------------------------|------------------|------|----|-------|-------|

## PROFI FINALSPACHTEL

Pastovitá omítka pro konečnou povrchovou úpravu ve vnitřním prostředí

- ✓ čistě bílý a hladký povrch
- ✓ optimálně brousitelná
- ✓ snadné opravy



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

**PROFI EXTRA WEISS**  
Interiérová malířská barva s extra vysokým stupněm bělosti





Nátěry starých a nových omítek, sádkartonových desek, dřevotřískových desek a betonu v interiéru při náročných aplikacích v obytných prostorách, kancelářích, reprezentačních prostorách apod.  
**Vlastnosti:** Výborná krycí schopnost, extra vysoká bělost, snadná zpracovatelnost, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, omyvatelná, odolává otěru za sucha, dobrá paropropustnost.  
**Zpracování:** štětec, váleček, stříkací zařízení Airless  
**Složení:** voda, organické pojivo, přísady



|      |                                   |                                 |      |    |       |       |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|-------|
| 6421 | kbelík (8 kg); 45 kbelíků/paleta  | cca 0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 48 Kč | 58 Kč |
| 6424 | kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | na nátěr                        | Skl. |    | 43 Kč | 52 Kč |

**PROFI MAL**  
Interiérová malířská barva se zvýšenou bělostí





Nátěry starých i nových omítek, betonu, sádkartonových desek a dřevotřískových desek ve vnitřních prostorách – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.  
**Vlastnosti:** Výborná krycí schopnost, zvýšená bělost, snadná zpracovatelnost, nepraská a neodlupuje se, velmi dobrá paropropustnost.  
**Zpracování:** štětec, váleček, stříkací zařízení Airless  
**Složení:** voda, organické pojivo, přísady



|      |                                   |                                 |      |    |       |       |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|-------|
| 9008 | kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg | 30 Kč | 36 Kč |
|      |                                   | na nátěr                        |      |    |       |       |

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV OSTRÁ HLAVA 4000**

|      |        |       |      |   |          |          |
|------|--------|-------|------|---|----------|----------|
| 5852 | 2,5 m  | 25 ks | Skl. | m | 12,10 Kč | 14,60 Kč |
| 5853 | 2,75 m |       |      |   |          |          |
| 5854 | 3 m    |       |      |   |          |          |



**PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV KULATÁ HLAVA 4001**

|      |        |       |      |   |          |          |
|------|--------|-------|------|---|----------|----------|
| 5855 | 2,5 m  | 25 ks | Skl. | m | 12,40 Kč | 15,00 Kč |
| 5856 | 2,75 m |       |      |   |          |          |
| 5857 | 3 m    |       |      |   |          |          |



**PROFIL ROHOVÝ VNITŘNÍ TAHOKOV JEMNÝ 5004**

|      |     |       |      |   |          |          |
|------|-----|-------|------|---|----------|----------|
| 5858 | 3 m | 50 ks | Skl. | m | 20,60 Kč | 24,90 Kč |
|------|-----|-------|------|---|----------|----------|



# OMÍTKY

## OMÍTKOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



OMÍTKOVÁ LIŠTA ZAČIŠŤOVACÍ

|      |                  |       |      |   |          |          |
|------|------------------|-------|------|---|----------|----------|
| 5861 | APU 6 mm / 2,4 m | 60 ks | Skl. | m | 14,30 Kč | 17,30 Kč |
|------|------------------|-------|------|---|----------|----------|



PÁSKA STAVEBNÍ

|      |                          |       |      |    |          |          |
|------|--------------------------|-------|------|----|----------|----------|
| 5873 | 0056 - šířka 5 cm / 50 m | 24 ks | Skl. | ks | 51,60 Kč | 62,40 Kč |
|------|--------------------------|-------|------|----|----------|----------|



PÁSKA STAVEBNÍ ŽLUTÁ PVC

|      |                   |       |      |    |          |           |
|------|-------------------|-------|------|----|----------|-----------|
| 5874 | šířka 5 cm / 33 m | 36 ks | Skl. | ks | 92,00 Kč | 111,30 Kč |
|------|-------------------|-------|------|----|----------|-----------|



FÓLIE STAVEBNÍ

|      |                     |      |      |    |           |           |
|------|---------------------|------|------|----|-----------|-----------|
| 5875 | 0,05 mm - 2 x 50 m  | role | Skl. | ks | 347,60 Kč | 420,60 Kč |
| 5876 | 0,025 mm - 2 x 50 m |      |      |    | 212,30 Kč | 256,90 Kč |

# OMÍTKY

## OMÍTKOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



TKANINA OMÍTKOVÁ  
šířka role 1 m

|      |                                           |       |      |    |          |          |
|------|-------------------------------------------|-------|------|----|----------|----------|
| 5877 | Tkanina VERTEX R 85 A 101, oko 10 x 10 mm | 50 m² | Skl. | m² | 28,00 Kč | 33,90 Kč |
| 5879 | Tkanina omítková 119L, oko 10 x 10 mm     |       |      |    | 22,00 Kč | 26,60 Kč |



TRAPÉZOVÁ ÚHLOVÁ LAŤ  
Trapézová lať pro stahování omítek v rozích

Pomůcka pro přesné srovnání omítek ve vnitřních rozích místností a fasád, rozměr 60 x 60 cm.

|      |            |  |      |    |             |             |
|------|------------|--|------|----|-------------|-------------|
| 5649 | 60 x 60 cm |  | Obj. | ks | 1.480,00 Kč | 1.790,80 Kč |
|------|------------|--|------|----|-------------|-------------|

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Teplo a pohodlí v zimě. Osvěžující chlad v létě.  
S fasádami PROFI ETICS bydlíte v celoročně příjemně temperovaných místnostech  
a šetříte energii a náklady na vytápění.



## ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

|                            |        |    |
|----------------------------|--------|----|
| Lepidla a stěrky           | strana | 30 |
| Ochrana proti elektrosmogu | strana | 33 |
| Penetrace podkladu         | strana | 34 |
| Pastovité omítky           | strana | 35 |
| Fasádní barvy              | strana | 38 |
| Mozaikové omítky           | strana | 42 |
| Izolační materiály         | strana | 43 |
| Příslušenství              | strana | 44 |



**FASÁDA PROFI ANTI-AGING:**  
Redukuje zežloutnutí a špinění  
vaší fasády a prodlužuje  
zářivost barev



**Anti-Aging**  
fasáda


**FASÁDA PROFI FARADAYUS:**  
Chrání váš dům před škodlivým působením elektrosmogu  
bez dodatečných pracovních kroků nebo materiálových nákladů



**24h**  
OCHRANA před  
ELEKTRO  
SMOGE

**Faradayus**

# Přehled zateplovacích systémů

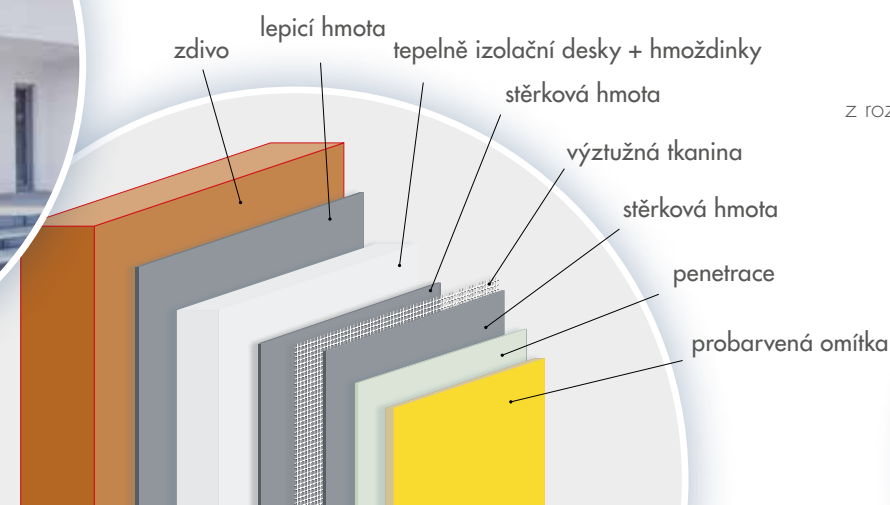

**PROFI FASÁDNÍ BARVY:**  
Vyberte si svou fasádní barvu  
z rozsáhlého vzorníku barev PROFÍ.



## S PROFÍ ZATEPLOVACÍMI SYSTÉMY K DOKONALÉMU ZATEPLENÍ!

Přehled zateplovacích systémů PROFÍ:

| KATEGORIE                 | SYSTÉM / IZOLANT           | VÝHODY                                                                                                                                                                                        | LEPICÍ HMOTA                                                                                                                                   | KOTEVNÍ PRVKY                                                                                                                         | STĚRKA                                                                                                                                         | VÝZTUŽNÁ TKANINA                                                        | PENETRACE                                                              | POVRCHOVÁ ÚPRAVA                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPS SYSTÉM                | PROFI EPS                  | + optimální poměr cena/výkon<br>+ dlouholetá funkčnost<br>+ snadná zpracovatelnost                                                                                                            | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL<br>PROFI KLEBESPACHTEL V30 | Hmoždinky splňující požadavky<br>směrnice ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek<br>na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm    | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL<br>PROFI KLEBESPACHTEL V30 | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKATPUTZ<br>PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI KUNSTHARZPUTZ<br>PROFI ANTIAGING PUTZ<br>PROFI FÜLLPUTZ |
|                           | PROFI EPS AIR              | + zvýšená paropropustnost<br>+ dlouholetá funkčnost<br>+ podílí se na příznivějším<br>vnitřním klimatu                                                                                        | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL<br>PROFI KLEBESPACHTEL V30 | Hmoždinky splňující<br>požadavky směrnice<br>ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek<br>na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm | PROFI KLEBESPACHTEL AIR                                                                                                                        | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKATPUTZ<br>PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI ANTIAGING PUTZ<br>PROFI FÜLLPUTZ                        |
|                           | PROFI<br>UNI - EPS         | + optimální poměr cena/výkon<br>+ dlouholetá funkčnost<br>+ možnost aplikace na dřevěné<br>podklady a ocelový plech<br>+ ideální pro zateplení dřevostaveb                                    | PROFI UNI AM<br>PROFI PURTHERM                                                                                                                 | Hmoždinky splňující<br>požadavky směrnice<br>ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm    | PROFI UNI AM                                                                                                                                   | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI ANTIAGING PUTZ                                                               |
| STEIN-<br>WOLLE<br>SYSTÉM | PROFI<br>STEINWOLLE        | + ekologický izolant<br>+ optimální tepelná<br>a zvuková izolace<br>+ vysoká paropropustnost<br>+ zvýšená požární odolnost                                                                    | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL                         | Hmoždinky splňující<br>požadavky směrnice ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm       | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS ARMIE-<br>RUNGSMÖRTEL                    | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKATPUTZ<br>PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI FÜLLPUTZ                                                |
|                           | PROFI<br>UNI - MW          | + ekologický izolant<br>+ optimální tepelná a zvuková izolace<br>+ vysoká paropropustnost<br>+ možnost aplikace na dřevěné<br>podklady a ocelový plech<br>+ ideální pro zateplení dřevostaveb | PROFI UNI AM<br>PROFI SPACHTEL ZF                                                                                                              | Hmoždinky splňující<br>požadavky směrnice<br>ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek<br>na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm | PROFI UNI AM                                                                                                                                   | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI ANTIAGING PUTZ                                                               |
| SOKLOVÝ<br>SYSTÉM         | PROFI<br>SOKLOVÝ<br>SYSTÉM | + vysoká mechanická odolnost proti<br>proražení<br>+ snížená nasákavost<br>+ optimální zateplení<br>+ zvýšená odolnost vůči<br>vlhkostnímu zatížení                                           | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI PURTHERM                                                                                                        | Hmoždinky splňující<br>požadavky směrnice<br>ETAG 014<br>(platné ETA hmoždinky)<br>+ požadavek<br>na tuhost talířku<br>min. 0,3 kN/mm | PROFI KLEBESPACHTEL E<br>PROFI KLEBESPACHTEL AIR<br>PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL<br>PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL                            | Výztužná tkanina<br>z aktuální nabídky PROFÍ,<br>viz platný ceník PROFÍ | PROFI UNI PUTZGRUND<br>WEISS NEBO<br>PROFI UNI PUTZGRUND<br>PROBARVENÝ | PROFI SILIKATPUTZ<br>PROFI SILIKONHARZPUTZ<br>PROFI KUNSTHARZPUTZ<br>PROFI ANTIAGING PUTZ<br>PROFI FÜLLPUTZ |

Podrobnější informace a montážní návody k jednotlivým systémům naleznete na webových stránkách [www.profi.baustoffe.com](http://www.profi.baustoffe.com)



# ZVYŠTE HODNOTU SVÉHO DOMU

Pomocí tepelněizolačních zateplovacích systémů PROFI získáte dlouhodobě funkční stavební materiál pro váš dům. Snížíte tak tepelné ztráty, tím nejen ušetříte teplo a až 60 % nákladů na energii, ale také významně přispějete k ochraně životního prostředí.

| Kat. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produkt                                                                                              | Spotřeba                         | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>PROFI PURTHERM</b><br/>Speciální nízkoexpanzní lepicí hmota na bázi polyuretanové pěny určená k lepení izolačních desek<br/>K lepení tepelněizolačních desek v zateplovacích systémech PROFI a k vyplňování dilatačních spár.<br/><b>Vlastnosti:</b> Vynikající přilnavost k podkladu, výborné tepelněizolační vlastnosti, nízkoexpanzní, odolná proti UV záření a plísním, po vytvrzení není zdraví škodlivá.<br/><b>Zpracování:</b> pistole pro aplikaci pěny<br/><b>Složení:</b> 4,4'-difenylnmetan diizokyanát, pohonné látky</div></div> |                                                                                                      |                                  |             |          |                                   |        | <div></div> |  |
| 5930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  kartuše (750 ml) | cca 8–10 m <sup>2</sup> /kartuše | Skl.        | ks       | 210 Kč                            | 254 Kč |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |      |    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>PROFI SPACHTEL ZF</b><br/>Bezczementová hmota pro lepení a stěrkování izolačních desek v zateplovacích systémech<br/>Pro lepení tepelněizolačních desek z MWV v ETICS a pro vytváření výztužné vrstvy za současného vkládání výztužné tkaniny. Lze použít také na sanaci trhlin na povrchu ETICS, omítek a betonu.<br/><b>Vlastnosti:</b> Dobrá zpracovatelnost, vysoká pružnost, odolnost proti klimatickým vlivům.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> Stěrkování: min. 3 mm<br/><b>Zpracování:</b> rovné hladítko<br/><b>Složení:</b> akrylátová disperze, organická disperze</div></div> |                                                                                                                       |                         |      |    |       |       | <div></div> |  |
| 8041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 5 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 75 Kč | 91 Kč |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |

## ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY LEPIDLA A STĚRKY



<

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.





# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## LEPIDLA A STĚRKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

### PROFI KLEBESPACHTEL E

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vaty, expandovaného a extrudovaného polystyrenu



Pro lepení izolačních desek z MWV, EPS, XPS, soklových desek a desek typu perimetr v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, vysoká flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm do max. 7 mm (MWV)

**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                                         |      |    |           |           |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 3750 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | Lepení: cca 4–6 kg/m <sup>2</sup>       | Obj. | ks | 320 Kč    | 387 Kč    |
| 3740 | silo                           | Stěrkování: cca 3,5–6 kg/m <sup>2</sup> |      | t  | 12.800 Kč | 15.488 Kč |

### PROFI KLEBESPACHTEL AIR

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vaty a expandovaného polystyrenu



Pro lepení izolačních desek z MWV a EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Také jako stěrková vrstva v systému prodyšných fasád PROFIL.

**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná, bílá barva.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm do max. 7 mm (MWV)

**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,8 mm, přísady



|      |                                |                                         |      |    |           |           |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 3771 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | Lepení: cca 4–6 kg/m <sup>2</sup>       | Obj. | ks | 368 Kč    | 445 Kč    |
| 3770 | silo                           | Stěrkování: cca 3,5–6 kg/m <sup>2</sup> |      | t  | 14.720 Kč | 17.811 Kč |

### PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Lehčená silnovrstvá lepicí a stěrková malta pro tepelněizolační fasádní desky



Pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MWV a pro vytváření výztužné vrstvy s vloženou výztužnou tkaninou v ETICS. Lze použít také pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Vlastnosti:** Dobrá přídržnost k podkladu a izolantu, pro větší tloušťku výztužné vrstvy (až 7 mm).

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 5 mm do max. 7 mm (MWV)

**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko

**Složení:** cement, vápencová drť 0–1,2 mm, perlit, přísady



|      |                                |                                       |      |    |           |           |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 3791 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | Lepení: cca 4–6 kg/m <sup>2</sup>     | Obj. | ks | 287 Kč    | 347 Kč    |
| 3790 | silo                           | Stěrkování: cca 4–9 kg/m <sup>2</sup> |      | t  | 11.480 Kč | 13.891 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



### PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z MWV k odstínění elektromagnetického smogu



Pro lepení izolačních desek z MWV v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

**Vlastnosti:** Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škodlivě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, rychlé vytvrzování.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 5 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,8 mm, funkční plniva, vlákna, přísady



|      |                                |                                                                            |      |    |        |          |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|
| 6714 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | Lepení: cca 4–6 kg/m <sup>2</sup><br>Stěrkování: cca 6–9 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | ks | 850 Kč | 1.029 Kč |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|



### PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS k odstínění elektromagnetického smogu



Pro lepení izolačních desek z EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Použití i pro stěrkování starých i nových omítek v interiéru a exteriéru.

**Vlastnosti:** Odstiňuje elektromagnetické záření a pole elektrických zařízení působících škodlivě na lidský organismus, velmi dobrá zpracovatelnost a elasticita, vysoká paropropustnost, rychlé vytvrzování.

**Tloušťka aplikace:** Stěrkování: min. 3 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,6 mm, funkční plniva, vlákna, přísady



|      |                                |                                                                                |      |    |        |          |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|
| 6726 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | Lepení: cca 4–6 kg/m <sup>2</sup><br>Stěrkování: cca 3,5–4,5 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | ks | 850 Kč | 1.029 Kč |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|----------|



Technologie Faradayus vám nabízí spolehlivou ochranu před externím elektromagnetickým zářením (redukce až o 99,99 %). Bezdrátové přístroje uvnitř domu fungují přesto bezchybně.

- ✓ bezpečná ochrana před elektrosmogem
- ✓ použitelné pro novostavby, pro sanaci a rekonstrukci
- ✓ žádné dodatečné pracovní kroky
- ✓ žádné dodatečné materiálové náklady

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PENETRACE PODKLADU

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



**PROFI UNI PUTZGRUND BÍLÁ**  
Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky



Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu, a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, bílá barva.  
**Zpracování:** váleček, štětec, vhodné stříkací zařízení  
**Složení:** styren-akrylátové pojivo, silikonová emulze, minerální plniva, přísady, voda



|      |                                   |                               |      |    |       |        |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|------|----|-------|--------|
| 7982 | kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta  | cca 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg | 87 Kč | 105 Kč |
| 7981 | kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta |                               |      |    | 82 Kč | 99 Kč  |



**PROFI UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ**  
Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky



Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu, a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, probarveno do požadovaného odstínu.  
**Zpracování:** váleček, štětec, vhodné stříkací zařízení  
**Složení:** styren-akrylátové pojivo, silikonová emulze, minerální plniva, přísady, voda



|      |                                   |                               |      |    |       |        |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|------|----|-------|--------|
| 7979 | kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta  | cca 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 93 Kč | 113 Kč |
| 7978 | kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta |                               |      |    | 89 Kč | 108 Kč |



**PROFI UNI TIEFENGRUND**  
Univerzální hlubkový penetrační nátěr



Ke sjednocení nasákavosti podkladu a zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů. Ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Není vhodný na disperzní podklady.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, nízký difúzní odpor, odolnost vůči alkáliím, šetrný k životnímu prostředí, bez rozpouštědel.  
**Zpracování:** váleček, štětec  
**Složení:** organické pojivo, přísady



|      |                                     |                                |      |    |        |        |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6433 | kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta  | cca 0,15–0,3 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 125 Kč | 151 Kč |
| 6431 | kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta | na nátěr                       | Skl. |    | 119 Kč | 144 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



**PROFI ANTI-AGING PUTZ**  
Speciální pastovitá strukturální omítka k okamžitému použití s vysokou odolností proti stárnutí fasády



Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betony.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, pružná, vodoodpudivá, odolná proti UV záření a špinění, stálobarevná, široká nabídka barev.  
**Tloušťka aplikace:** 1–2 mm (na zatepl. syst. min. 1,5 mm)  
**Složení:** vysoce hodnotná syntetická pryskyřice, mramorová drť, barvivo, přísady, voda



|      |                                                  |                           |      |    |       |       |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------|-------|
| 7460 | hlazená 1,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> | Obj. |    |       |       |
| 7461 | hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 2,4 kg/m <sup>2</sup> |      | kg | 72 Kč | 87 Kč |
| 7462 | hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 3 kg/m <sup>2</sup>   | Skl. |    |       |       |

## PROFI ANTI-AGING OMÍTKA

- ✓ rozšířená ochrana fasády před UV zářením, znečištěním a žloutnutím
- ✓ zpoždění optického stárnutí fasády
- ✓ dlouhodobá konzervace budovy
- ✓ prostor pro barevný design

Optimální dlouhodobá ochrana,  
která udrží Vaši fasádu stále mladou!

Vyberte si svůj oblíbený barevný odstín z našich vzorníků barev PROFÍ Standard a PROFÍ Premium obsahujících více jak 200 barevných odstínů. 

Fasáda po 1 roce

po 5 letech

po 10 letech

běžná fasáda

Anti-Aging fasáda



Anti-Aging

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI AKRYLATPUTZ**  
**PROFI KUNSTHARZPUTZ**  
Pastovitá strukturální omítka na bázi akrylátové disperze k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS zejména s izolantem z EPS, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, elastická, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, široká nabídka barev.  
**Tloušťka aplikace:** 1,5 mm  
**Složení:** vysoce hodnotná syntetická pryskyřice, mramorová drť, barvivo, přísady, voda





|      |                                                                                                                                    |               |      |    |       |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------|-------|
| 7350 |  hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 2,3 kg/m² | Skl. | kg | 59 Kč | 71 Kč |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------|-------|



**PROFI SILIKATPUTZ**  
Pastovitá strukturální omítka na silikátové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky a betonové podklady.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti růstu bakterií a plísní, velmi dobrá paropropustnost, stálobarevná, široká nabídka barev.  
**Tloušťka aplikace:** 1,5 a 2 mm  
**Složení:** draselné vodní sklo, vysoce hodnotná syntetická pryskyřice, mramorová drť, barvivo, přísady, voda





|      |                                                                                                                                      |               |      |    |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------|-------|
| 7220 |  hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 2,3 kg/m² | Obj. | kg | 67 Kč | 81 Kč |
| 7230 |  hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 2,8 kg/m² |      |    |       |       |



**PROFI SILIKONHARZPUTZ**  
Pastovitá strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.  
**Tloušťka aplikace:** 1,5 a 2 mm  
**Složení:** silikonová pryskyřice, vysoce hodnotná syntetická pryskyřice, mramorová drť, barvivo, přísady, voda





|      |                                                                                                                                       |               |      |    |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------|-------|
| 7543 |  hlazená 1,5 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta  | cca 2,3 kg/m² | Skl. | kg | 68 Kč | 82 Kč |
| 7545 |  hlazená 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta  | cca 2,9 kg/m² |      |    |       |       |
| 7552 |  rýhovaná 2,0 mm kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 2,6 kg/m² | Obj. |    |       |       |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PASTOVITÉ OMÍTKY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI FÜLLPUTZ**  
Speciální pastovitá jemná strukturální omítka na silikonové bázi k okamžitému použití

Jako povrchová tenkovrstvá úprava zateplovacích systémů PROFÍ ETICS s izolanty z EPS a MVV, také na vápenocementové omítky, na stěrky, betony a podklady na disperzní bázi.  
**Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, odolná proti mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, dobrá paropropustnost, pružná, vodoodpudivá, snížená náchylnost ke znečištění, stálobarevná, široká nabídka barev.  
**Tloušťka aplikace:** dvouvrstvá aplikace, cca 1 mm  
**Složení:** silikonová pryskyřice, organické pojivo, mramorová drť, přísady, voda





|      |                                                                                                                       |                   |      |    |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|-------|-------|
| 7398 |  kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 1,4–2,2 kg/m² | Obj. | kg | 76 Kč | 92 Kč |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|-------|-------|



**PROFI WINTERZUSATZ**  
Pojivová přísada pro omítku PROFÍ ANTI-AGING PUTZ k urychlení procesu tuhnutí

Jako přísada k urychlení tuhnutí a vyschnutí omítky PROFÍ ANTI-AGING PUTZ při venkovních teplotách od +1 °C do +10 °C při maximální relativní vlhkosti ovzduší 95 %.  
**Vlastnosti:** Urychluje proces tuhnutí, napomáhá dřívější odolnosti proti povětrnosti, prodlužuje stavební sezónu.  
**Složení:** polyethylenimin, voda





|      |                                                                                                      |                  |      |    |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 7888 |  láhev (120 ml) | cca 120 ml/25 kg | Obj. | ks | 380 Kč | 460 Kč |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

## STŘÍKANÉ PASTOVITÉ OMÍTKY

### RYCHLÉ ŘEŠENÍ BEZ NÁMAHY...

- ✓ zjednodušení a urychlení práce
- ✓ snadná aplikace
- ✓ nižší spotřeba



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## FASÁDNÍ BARVY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA**  
PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE  
Vysoce jakostní nátěr na akrylátové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré omítky, beton nebo k přetírání starých disperzních omítek, nátěrů a laků.  
**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, nízká nasákavost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, univerzální použití, otěruvzdorná, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.  
**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení  
**Složení:** kopolymer syntetické pryskyřice, přísady, voda



7570

 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta

cca 0,15–0,25 kg/m<sup>2</sup>  
na nátěr

Skł.

kg

138 Kč

167 Kč



**PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA**  
PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE  
Vysoce jakostní nátěr na silikátové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré vápenné a vápenocementové podklady. Velmi vhodný na sanační omítkové systémy.  
**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, vysoká paropropustnost, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.  
**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení  
**Složení:** draselné vodní sklo, minerální pigmenty, plniva, přísady, voda



7300

 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta

cca 0,15–0,25 kg/m<sup>2</sup>  
na nátěr

Skł.

kg

156 Kč

189 Kč



**PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA**  
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE  
Vysoce jakostní nátěr na silikonové bázi pro venkovní i vnitřní použití

Jako konečná povrchová úprava na nové a staré omítky, beton nebo k přetírání starých disperzních nebo silikátových omítek, nátěrů a laků.  
**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost, nízká nasákavost, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, vysoká paropropustnost, odolná proti pronikání vody, otěruvzdornost, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.  
**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení  
**Složení:** silikonová emulze, přísady, voda



7550

 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta

cca 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>  
na nátěr

Skł.

kg

220 Kč

266 Kč

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## FASÁDNÍ BARVY



| Kat. č. | Produkt |  | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--|----------|------------------|-------|
|         |         |  |          | bez DPH          | s DPH |

### PŘÍPLATKOVÉ SKUPINY K VZORNÍKŮM PROFI

|      |                                                                |    |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| PSP1 | I. příplatková skupina pro pastovité omítky                    | kg | 15 Kč  | 18 Kč  |
| PSP2 | II. příplatková skupina pro pastovité omítky                   |    | 30 Kč  | 36 Kč  |
| PSP3 | III. příplatková skupina pro pastovité omítky                  |    | 50 Kč  | 61 Kč  |
| PSP4 | IV. příplatková skupina pro pastovité omítky                   |    | 100 Kč | 121 Kč |
| PSB1 | I. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy   |    | 15 Kč  | 18 Kč  |
| PSB2 | II. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy  |    | 30 Kč  | 36 Kč  |
| PSB3 | III. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy |    | 50 Kč  | 61 Kč  |
| PSB4 | IV. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy  |    | 100 Kč | 121 Kč |
| PSB5 | V. příplatková skupina pro fasádní barvy a interiérové barvy   |    | 160 Kč | 194 Kč |



PŘEHLED BAREVNÝCH ODSTÍNŮ  
PASTOVITÉ OMÍTKY & FASÁDNÍ BARVY

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                  | Fasádní barva                                                                     | HBW * |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 11010N            |                                                                                   |                                                                                   | 86    |
| 11020N            |                                                                                   |                                                                                   | 86    |
| 11030N            |                                                                                   |                                                                                   | 79    |
| 11040N            |                                                                                   |                                                                                   | 82    |
| 11110N            |                                                                                   |                                                                                   | 83    |
| 11120N            |                                                                                   | I                                                                                 | 80    |
| 11130N            |                                                                                   | III                                                                               | 75    |
| 11140N            | I                                                                                 | IV                                                                                | 68    |
| 11141N            |                                                                                   | I                                                                                 | 77    |
| 11142N            |                                                                                   |                                                                                   | 76    |
| 11143N            |                                                                                   | I                                                                                 | 73    |
| 11144N            |                                                                                   | II                                                                                | 73    |
| 11145N            |                                                                                   |                                                                                   | 86    |
| 11146N            |                                                                                   |                                                                                   | 85    |
| 11147N            |                                                                                   |                                                                                   | 84    |
| 11148N            |                                                                                   |                                                                                   | 83    |
| 11150S            | I                                                                                 | IV                                                                                | 63    |
| 11160N            |                                                                                   |                                                                                   | 81    |
| 11170N            |                                                                                   | I                                                                                 | 76    |
| 11180N            |                                                                                   | II                                                                                | 68    |
| 11190N            | I                                                                                 | III                                                                               | 58    |
| 11191N            |                                                                                   |                                                                                   | 70    |
| 11192N            |                                                                                   | I                                                                                 | 67    |
| 11193N            |                                                                                   | II                                                                                | 62    |
| 11194N            | I                                                                                 | IV                                                                                | 57    |
| 11200S            |                                                                                   | III                                                                               | 57    |
| 11210N            |                                                                                   |                                                                                   | 83    |
| 11220N            |                                                                                   | II                                                                                | 79    |
| 11230N            |                                                                                   | III                                                                               | 73    |
| 11240N            |                                                                                   | IV                                                                                | 64    |
| 11250S            | I                                                                                 | IV                                                                                | 54    |
| 11260N            |                                                                                   |                                                                                   | 86    |
| 11270N            |                                                                                   | II                                                                                | 82    |
| 11280N            |                                                                                   | II                                                                                | 77    |
| 11290N            |                                                                                   | II                                                                                | 70    |
| 11300S            | I                                                                                 | III                                                                               | 57    |
| 11310N            |                                                                                   | I                                                                                 | 85    |
| 11320N            |                                                                                   | I                                                                                 | 83    |
| 11330N            |                                                                                   | II                                                                                | 80    |
| 11340N            |                                                                                   | IV                                                                                | 75    |
| 11341N            |                                                                                   |                                                                                   | 75    |
| 11342N            |                                                                                   | II                                                                                | 70    |
| 11343N            |                                                                                   | IV                                                                                | 66    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                  | Fasádní barva                                                                     | HBW * |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 11344N            | I                                                                                 | IV                                                                                | 61    |
| 11350S            | I                                                                                 | IV                                                                                | 69    |
| 11360N            |                                                                                   |                                                                                   | 75    |
| 11370N            |                                                                                   |                                                                                   | 73    |
| 11380N            |                                                                                   | I                                                                                 | 68    |
| 11390N            |                                                                                   | II                                                                                | 63    |
| 11400S            |                                                                                   | III                                                                               | 53    |
| 11410N            |                                                                                   | IV                                                                                | 63    |
| 11420N            |                                                                                   | II                                                                                | 56    |
| 11430N            | I                                                                                 | IV                                                                                | 47    |
| 11440N            |                                                                                   | III                                                                               | 40    |
| 11450S            | I                                                                                 | IV                                                                                | 34    |
| 11460N            |                                                                                   |                                                                                   | 84    |
| 11470N            |                                                                                   | I                                                                                 | 81    |
| 11480N            |                                                                                   | II                                                                                | 77    |
| 11490N            |                                                                                   | IV                                                                                | 70    |
| 11500S            | II                                                                                | IV                                                                                | 63    |
| 11510N            |                                                                                   | II                                                                                | 79    |
| 11520N            |                                                                                   | II                                                                                | 73    |
| 11530N            |                                                                                   | I                                                                                 | 63    |
| 11540N            | I                                                                                 | III                                                                               | 50    |
| 11550S            | II                                                                                | V                                                                                 | 39    |
| 11560N            |                                                                                   | I                                                                                 | 80    |
| 11570N            |                                                                                   | I                                                                                 | 74    |
| 11580N            |                                                                                   | I                                                                                 | 67    |
| 11590N            |                                                                                   | II                                                                                | 57    |
| 11600S            |                                                                                   | III                                                                               | 45    |
| 11610N            |                                                                                   |                                                                                   | 80    |
| 11620N            |                                                                                   |                                                                                   | 79    |
| 11630N            |                                                                                   |                                                                                   | 74    |
| 11640N            |                                                                                   |                                                                                   | 74    |
| 11650S            |                                                                                   | I                                                                                 | 64    |
| 1A010P            | II                                                                                | V                                                                                 | 68    |
| 1A020P            | II                                                                                | IV                                                                                | 74    |
| 1A030P            | I                                                                                 | III                                                                               | 77    |
| 1A040P            | III                                                                               | V                                                                                 | 60    |
| 1A050P            |                                                                                   | III                                                                               | 60    |
| 1A060P            | III                                                                               | IV                                                                                | 48    |
| 1A070P            | II                                                                                | V                                                                                 | 52    |
| 1A080P            | III                                                                               | V                                                                                 | 43    |
| 1A090P            | II                                                                                | IV                                                                                | 48    |
| 1A100P            | III                                                                               | V                                                                                 | 37    |
| 1A110P            | II                                                                                | IV                                                                                | 41    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                  | Fasádní barva                                                                     | HBW * |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 1A120P            | IV                                                                                | V                                                                                 | 31    |
| 1A130P            | II                                                                                | V                                                                                 | 35    |
| 21010N            |                                                                                   |                                                                                   | 76    |
| 21020N            |                                                                                   | I                                                                                 | 67    |
| 21030N            |                                                                                   |                                                                                   | 56    |
| 21040N            |                                                                                   | III                                                                               | 42    |
| 21060N            |                                                                                   |                                                                                   | 71    |
| 21070N            |                                                                                   | I                                                                                 | 60    |
| 21080N            |                                                                                   | I                                                                                 | 46    |
| 21090N            |                                                                                   | IV                                                                                | 32    |
| 21100S            |                                                                                   | III                                                                               | 23    |
| 21110N            |                                                                                   |                                                                                   | 65    |
| 21120N            |                                                                                   |                                                                                   | 53    |
| 21130N            |                                                                                   | I                                                                                 | 38    |
| 21140N            |                                                                                   | IV                                                                                | 25    |
| 21141N            |                                                                                   | II                                                                                | 48    |
| 21142N            |                                                                                   | III                                                                               | 40    |
| 21143N            | I                                                                                 | IV                                                                                | 30    |
| 21144N            | II                                                                                | IV                                                                                | 24    |
| 21150S            |                                                                                   | III                                                                               | 17    |
| 21160N            |                                                                                   |                                                                                   | 67    |
| 21170N            |                                                                                   |                                                                                   | 54    |
| 21180N            |                                                                                   |                                                                                   | 38    |
| 21190N            |                                                                                   | II                                                                                | 25    |
| 21200S            |                                                                                   | III                                                                               | 16    |
| 21210N            |                                                                                   |                                                                                   | 69    |
| 21220N            |                                                                                   |                                                                                   | 56    |
| 21230N            |                                                                                   | I                                                                                 | 41    |
| 21240N            | I                                                                                 | II                                                                                | 26    |
| 21250S            |                                                                                   | IV                                                                                | 17    |
| 21260N            |                                                                                   | II                                                                                | 69    |
| 21270N            |                                                                                   |                                                                                   | 57    |
| 21280N            |                                                                                   |                                                                                   | 42    |
| 21290N            |                                                                                   | II                                                                                | 26    |
| 21310N            |                                                                                   | I                                                                                 | 68    |
| 21320N            |                                                                                   |                                                                                   | 59    |
| 21330N            |                                                                                   |                                                                                   | 48    |
| 21340N            |                                                                                   | I                                                                                 | 37    |
| 21410N            |                                                                                   |                                                                                   | 74    |
| 21420N            |                                                                                   |                                                                                   | 65    |
| 21430N            |                                                                                   |                                                                                   | 53    |
| 21440N            |                                                                                   | II                                                                                | 38    |
| 21460N            |                                                                                   | I                                                                                 | 73    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                    | Fasádní barva                                                                       | HBW * |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 21470N            |                                                                                     |                                                                                     | 62    |
| 21480N            |                                                                                     | II                                                                                  | 48    |
| 21490N            |                                                                                     | II                                                                                  | 32    |
| 21510N            |                                                                                     |                                                                                     | 72    |
| 21520N            |                                                                                     |                                                                                     | 60    |
| 21530N            |                                                                                     | I                                                                                   | 46    |
| 21540N            |                                                                                     | II                                                                                  | 31    |
| 21550S            |                                                                                     | II                                                                                  | 20    |
| 21560N            |                                                                                     |                                                                                     | 76    |
| 21570N            |                                                                                     | I                                                                                   | 67    |
| 21580N            |                                                                                     | II                                                                                  | 54    |
| 21590N            |                                                                                     | III                                                                                 | 38    |
| 21600S            | I                                                                                   | II                                                                                  | 27    |
| 21610N            |                                                                                     | II                                                                                  | 71    |
| 21620N            |                                                                                     | III                                                                                 | 62    |
| 21630N            |                                                                                     | II                                                                                  | 53    |
| 21640N            | I                                                                                   | III                                                                                 | 42    |
| 21660N            |                                                                                     |                                                                                     | 70    |
| 21670N            |                                                                                     | I                                                                                   | 62    |
| 21680N            |                                                                                     | I                                                                                   | 51    |
| 21690N            |                                                                                     | I                                                                                   | 40    |
| 21710N            |                                                                                     | I                                                                                   | 69    |
| 21720N            |                                                                                     |                                                                                     | 60    |
| 21730N            |                                                                                     | III                                                                                 | 50    |
| 21740N            |                                                                                     | II                                                                                  | 38    |
| 21760N            |                                                                                     |                                                                                     | 71    |
| 21770N            |                                                                                     | I                                                                                   | 62    |
| 21780N            |                                                                                     | II                                                                                  | 53    |
| 21790N            |                                                                                     | II                                                                                  | 42    |
| 2A010P            | II                                                                                  | V                                                                                   | 35    |
| 2A020P            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 43    |
| 2A030P            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 25    |
| 2A040P            | I                                                                                   | II                                                                                  | 39    |
| 2A050P            |                                                                                     | II                                                                                  | 33    |
| 2A060P            |                                                                                     | IV                                                                                  | 42    |
| 2A070P            | I                                                                                   | III                                                                                 | 27    |
| 2A080P            |                                                                                     | II                                                                                  | 37    |
| 2A090P            |                                                                                     | I                                                                                   | 37    |
| 2A100P            |                                                                                     | II                                                                                  | 46    |
| 2A110P            |                                                                                     | I                                                                                   | 37    |
| 2A120P            |                                                                                     | III                                                                                 | 42    |
| 2A130P            |                                                                                     | II                                                                                  | 19    |
| 2A140P            |                                                                                     | I                                                                                   | 23    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                    | Fasádní barva                                                                       | HBW * |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 2A150P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 26    |
| 2A160P            | III                                                                                 | IV                                                                                  | 30    |
| 2A170P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 20    |
| 2A180P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 24    |
| 2A190P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 15    |
| 2A200P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 19    |
| 2A210P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 13    |
| 2A220P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 18    |
| 31010N            |                                                                                     | II                                                                                  | 70    |
| 31020N            |                                                                                     | III                                                                                 | 62    |
| 31030N            |                                                                                     | III                                                                                 | 52    |
| 31040N            |                                                                                     | III                                                                                 | 40    |
| 31050S            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 26    |
| 31060N            |                                                                                     | I                                                                                   | 74    |
| 31070N            |                                                                                     | I                                                                                   | 67    |
| 31080N            |                                                                                     | II                                                                                  | 59    |
| 31090N            | I                                                                                   | III                                                                                 | 49    |
| 31100S            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 39    |
| 31110N            |                                                                                     | I                                                                                   | 69    |
| 31120N            |                                                                                     | III                                                                                 | 63    |
| 31130N            |                                                                                     | III                                                                                 | 54    |
| 31140N            |                                                                                     | III                                                                                 | 43    |
| 31150S            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 30    |
| 31160N            |                                                                                     | I                                                                                   | 73    |
| 31170N            |                                                                                     | I                                                                                   | 67    |
| 31180N            |                                                                                     | III                                                                                 | 58    |
| 31190N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 47    |
| 31200S            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 38    |
| 31210N            |                                                                                     | I                                                                                   | 65    |
| 31220N            |                                                                                     | II                                                                                  | 57    |
| 31230N            |                                                                                     | II                                                                                  | 55    |
| 31240N            |                                                                                     | III                                                                                 | 37    |
| 31250S            |                                                                                     | III                                                                                 | 24    |
| 31260N            |                                                                                     |                                                                                     | 71    |
| 31270N            |                                                                                     | II                                                                                  | 63    |
| 31280N            | I                                                                                   | II                                                                                  | 54    |
| 31290N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 45    |
| 31300S            |                                                                                     | III                                                                                 | 28    |
| 31310N            |                                                                                     |                                                                                     | 76    |
| 31320N            |                                                                                     |                                                                                     | 68    |
| 31330N            |                                                                                     | II                                                                                  | 57    |
| 31340N            |                                                                                     | II                                                                                  | 42    |
| 31350S            |                                                                                     | III                                                                                 | 29    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                    | Fasádní barva                                                                       | HBW * |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 31360N            |                                                                                     | I                                                                                   | 71    |
| 31370N            |                                                                                     | I                                                                                   | 62    |
| 31380N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 51    |
| 31390N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 43    |
| 31400S            | I                                                                                   | III                                                                                 | 28    |
| 31410N            |                                                                                     |                                                                                     | 70    |
| 31420N            |                                                                                     |                                                                                     | 61    |
| 31430N            |                                                                                     |                                                                                     | 50    |
| 31440N            |                                                                                     | I                                                                                   | 37    |
| 31450S            |                                                                                     | IV                                                                                  | 22    |
| 31460N            |                                                                                     | I                                                                                   | 60    |
| 31470N            |                                                                                     |                                                                                     | 50    |
| 31480N            |                                                                                     | I                                                                                   | 38    |
| 31490N            |                                                                                     | III                                                                                 | 27    |
| 31500S            |                                                                                     | III                                                                                 | 16    |
| 31510N            |                                                                                     | II                                                                                  | 74    |
| 31520N            |                                                                                     |                                                                                     | 60    |
| 31530N            |                                                                                     | I                                                                                   | 48    |
| 31540N            |                                                                                     | II                                                                                  | 32    |
| 31550S            |                                                                                     | II                                                                                  | 20    |
| 31560N            |                                                                                     |                                                                                     | 70    |
| 31570N            |                                                                                     |                                                                                     | 61    |
| 31580N            |                                                                                     |                                                                                     | 50    |
| 31590N            |                                                                                     | I                                                                                   | 38    |
| 31600S            |                                                                                     | I                                                                                   | 23    |
| 31610N            |                                                                                     |                                                                                     | 72    |
| 31620N            |                                                                                     |                                                                                     | 59    |
| 31630N            |                                                                                     | I                                                                                   | 47    |
| 31640N            |                                                                                     | II                                                                                  | 28    |
| 31650S            |                                                                                     | II                                                                                  | 17    |
| 3A010P            | I                                                                                   | III                                                                                 | 26    |
| 3A020P            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 30    |
| 3A030P            | II                                                                                  | III                                                                                 | 20    |
| 3A040P            | II                                                                                  | II                                                                                  | 25    |
| 3A050P            | III                                                                                 | IV                                                                                  | 27    |
| 3A060P            | II                                                                                  | V                                                                                   | 31    |
| 3A070P            | III                                                                                 | V                                                                                   | 23    |
| 3A080P            | I                                                                                   | III                                                                                 | 17    |
| 3A090P            | I                                                                                   | II                                                                                  | 29    |
| 3A100P            | III                                                                                 | IV                                                                                  | 23    |
| 3A110P            | III                                                                                 | V                                                                                   | 23    |
| 41010N            |                                                                                     | II                                                                                  | 65    |
| 41020N            |                                                                                     | II                                                                                  | 61    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                    | Fasádní barva                                                                       | HBW * |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 41030N            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 52    |
| 41040N            | I                                                                                   | V                                                                                   | 42    |
| 41050S            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 35    |
| 41060N            |                                                                                     | I                                                                                   | 74    |
| 41070N            |                                                                                     | II                                                                                  | 68    |
| 41080N            |                                                                                     | III                                                                                 | 60    |
| 41090N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 49    |
| 41100S            |                                                                                     | IV                                                                                  | 40    |
| 41110N            |                                                                                     | I                                                                                   | 78    |
| 41120N            |                                                                                     |                                                                                     | 66    |
| 41130N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 58    |
| 41140N            |                                                                                     | III                                                                                 | 54    |
| 41150S            |                                                                                     | III                                                                                 | 47    |
| 41160N            |                                                                                     | II                                                                                  | 60    |
| 41170N            |                                                                                     | III                                                                                 | 38    |
| 41180N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 34    |
| 41190N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 27    |
| 41200S            | I                                                                                   | III                                                                                 | 22    |
| 41210N            |                                                                                     |                                                                                     | 81    |
| 41220N            |                                                                                     | I                                                                                   | 76    |
| 41230N            |                                                                                     | II                                                                                  | 66    |
| 41240N            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 53    |
| 41250S            | II                                                                                  | III                                                                                 | 41    |
| 41260N            |                                                                                     |                                                                                     | 79    |
| 41270N            |                                                                                     | II                                                                                  | 72    |
| 41280N            |                                                                                     | II                                                                                  | 60    |
| 41290N            |                                                                                     | III                                                                                 | 45    |
| 41300S            |                                                                                     | IV                                                                                  | 33    |
| 41310N            |                                                                                     | III                                                                                 | 73    |
| 41320N            |                                                                                     | III                                                                                 | 64    |
| 41330N            |                                                                                     | IV                                                                                  | 54    |

| Barevný odstín č. | Pastovitá omítka                                                                    | Fasádní barva                                                                       | HBW * |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   |  |  | %     |
| 41340N            |                                                                                     | III                                                                                 | 43    |
| 41350S            | II                                                                                  | V                                                                                   | 30    |
| 41360N            |                                                                                     | I                                                                                   | 80    |
| 41370N            |                                                                                     | I                                                                                   | 73    |
| 41380N            |                                                                                     | II                                                                                  | 62    |
| 41390N            |                                                                                     | III                                                                                 | 57    |
| 41400S            | I                                                                                   | V                                                                                   | 34    |
| 41450S            | II                                                                                  | II                                                                                  | 37    |
| 41460N            |                                                                                     |                                                                                     | 80    |
| 41470N            |                                                                                     | II                                                                                  | 74    |
| 41480N            |                                                                                     | II                                                                                  | 64    |
| 41490N            |                                                                                     | II                                                                                  | 49    |
| 41500S            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 36    |
| 41510N            |                                                                                     | I                                                                                   | 79    |
| 41520N            |                                                                                     | II                                                                                  | 71    |
| 41530N            |                                                                                     | I                                                                                   | 60    |
| 41540N            | I                                                                                   | III                                                                                 | 45    |
| 41550S            |                                                                                     | III                                                                                 | 32    |
| 4A010P            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 30    |
| 4A020P            | II                                                                                  | V                                                                                   | 28    |
| 4A030P            | II                                                                                  | V                                                                                   | 31    |
| 4A040P            | I                                                                                   | IV                                                                                  | 48    |
| 4A050P            | III                                                                                 | V                                                                                   | 42    |
| 4A060P            |                                                                                     | III                                                                                 | 64    |
| 4A070P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 27    |
| 4A080P            | III                                                                                 | V                                                                                   | 43    |
| 4A090P            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 48    |
| 4A100P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 32    |
| 4A110P            | IV                                                                                  | V                                                                                   | 27    |
| 4A120P            | III                                                                                 | V                                                                                   | 35    |
| 4A130P            | II                                                                                  | IV                                                                                  | 38    |

Příplatkové skupiny pro pastovité omítky (bez DPH)

| Kategorie                     | I  | II | III | IV  |
|-------------------------------|----|----|-----|-----|
| Ceníková cena příplatku Kč/kg | 15 | 30 | 50  | 100 |

Příplatkové skupiny pro fasádní a interiérové barvy (bez DPH)

| Kategorie                     | I  | II | III | IV  | V   |
|-------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| Ceníková cena příplatku Kč/kg | 15 | 30 | 50  | 100 | 160 |

Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barevných odstínů nepatrně lišit.  
\*HBW - Koeficient světelné odrazivosti

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie SKI. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## MOZAIKOVÉ OMÍTKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

**PROFI MOZAIKOVÁ OMÍTKA**  
PROFI BUNTSTEINPUTZ  
Mozaiková omítka pro dekorativní povrchovou úpravu fasád





Pro dekorativní úpravu povrchů ve vnitřních i venkovních prostorách, zejména pro úpravu soklů, exponovaných částí fasád, sloupů apod.  
**Vlastnosti:** Pružná, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnostním vlivům a zašpinění, voděodolná, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní.  
**tloušťka aplikace:** 1,8 mm  
**Složení:** akrylátová disperze barevný křemenný písek, přísady





|                                                                                                                     |                           |      |    |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------|-------|
|  kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta | cca 5–6 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 75 Kč | 91 Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------|-------|



### Katalogová čísla

| 6601                                                                               | 6602                                                                               | 6603                                                                               | 6604                                                                               | 6605                                                                               | 6606                                                                               | 6607                                                                               | 6608                                                                               | 6609                                                                                | 6610                                                                                 | 6611                                                                                 | 6612                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 101                                                                             | MO 102                                                                             | MO 103                                                                             | MO 104                                                                             | MO 105                                                                             | MO 106                                                                             | MO 107                                                                             | MO 108                                                                             | MO 109                                                                              | MO 110                                                                               | MO 111                                                                               | MO 112                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Katalogová čísla

| 6613                                                                                | 6614                                                                                | 6615                                                                                | 6616                                                                                | 6617                                                                                | 6618                                                                                | 6619                                                                                | 6620                                                                                | 6621                                                                                 | 6622                                                                                  | 6623                                                                                  | 6624                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 113                                                                              | MO 114                                                                              | MO 115                                                                              | MO 118                                                                              | MO 120                                                                              | MO 121                                                                              | MO 122                                                                              | MO 123                                                                              | MO 124                                                                               | MO 125                                                                                | MO 126                                                                                | MO 127                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Katalogová čísla

| 6625                                                                                | 6626                                                                                | 6627                                                                                | 6628                                                                                | 6629                                                                                | 6630                                                                                | 6631                                                                                | 6632                                                                                | 6641                                                                                 | 6642                                                                                  | 6644                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 128                                                                              | MO 129                                                                              | MO 130                                                                              | MO 131                                                                              | MO 132                                                                              | MO 133                                                                              | MO 134                                                                              | MO 215                                                                              | MO 320                                                                               | MO 321                                                                                | MO 334                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## IZOLAČNÍ MATERIÁLY



| Kat. č. | Produkt | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



### POLYSTYREN FASÁDNÍ

|                   |      |                |             |             |
|-------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 100 x 50 cm 70 F  | Obj. | m <sup>2</sup> | na vyžádání | na vyžádání |
| 100 x 50 cm 100 F |      |                |             |             |



### POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F

|                  |      |                |             |             |
|------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 100 x 50 cm šedý | Obj. | m <sup>2</sup> | na vyžádání | na vyžádání |
|------------------|------|----------------|-------------|-------------|



### POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DESKY / PERIMETR

|                                        |      |                |             |             |
|----------------------------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 125 x 60 cm Polystyren extrudovaný XPS | Obj. | m <sup>2</sup> | na vyžádání | na vyžádání |
| 100 x 50 cm Soklové fasádní desky      |      |                |             |             |
| 120 x 60 cm Izolační desky PERIMETER   |      |                |             |             |



### MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY

|                                     |      |                |             |             |
|-------------------------------------|------|----------------|-------------|-------------|
| 100 x 20 cm (lamely) kolmá vlákna   | Obj. | m <sup>2</sup> | na vyžádání | na vyžádání |
| 100 x 33,3 cm (lamely) kolmá vlákna |      |                |             |             |
| 100 x 50 cm podélná vlákna          |      |                |             |             |
| 100 x 60 cm podélná vlákna          |      |                |             |             |



**STYRO-CUT 140**  
Ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů z EPS  
Řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg

|      |      |    |          |          |
|------|------|----|----------|----------|
| 5959 | Obj. | ks | 4.257 Kč | 5.151 Kč |
|------|------|----|----------|----------|

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**SPODNÍ PROFIL SOKLOVÝ ALU**  
Zakládací profil pro přesné založení první řady izolačních desek v ETICS

|      |                               |       |      |   |           |           |
|------|-------------------------------|-------|------|---|-----------|-----------|
| 5771 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm | 10 ks | Obj. | m | 71,40 Kč  | 86,40 Kč  |
| 5773 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm |       |      |   | 77,90 Kč  | 94,30 Kč  |
| 5775 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm |       |      |   | 90,40 Kč  | 109,40 Kč |
| 5777 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm |       |      |   | 99,10 Kč  | 119,90 Kč |
| 5779 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm |       |      |   | 109,90 Kč | 133,00 Kč |
| 5781 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm |       |      |   | 119,00 Kč | 144,00 Kč |
| 5783 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm |       |      |   | 133,70 Kč | 161,80 Kč |
| 5785 | délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm |       |      |   | 146,20 Kč | 176,90 Kč |



**ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA K UCHYCENÍ ZAKLÁDACÍ LÍŠTY**  
Hmoždinka pro pevné uchycení soklového profilu k podkladu


|      |            |       |      |    |         |         |
|------|------------|-------|------|----|---------|---------|
| 5743 | KEW 6 x 50 | 50 ks | Obj. | ks | 1,30 Kč | 1,60 Kč |
| 5744 | KEW 6 x 60 |       |      |    | 1,80 Kč | 2,20 Kč |
| 5745 | KEW 6 x 80 |       |      |    | 2,20 Kč | 2,70 Kč |
| 5746 | KEW 8 x 60 |       |      |    | 2,90 Kč | 3,50 Kč |
| 5747 | KEW 8 x 80 |       |      |    | 3,00 Kč | 3,60 Kč |



**ZAKLÁDACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU**  
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/100 mm

|      |       |      |   |          |          |
|------|-------|------|---|----------|----------|
| 5791 | 25 ks | Skl. | m | 42,00 Kč | 50,80 Kč |
|------|-------|------|---|----------|----------|



**ZAKLÁDACÍ ÚHELNÍKOVÝ PROFIL**  
Součást zakládací sady pro ETICS s EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Vlastnosti: délka 2 m, přesah tkaniny 100/300 mm


|      |       |      |   |          |          |
|------|-------|------|---|----------|----------|
| 5790 | 20 ks | Obj. | m | 62,40 Kč | 75,50 Kč |
|------|-------|------|---|----------|----------|

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ




| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU A TKANINOU**  
Nadpražní profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

|      |                   |       |      |   |          |          |
|------|-------------------|-------|------|---|----------|----------|
| 5792 | AFD 10/15 - 2,5 m | 25 ks | Obj. | m | 55,30 Kč | 66,90 Kč |
| 5793 | AFD 10/20 - 2,5 m | 20 ks |      |   | 56,10 Kč | 67,90 Kč |



**ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU**  
Rohový profil pro protipožární řešení ostění v ETICS

|      |                   |       |      |   |          |          |
|------|-------------------|-------|------|---|----------|----------|
| 5794 | AFC 10/15 - 2,5 m | 20 ks | Obj. | m | 48,50 Kč | 58,70 Kč |
|------|-------------------|-------|------|---|----------|----------|



**SPOJKA SOKLOVÝCH LÍŠT**  
Spojka pro vytvoření vzájemného a funkčního spojení soklových profilů

|      |            |        |      |    |         |         |
|------|------------|--------|------|----|---------|---------|
| 5795 | délka 3 cm | 100 ks | Skl. | ks | 2,40 Kč | 2,90 Kč |
|------|------------|--------|------|----|---------|---------|



**VYMEZOVACÍ PODLOŽKA**  
Podložka určená pro vyrovnání nerovností podkladu pod soklovým profilem


|      |            |        |      |    |         |         |
|------|------------|--------|------|----|---------|---------|
| 5823 | 50/50/3 mm | 100 ks | Obj. | ks | 2,30 Kč | 2,80 Kč |
| 5825 | 50/50/5 mm |        |      |    | 2,60 Kč | 3,10 Kč |
| 5828 | 50/50/8 mm |        |      |    | 2,80 Kč | 3,40 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|--|




**UNIVERZÁLNÍ DILATAČNÍ PROFIL PRO OMÍTKU 3 MM**  
Profil pro vytvoření dilatační spáry v ETICS

|      |           |       |      |   |           |           |
|------|-----------|-------|------|---|-----------|-----------|
| 5798 | délka 2 m | 25 ks | Skl. | m | 141,90 Kč | 171,70 Kč |
|------|-----------|-------|------|---|-----------|-----------|



**PROFIL ROHOVÝ S MŘÍŽKOU 10/10**  
Profil pro vyztužení nároží a ostění otvorů v ETICS

|      |                            |       |      |   |          |          |
|------|----------------------------|-------|------|---|----------|----------|
| 5799 | PVC s mřížkou 10/10, 2,5 m | 50 ks | Skl. | m | 13,00 Kč | 15,70 Kč |
| 5800 | ALU s mřížkou 10/10, 2,5 m |       |      |   | 15,10 Kč | 18,30 Kč |



**OKENNÍ LIŠTA S TKANINOU**  
Začišňovací lišta pro napojení rámu okna nebo dveří na ETICS

|      |                                 |       |      |   |          |          |
|------|---------------------------------|-------|------|---|----------|----------|
| 5801 | šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m | 30 ks | Skl. | m | 31,90 Kč | 38,60 Kč |
|------|---------------------------------|-------|------|---|----------|----------|



**PŘIPOJOVACÍ PROFIL PARAPETNÍ EKO**  
Profil pro napojení parapetu na ETICS

|      |           |       |      |   |          |          |
|------|-----------|-------|------|---|----------|----------|
| 5808 | délka 2 m | 25 ks | Skl. | m | 56,10 Kč | 67,90 Kč |
|------|-----------|-------|------|---|----------|----------|

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|--------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



**TKANINA PROFİ ETICS (117S)**  
Skloláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1 m

|      |                       |            |      |    |          |          |
|------|-----------------------|------------|------|----|----------|----------|
| 5812 | 145 g/m² oko 4 x 5 mm | role 10 m² | Skl. | m² | 19,90 Kč | 24,10 Kč |
| 5811 |                       | role 50 m² |      |    | 18,90 Kč | 22,90 Kč |



**TKANINA VERTEX**  
Skloláknitá alkalivzdorná tkanina pro vložení do výztužné vrstvy ETICS, šířka role 1,1 m

|      |                               |            |      |    |          |          |
|------|-------------------------------|------------|------|----|----------|----------|
| 5809 | R 117 A 101, oko 4 x 4,5 mm   | role 55 m² | Skl. | m² | 24,10 Kč | 29,20 Kč |
| 5810 | R 131 A 101, oko 3,5 x 3,8 mm |            |      |    | 25,20 Kč | 30,50 Kč |





| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |

DRUHY PODKLADNÍHO MATERIÁLU DLE ČSN 73 2902 Z HLEDISKA KATEGORIE POUŽITÍ KOTEV

| Kategorie použití | Druh podkladního materiálu                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                 | obyčejný beton prostý nebo třídy C 12/15 až C 50/60                                                                                     |
| B                 | zdivo z plných cihel nebo kamene                                                                                                        |
| C                 | zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků nebo tvárnic, které jsou definovány ve schválené dokumentaci hmoždinky |
| D                 | zdivo nebo dílce z betonu z pórovitého kameniva třídy pevnosti LAC 2 až LAC 25                                                          |
| E                 | zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu třídy pevnosti P2 až P7                                                                   |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ CS II A CS 8 - ETA**  
S ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MWV desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm



|      |                                                              |        |      |    |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|------|----|----------|----------|
| 7861 | Délka: 95 mm nelze použít pro záp. montáž a do plynosilikátu | 100 ks | Obj. | ks | 7,80 Kč  | 9,40 Kč  |
| 7863 | Délka: 115 mm                                                |        |      |    | 8,90 Kč  | 10,80 Kč |
| 7865 | Délka: 135 mm II                                             |        |      |    | 9,80 Kč  | 11,90 Kč |
| 7867 | Délka: 155 mm II                                             |        |      |    | 11,60 Kč | 14,00 Kč |
| 7869 | Délka: 175 mm II                                             |        |      |    | 11,80 Kč | 14,30 Kč |
| 7871 | Délka: 195 mm II                                             |        |      |    | 14,90 Kč | 18,00 Kč |
| 7873 | Délka: 215 mm II                                             |        |      |    | 18,20 Kč | 22,00 Kč |
| 7875 | Délka: 235 mm II                                             |        |      |    | 21,50 Kč | 26,00 Kč |
| 7877 | Délka: 255 mm II                                             |        |      |    | 24,90 Kč | 30,10 Kč |
| 7879 | Délka: 275 mm                                                |        |      |    | 28,90 Kč | 35,00 Kč |
| 7881 | Délka: 295 mm                                                |        |      |    | 32,20 Kč | 39,00 Kč |
| 7883 | Délka: 315 mm                                                |        |      |    | 38,90 Kč | 47,10 Kč |
| 7896 | Délka: 335 mm                                                |        |      |    | 43,80 Kč | 53,00 Kč |
| 7897 | Délka: 355 mm                                                |        |      |    | 48,60 Kč | 58,80 Kč |
| 7889 | Délka: 375 mm                                                |        |      |    | 52,80 Kč | 63,90 Kč |

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ SV II ECOTWIST - ETA**  
Pro zápusťnou montáž EPS a XPS desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm



|      |                                     |        |      |    |          |          |
|------|-------------------------------------|--------|------|----|----------|----------|
| 8450 | Fischer termoz SV II ecotwist 0–10  | 100 ks | Obj. | ks | 17,20 Kč | 20,80 Kč |
| 8451 | Fischer termoz SV II ecotwist 10–30 |        |      |    | 18,30 Kč | 22,10 Kč |
| 8452 | Fischer termoz SV II ecotwist 30–60 |        |      |    | 20,90 Kč | 25,30 Kč |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA**  
S kombinovaným trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm



|      |               |        |      |    |         |          |
|------|---------------|--------|------|----|---------|----------|
| 8931 | Délka: 110 mm | 100 ks | Obj. | ks | 5,80 Kč | 7,00 Kč  |
| 8933 | Délka: 130 mm |        |      |    | 6,30 Kč | 7,60 Kč  |
| 8935 | Délka: 150 mm |        |      |    | 6,90 Kč | 8,30 Kč  |
| 8937 | Délka: 170 mm |        |      |    | 7,50 Kč | 9,10 Kč  |
| 8939 | Délka: 190 mm |        |      |    | 8,50 Kč | 10,30 Kč |
| 8941 | Délka: 210 mm |        |      |    | 9,20 Kč | 11,10 Kč |
| 8943 | Délka: 230 mm |        |      |    | 9,90 Kč | 12,00 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ PN 8 - ETA**  
S plastovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E kotvení hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

|      |               |        |      |    |         |          |
|------|---------------|--------|------|----|---------|----------|
| 5501 | Délka: 110 mm | 100 ks | Obj. | ks | 4,60 Kč | 5,60 Kč  |
| 5502 | Délka: 130 mm |        |      |    | 5,00 Kč | 6,10 Kč  |
| 5503 | Délka: 150 mm |        |      |    | 5,40 Kč | 6,50 Kč  |
| 5504 | Délka: 170 mm |        |      |    | 5,90 Kč | 7,10 Kč  |
| 5505 | Délka: 190 mm |        |      |    | 6,70 Kč | 8,10 Kč  |
| 5506 | Délka: 210 mm |        |      |    | 7,50 Kč | 9,10 Kč  |
| 5507 | Délka: 230 mm |        |      |    | 8,40 Kč | 10,20 Kč |



**ŠROUBOVACÍ KOTVA TERMOZ 6H**  
Pro povrchovou a zápusťnou montáž k upevnění izolantů do dřeva a deskových materiálů

|      |               |        |      |    |          |          |
|------|---------------|--------|------|----|----------|----------|
| 5522 | Délka: 60 mm  | 100 ks | Obj. | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 5523 | Délka: 80 mm  |        |      |    | 10,50 Kč | 12,70 Kč |
| 5524 | Délka: 100 mm |        |      |    | 10,90 Kč | 13,20 Kč |
| 5525 | Délka: 120 mm |        |      |    | 11,70 Kč | 14,20 Kč |
| 5526 | Délka: 140 mm |        |      |    | 12,40 Kč | 15,00 Kč |
| 5527 | Délka: 160 mm |        |      |    | 13,80 Kč | 16,70 Kč |
| 5529 | Délka: 180 mm |        |      |    | 14,90 Kč | 18,00 Kč |
| 5530 | Délka: 200 mm |        |      |    | 17,20 Kč | 20,80 Kč |
| 5531 | Délka: 220 mm |        |      |    | 18,80 Kč | 22,70 Kč |
| 5532 | Délka: 240 mm |        |      |    | 21,50 Kč | 26,00 Kč |
| 5533 | Délka: 260 mm |        |      |    | 23,10 Kč | 28,00 Kč |
| 5534 | Délka: 280 mm |        |      |    | 25,30 Kč | 30,60 Kč |
| 5535 | Délka: 300 mm |        |      |    | 29,40 Kč | 35,60 Kč |
| 5536 | Délka: 320 mm |        |      |    | 33,70 Kč | 40,80 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**IZOLAČNÍ TALÍŘ TERMOFIX B**  
Se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MWV desek do plechu (talířek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotvení hloubka min. 25 mm

|      |                                          |        |      |    |          |          |
|------|------------------------------------------|--------|------|----|----------|----------|
| 5541 | TERMOFIX B - izolační TALÍŘEK            | 200 ks | Obj. | ks | 7,90 Kč  | 9,60 Kč  |
| 5542 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek    |        |      |    | 5,20 Kč  | 6,30 Kč  |
| 5543 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek    |        |      |    | 6,90 Kč  | 8,30 Kč  |
| 5544 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek   |        |      |    | 10,50 Kč | 12,70 Kč |
| 5545 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek   |        |      |    | 13,50 Kč | 16,30 Kč |
| 5546 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor | 100 ks | Obj. | ks | 14,40 Kč | 17,40 Kč |
| 5547 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor |        |      |    | 18,00 Kč | 21,80 Kč |
| 5548 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor |        |      |    | 25,20 Kč | 30,50 Kč |
| 5549 | šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor |        |      |    | 32,60 Kč | 39,40 Kč |



**TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ CS II 8/ DT 110 V A CS 8/DT 110 V - ETA**  
Se zápusťným rozšiřovacím talířkem DT 110 V, kotvení hloubka min. 35mm, v plynosilikátu min 55mm, se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MWV desek, kategorie použití A, B, C, D, E kotvení hloubka min. 25 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

|      |                  |        |      |    |          |          |
|------|------------------|--------|------|----|----------|----------|
| 5552 | Délka: 115 mm    | 100 ks | Obj. | ks | 14,90 Kč | 18,00 Kč |
| 5553 | Délka: 135 mm II |        |      |    | 15,30 Kč | 18,50 Kč |
| 5554 | Délka: 155 mm II |        |      |    | 16,20 Kč | 19,60 Kč |
| 5555 | Délka: 175 mm II |        |      |    | 17,40 Kč | 21,10 Kč |
| 5556 | Délka: 195 mm II |        |      |    | 21,50 Kč | 26,00 Kč |
| 5557 | Délka: 215 mm II | 50 ks  | Obj. | ks | 21,80 Kč | 26,40 Kč |
| 5558 | Délka: 235 mm II |        |      |    | 25,10 Kč | 30,40 Kč |
| 5559 | Délka: 255 mm II |        |      |    | 27,10 Kč | 32,80 Kč |
| 5560 | Délka: 275 mm    |        |      |    | 31,60 Kč | 38,20 Kč |
| 5561 | Délka: 295 mm    |        |      |    | 35,10 Kč | 42,50 Kč |
| 5562 | Délka: 315 mm    |        |      |    | 42,40 Kč | 51,30 Kč |
| 5563 | Délka: 335 mm    |        |      |    | 47,60 Kč | 57,60 Kč |
| 5564 | Délka: 355 mm    |        |      |    | 52,90 Kč | 64,00 Kč |
| 5565 | Délka: 375 mm    |        |      |    | 57,50 Kč | 69,60 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6HRANNOU STOPKOU**  
Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

|      |  |      |      |    |             |             |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|
| 5571 |  | 1 ks | Obj. | ks | 2 301,20 Kč | 2 784,50 Kč |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS**  
Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

|      |  |      |      |    |             |             |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|
| 5572 |  | 1 ks | Obj. | ks | 2 301,20 Kč | 2 784,50 Kč |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK H6**  
Pro zápusťnou montáž kotev Termoz 6 H

|      |                            |      |      |    |             |             |
|------|----------------------------|------|------|----|-------------|-------------|
| 5579 | Montážní přípravek 6 H     | 1 ks | Obj. | ks | 2 189,00 Kč | 2 648,70 Kč |
| 5580 | Náhradní bit T30 H 43,5 mm |      |      |    | 374,00 Kč   | 452,50 Kč   |



**NÁHRADNÍ BITY T25 CS PRO TERMOZ CS 8 A CS 8 DT 110 V**

|      |                                          |      |    |             |             |
|------|------------------------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 7852 | 98,5 mm pro délku hmoždinek 275 a 295 mm | Obj. | ks | 980,10 Kč   | 1 185,90 Kč |
| 7853 | 178,5 mm pro délku hmoždinek 315–375 mm  |      |    | 1 097,80 Kč | 1 328,30 Kč |



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ KOTEV TERMOZ SV II ECOTWIST**


|      |                                         |      |    |             |             |
|------|-----------------------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 8454 | 260 mm pro montáž do tl. EPS 100–260 mm | Obj. | ks | 827,20 Kč   | 1 000,90 Kč |
| 8455 | 400 mm pro montáž do tl. EPS 100–400 mm |      |    | 1 383,80 Kč | 1 674,40 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**FASÁDNÍ ZÁTKA**  
Fasádní zátky z EPS a MW pro zakrytí talířových hmoždinek Termoz CS II 8, CS 8 vč. DT 110 V v izolačních deskách

|      |                                    |        |      |    |         |         |
|------|------------------------------------|--------|------|----|---------|---------|
| 5573 | EPS bílý, Ø 62 mm a u MW pr. 65 mm | 200 ks | Obj. | ks | 1,70 Kč | 2,10 Kč |
| 5574 | EPS šedý, Ø 62 mm a u MW pr. 65 mm |        |      |    | 2,10 Kč | 2,50 Kč |
| 5575 | MW                                 | 100 ks |      |    | 2,10 Kč | 2,50 Kč |



**FASÁDNÍ ZÁTKA PRO TERMOZ SV II ECOTWIST**  
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek Termoz CS 8 v izolačních deskách



|      |          |        |      |    |         |         |
|------|----------|--------|------|----|---------|---------|
| 8453 | EPS bílý | 200 ks | Obj. | ks | 1,70 Kč | 2,10 Kč |
| 5576 | EPS šedý | 200 ks | Obj. | ks | 1,90 Kč | 2,30 Kč |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA STR U 2G - ETA**  
S ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek.  
Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G,  
kategorie použití A, B, C, D, kotvení hloubka 25 mm (65 mm pro E)



|      |               |        |      |    |          |          |
|------|---------------|--------|------|----|----------|----------|
| 8970 | Délka: 115 mm |        |      |    | 8,60 Kč  | 10,40 Kč |
| 8971 | Délka: 135 mm |        |      |    | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 8972 | Délka: 155 mm |        |      |    | 12,10 Kč | 14,60 Kč |
| 8973 | Délka: 175 mm |        |      |    | 14,20 Kč | 17,20 Kč |
| 8974 | Délka: 195 mm | 100 ks | Obj. | ks | 17,40 Kč | 21,10 Kč |
| 8975 | Délka: 215 mm |        |      |    | 19,00 Kč | 23,00 Kč |
| 8976 | Délka: 235 mm |        |      |    | 20,90 Kč | 25,30 Kč |
| 8977 | Délka: 255 mm |        |      |    | 23,50 Kč | 28,40 Kč |
| 8978 | Délka: 275 mm |        |      |    | 27,00 Kč | 32,70 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |




**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA H1 ECO - ETA**  
S ocelovým zatloukacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MVV desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm

|      |               |        |      |    |          |          |
|------|---------------|--------|------|----|----------|----------|
| 5581 | Délka: 95 mm  | 100 ks | Obj. | ks | 5,10 Kč  | 6,20 Kč  |
| 5582 | Délka: 115 mm |        |      |    | 5,30 Kč  | 6,40 Kč  |
| 5583 | Délka: 135 mm |        |      |    | 5,80 Kč  | 7,00 Kč  |
| 5584 | Délka: 155 mm |        |      |    | 6,60 Kč  | 8,00 Kč  |
| 5585 | Délka: 175 mm |        |      |    | 7,80 Kč  | 9,40 Kč  |
| 5586 | Délka: 195 mm |        |      |    | 9,00 Kč  | 10,90 Kč |
| 5587 | Délka: 215 mm |        |      |    | 10,20 Kč | 12,30 Kč |
| 5588 | Délka: 235 mm |        |      |    | 12,00 Kč | 14,50 Kč |
| 5589 | Délka: 255 mm |        |      |    | 15,00 Kč | 18,20 Kč |
| 5590 | Délka: 275 mm |        |      |    | 17,20 Kč | 20,80 Kč |
| 5591 | Délka: 295 mm |        |      |    | 19,40 Kč | 23,50 Kč |



**EJOTHERM STR TOOL 2G**  
Speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G

|      |                                                             |      |      |    |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|-------------|-------------|
| 8980 | Speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G | 1 ks | Obj. | ks | 2 311,10 Kč | 2 796,40 Kč |
| 8981 | Sada pro přestavbu                                          |      |      |    | 1 219,90 Kč | 1 476,10 Kč |



**ZÁTKA EJOT STR**  
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek EJOTHERM STR v izolačních deskách



|      |                                         |        |      |    |         |         |
|------|-----------------------------------------|--------|------|----|---------|---------|
| 8829 | Polystyrenová zátka bílá, průměr 65 mm  | 200 ks | Obj. | ks | 1,50 Kč | 1,80 Kč |
| 8857 | Polystyrenová zátka šedá, průměr 65 mm  |        |      |    | 1,80 Kč | 2,20 Kč |
| 8859 | Zátka z minerální vaty, průměr 65 mm    |        |      |    | 2,60 Kč | 3,10 Kč |
| 8841 | Polystyrenová zátka bílá, průměr 5,5 mm |        |      |    | 0,60 Kč | 0,70 Kč |

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET ECO DRIVE 8S - ETA**  
S kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)

|      |               |        |      |    |          |          |
|------|---------------|--------|------|----|----------|----------|
| 5671 | Délka: 150 mm | 100 ks | Obj. | ks | 12,70 Kč | 15,40 Kč |
| 5672 | Délka: 170 mm |        |      |    | 13,20 Kč | 16,00 Kč |
| 5673 | Délka: 190 mm |        |      |    | 14,30 Kč | 17,30 Kč |
| 5674 | Délka: 210 mm |        |      |    | 14,50 Kč | 17,50 Kč |
| 5675 | Délka: 230 mm |        |      |    | 14,90 Kč | 18,00 Kč |
| 5676 | Délka: 250 mm |        |      |    | 15,20 Kč | 18,40 Kč |
| 5677 | Délka: 270 mm |        |      |    | 17,30 Kč | 20,90 Kč |
| 5678 | Délka: 290 mm |        |      |    | 19,40 Kč | 23,50 Kč |
| 5679 | Délka: 310 mm |        |      |    | 19,80 Kč | 24,00 Kč |
| 5680 | Délka: 330 mm |        |      |    | 20,10 Kč | 24,30 Kč |
| 5681 | Délka: 350 mm |        |      |    | 20,50 Kč | 24,80 Kč |
| 5682 | Délka: 370 mm |        |      |    | 20,80 Kč | 25,20 Kč |
| 5683 | Délka: 390 mm |        |      |    | 21,50 Kč | 26,00 Kč |
| 5684 | Délka: 410 mm |        |      |    | 22,10 Kč | 26,70 Kč |
| 5685 | Délka: 430 mm |        |      |    | 22,80 Kč | 27,60 Kč |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LTX-8/60 - ETA**  
S plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm

|      |               |        |      |    |         |         |
|------|---------------|--------|------|----|---------|---------|
| 5691 | Délka: 95 mm  | 200 ks | Obj. | ks | 1,50 Kč | 1,80 Kč |
| 5692 | Délka: 115 mm |        |      |    | 1,90 Kč | 2,30 Kč |
| 5693 | Délka: 135 mm |        |      |    | 2,10 Kč | 2,50 Kč |
| 5694 | Délka: 155 mm |        |      |    | 2,30 Kč | 2,80 Kč |
| 5695 | Délka: 175 mm |        |      |    | 2,60 Kč | 3,10 Kč |
| 5696 | Délka: 195 mm |        |      |    | 2,90 Kč | 3,50 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-10/60 - ETA**  
S kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MWV desek,  
kategorie použití A, B, D, E, kotvení hloubka 50 mm

|      |               |        |      |    |         |          |
|------|---------------|--------|------|----|---------|----------|
| 5711 | Délka: 180 mm | 200 ks | Obj. | ks | 5,80 Kč | 7,00 Kč  |
| 5712 | Délka: 200 mm |        |      |    | 6,30 Kč | 7,60 Kč  |
| 5713 | Délka: 220 mm | 100 ks |      |    | 7,20 Kč | 8,70 Kč  |
| 5714 | Délka: 260 mm |        |      |    | 8,80 Kč | 10,60 Kč |



**PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA WKRET - MET LMX-8/60 - ETA**  
S kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MWV desek,  
kategorie použití A, B, C, D, E, kotvení hloubka 50 mm

|      |               |        |      |    |         |         |
|------|---------------|--------|------|----|---------|---------|
| 5701 | Délka: 135 mm | 200 ks | Obj. | ks | 4,10 Kč | 5,00 Kč |
| 5702 | Délka: 155 mm |        |      |    | 4,70 Kč | 5,70 Kč |
| 5703 | Délka: 175 mm |        |      |    | 5,10 Kč | 6,20 Kč |
| 5704 | Délka: 195 mm |        |      |    | 5,50 Kč | 6,70 Kč |



**FRÉZA NA POLYSTYREN**  
Fréza k vytvoření otvorů do izolačních desek z EPS pro zapuštění talířových  
hmoždinek

**Vlastnosti:** Průměr 70 mm.

|      |  |      |      |    |           |           |
|------|--|------|------|----|-----------|-----------|
| 5662 |  | 1 ks | Obj. | ks | 282,20 Kč | 341,50 Kč |
|------|--|------|------|----|-----------|-----------|



**MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK EDST**  
Pro zapuštěnou montáž hmoždinek WKRET - MET ECO DRIVE 8S

|      |  |      |      |    |             |             |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|
| 5663 |  | 1 ks | Obj. | ks | 1 342,70 Kč | 1 624,70 Kč |
|------|--|------|------|----|-------------|-------------|

# ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA**  
Zátka z EPS pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách z EPS

**Vlastnosti:** Průměr 70 mm.

|      |  |        |      |    |         |         |
|------|--|--------|------|----|---------|---------|
| 5664 |  | 200 ks | Obj. | ks | 2,20 Kč | 2,70 Kč |
|------|--|--------|------|----|---------|---------|



**HMOŽDINKA SPIRÁLNÍ**  
Hmoždinka pro upevnění lehkých předmětů v ETICS

|      |                                                                 |       |      |    |          |          |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|----|----------|----------|
| 5667 | Průměr 23 mm,<br>max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F<br>Délka: 50 mm | 50 ks | Obj. | ks | 11,60 Kč | 14,00 Kč |
| 5665 | Průměr 25 mm,<br>max. zatížení 5 kg v ETICS<br>Délka: 60 mm     | 10 ks |      |    | 26,10 Kč | 31,60 Kč |
| 5668 | Průměr 27 mm,<br>max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F<br>Délka: 95 mm | 50 ks |      |    | 18,20 Kč | 22,00 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# SANAČNÍ SYSTÉM

Optimální skladba produktů sanačního systému PROFI  
vám zajistí vysoce kvalitní a spolehlivé řešení při rekonstrukci objektu.



# SANAČNÍ SYSTÉM

Sanační omítky strana 62

Renovační omítky strana 65







## VÁPNO - PŘÍRODNÍ ZÁKLAD PRO PROFI PRODUKTY

### ROZLIČNÉ DRUHY A ZDROJE VÁPNA

Rozmanité přírodní zdroje a klimatické podmínky vedly po staletí k tomu, že v jednotlivých regionech Evropy byly vyvinuty rozdílné druhy stavebních hmot (a také rozdílné typy stavebního vápna). Rovněž byly použity různé metody výstavby.



V zásadě se můžeme setkat se zřetelnými rozdíly mezi vzdušným vápnem a vápnem s hydraulickými vlastnostmi.

Ke skupině vzdušných vápen náleží:

- vápno bílé (CL, calcium lime)
- dolomitické vápno (DL, dolomitic lime)

Ke skupině vápen s hydraulickými vlastnostmi náleží:

- přirozené hydraulické vápno (NHL, natural hydraulic lime)
- směsné vápno (FL, formulated lime)
- hydraulické vápno (HL, hydraulic lime)

#### VZDUŠNÉ VÁPNO

Vzdušné vápno sestává z oxidu vápenatého nebo ze směsi oxidů vápenatého a hořečnatého, které je vyráběno termickým rozkladem (kalcinací) přírodního uhličitany vápenatého (vápence) nebo uhličitany hořečnato-vápenatého (dolomitu).

Reakcí s vodou je toto pálené vápno převedeno na hydratovanou formu, která se dále vytvrzuje reakcí s oxidem uhličitým ( $\text{CO}_2$ ) přítomným v okolním vzduchu.

#### VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSTMI

Vápna s hydraulickými vlastnostmi sestávají zejména z oxidu vápenatého, kalciumsilikátů a kalciumaluminátů. Po smíchání s vodou dochází k jejich tuhnutí a tvrdnutí. Dodatečnou součástí procesu vytvrzování je reakce s oxidem uhličitým ( $\text{CO}_2$ ) z okolního vzduchu.

## SANAČNÍ A RENOVAČNÍ SYSTÉM PŘEHLED SYSTÉMU



V závislosti na typu sanace jsou vám k dispozici různé druhy vysoce kvalitních sanačních systémů. Optimálně sladěné systémové komponenty zaručují funkční výsledek sanace. Renovační a sanační systémy PROFI PORETEC splňují požadavky na ochranu památek a umožňují citlivý zásah do památkové stavby.

### PROFI PORETEC WTA SANAČNÍ SYSTÉM

#### PRO ZDIVO SILNĚ ZATÍŽENÉ VLHKOSTÍ A ŠKODLIVÝMI SOLEMI

- ✓ testován a certifikován podle směrnice WTA
- ✓ čistě minerální, dlouhodobě osvědčený systém
- ✓ odolný vůči vlhkosti a škodlivým solím
- ✓ vysoce paropropustný

- PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER
- PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ
- PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS
- PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ
- PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ
- PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL



### PROFI PORETEC NHL RENOVAČNÍ SYSTÉM

#### ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO REKONSTRUKCE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

- ✓ testováno nezávislou zkušebnou
- ✓ čistě přírodní hydraulické pojivo
- ✓ není určeno pro vlhké zdivo
- ✓ protiplísňový účinek
- ✓ regulující vlhkost v interiéru
- ✓ bezcementové produkty

- PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER
- PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ
- PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ
- PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE





# UDRŽITELNĚ SANOVAT – ŠETRNĚ UDRŽOVAT

Rekonstrukce historického zdiva je velkou výzvou, kterou můžete nejlépe zvládnout pomocí sanačních a renovačních systémů PROFÍ. Rozmanitost možností umožňuje citlivý zásah do budovy bez ovlivnění její hodnoty.

| Kat. č. | Produkt                                                                                                                                        | Spotřeba                           | K dispozici            | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 9037    |  <b>PROFI IN</b><br>Prostředek pro chemickou injektáž zdiva | kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta | 4–20 kg/m <sup>2</sup> | Obj.     | ks                                | 950 Kč 1.150 Kč |
|         |                                                                                                                                                |                                    |                        |          |                                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                |      |    |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|----|--------|--------|
|  <b>PROFI PORETEC TIEFENGRUND</b><br>PROFI PORETEC TIEFENGRUND (PUTZVERFESTIGER)<br>Hlubokový penetrační a zpevňující nátěr na bázi vodního skla | kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta  | cca 0,15–0,3 kg/m <sup>2</sup> | Obj. | kg | 135 Kč | 163 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                |      |    |        |        |
| 6430                                                                                                                                                                                                                                | kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta | cca 0,15–0,3 kg/m <sup>2</sup> | Skl. |    | 125 Kč | 151 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                |      |    |        |        |

## SANAČNÍ SYSTÉM SANAČNÍ OMÍTKY



| Kat. č. | Produkt                                                                                                                                                                                                                                   | Spotřeba                       | K dispozici             | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 2030    |  <b>PROFI SANAČNÍ POSTŘÍK</b><br>PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER<br>Kovcí postřik na všechny druhy podkladů v sanačním omítkovém systému                 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 4 kg/m <sup>2</sup> | Skl.     | ks                                | 208 Kč 252 Kč     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                         |          |                                   |                   |
| 2040    |  <b>PROFI SANAČNÍ PODHOZ</b><br>PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ<br>Sanační vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo | silo                           | poloviční pokrytí       | Obj.     | t                                 | 5.200 Kč 6.292 Kč |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                         |          |                                   |                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |      |    |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|----|-------------------|
| 3570 |  <b>PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA</b><br>PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS<br>Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 318 Kč 385 Kč     |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |      |    |                   |
| 3580 |  <b>PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA</b><br>PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS<br>Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo | silo                           | cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | t  | 7.950 Kč 9.620 Kč |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |      |    |                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |      |    |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|--------------------|
| 3540 |  <b>PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA</b><br>PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS<br>Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 390 Kč 472 Kč      |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |      |    |                    |
| 3640 |  <b>PROFI PLUS - SANAČNÍ OMÍTKA</b><br>PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS<br>Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo | silo                           | cca 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | t  | 9.750 Kč 11.798 Kč |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |      |    |                    |



# SANAČNÍ SYSTÉM

## SANAČNÍ OMÍTKY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ**  
Sanační vápenná jednovrstvá bílá omítka s přídavkem trasu

Pro vlhké a zasolené zdivo zejména při renovaci historických staveb ve vnitřním i venkovním prostředí. Součást sanačního omítkového systému PROFÍ PORETEC WTA. Ruční i strojní zpracování.

**Vlastnosti:** Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, výborná paropropustnost, vysoká porozita, odolnost proti výkvětům, mrazuvzdornost.

**Tloušťka aplikace:** min. 20 mm

**Zpracování:** omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** tras, vápno, perlit, vápencová drť 0–1,2 mm, přísady, nízký podíl cementu



|      |                                                                                                                  |                 |      |    |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-----------|-----------|
| 3591 |  pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 11 kg/m²/cm | Obj. | ks | 290 Kč    | 351 Kč    |
| 3590 |  silo                           |                 |      | t  | 11.600 Kč | 14.036 Kč |



**PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA**  
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ  
Vápenocementová přírodně bílá štuková omítka

Povrchová úprava omítek v sanačním omítkovém systému PROFÍ PORETEC WTA. Pro vnitřní i venkovní použití, ruční zpracování.

**Vlastnosti:** Vysoká paropropustnost, výborná zpracovatelnost, mrazuvzdornost.

**Tloušťka aplikace:** min. 3 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka

**Složení:** vápenný hydrát, drť z vápenných mušlí 0–0,6 mm, přísady, nízký podíl bílého cementu



|      |                                                                                                                    |                  |      |    |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 3660 |  pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 4 kg/m²/3 mm | Skl. | ks | 236 Kč | 286 Kč |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI HLAZENÁ STĚRKA**  
PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL  
Přírodně bílá jemná vápenocementová stěrka s hladkým povrchem

Pro povrchovou úpravu jádrových omítek tam, kde je vyžadován hladký povrch. Obzvláště vhodná na sanační systém PROFÍ PORETEC WTA. Vnitřní a venkovní použití, ruční zpracování.

**Vlastnosti:** Bílá barva, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, vodoodpudivost, velmi dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** cca 2 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem

**Složení:** vápno, bílý cement, vápencová drť 0–0,5 mm, přísady



|      |                                                                                                                    |                  |      |    |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 4450 |  pytel (25 kg); 1.000 kg/paleta | cca 1,5 kg/m²/mm | Obj. | ks | 473 Kč | 572 Kč |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

# SANAČNÍ SYSTÉM

## RENOVAČNÍ OMÍTKY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI PORETEC NHL VÁPENNÝ POSTŘÍK**  
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER  
Kotvicí postřík na bázi přirozeného hydraulického vápna

Kontaktní vrstva pod omítky, zejména v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určen na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Hydrofilní, nízký difúzní odpor, velmi dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Celoplošně

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka, omítací stroj se stahovacím šnekovým čerpadlem

**Složení:** přirozené hydraulické vápno, vápencová drť 0–4 mm, bez organických přísad



|      |                                                                                                                    |                                     |      |    |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 3581 |  pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 8 kg/m²<br>(celoplošné pokrytí) | Obj. | ks | 384 Kč | 465 Kč |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM**  
Hrubá jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka, ruční zpracování

**Složení:** přirozené hydraulické vápno, vápencová drť 0–4 mm, bez organických přísad



|      |                                                                                                                      |                 |      |    |          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----------|-----------|
| 3593 |  pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 14 kg/m²/cm | Obj. | ks | 360 Kč   | 436 Kč    |
| 3594 |  silo                           |                 |      | t  | 9.000 Kč | 10.890 Kč |



**PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUČNÍ**  
Jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna pro ruční zpracování

Pro nové i staré zdivo, především v oblasti sanačních a renovačních prací u historických objektů. Určena na suché nebo mírně vlhké a zasolené zdivo. Vnitřní i venkovní použití.

**Vlastnosti:** Hydrofilní, nízký difúzní odpor, mrazuvzdornost, velmi dobrá zpracovatelnost.

**Tloušťka aplikace:** Vnitřní použití: min. 15 mm, venkovní použití: min. 20 mm

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka, ruční zpracování

**Složení:** přirozené hydraulické vápno, vápencová drť 0–1,2 mm, bez organických přísad



|      |                                                                                                                      |                 |      |    |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|
| 3587 |  pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 14 kg/m²/cm | Obj. | ks | 376 Kč | 455 Kč |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



Udržitelná sanace a odpovědné zacházení s historickými budovami a jejich trvalé uchování jsou pro nás zvlášť důležité. Firma Profibaustoffe vyvíjí po desetiletí speciální výrobky, které splňují požadavky na ochranu památek.

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |





# ZDICÍ MALTY

Zdicí malty PROFÍ jsou prostředkem k vytvoření jednotného celku z jednotlivých stavebních prvků. Zdicí malta není jen rozhodující prvek pro stabilizaci stěny, ale také splňuje funkci akumulace tepla.



## ZDICÍ MALTY

Zdicí malty a lepidla [strana](#) 70



# RYCHLÉ A SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ

Kdo chce stoupat vzhůru, musí stavět stabilně. S průmyslově připravenými suchými maltami z firmy Profibaustoffe to jde rychle a bez dalších pracovních kroků. Trvale vysoká kvalita malty je pravidelně testována ve vlastní laboratoři. Vysoká kvalita, snadná manipulace a rychlé zpracování, to jsou výhody, které přesvědčí.

| Kat. č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produkt                                                                                                                                                              | Spotřeba                     | K dispozici | Jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| <div><div></div><div><b>PROFI DUR 4 MM</b><br/>Vápenocementová zdicí malta s pevností v tlaku 5/10 N/mm²</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                              |             | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                  |          |
| <div><div>Zdění všech běžných pálených zdicích materiálů a tepelněizolačních bloků.<br/>Pro obvodové, nosné i výplňové zdivo budov.<br/><b>Vlastnosti:</b> Dobrá zpracovatelnost.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> cca 12 mm tloušťka ložné spáry<br/><b>Zpracování:</b> kontinuální míchačka, bubnová míchačka<br/><b>Složení:</b> vápenný hydrát, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                      |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |          |
| 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div>PROFI DUR 50 (5 N/mm²) pytel (40 kg);<br/>1.400 kg/paleta</div>   | 1 pytel = 24 l<br>mokrémalty | Skl.        | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117 Kč                           | 142 Kč   |
| 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div>PROFI DUR 50 (5 N/mm²) silo</div>                                 | 1 t = 600 l<br>mokrémalty    | Obj.        | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.925 Kč                         | 3.539 Kč |
| 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div>PROFI DUR 100 (10 N/mm²) pytel (40 kg);<br/>1.400 kg/paleta</div> | 1 pytel = 24 l<br>mokrémalty | Skl.        | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133 Kč                           | 161 Kč   |
| 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div>PROFI DUR 100 (10 N/mm²) silo</div>                               | 1 t = 600 l<br>mokrémalty    | Obj.        | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.325 Kč                         | 4.023 Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                          |      |    |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|----------|----------|
| <div><div></div><div><b>PROFI KLINKER 2 MM</b><br/>Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo<br/>Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel typu klinker, vápenopískových cihel apod. ve vnitřním i vnějším prostředí.<br/><b>Vlastnosti:</b> Světle šedá barva, odolnost proti solným výkvětům, dobrá čistitelnost zdiva, dlouhá zpracovatelnost.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> cca 12 mm tloušťka ložné spáry<br/><b>Zpracování:</b> kontinuální míchačka, bubnová míchačka<br/><b>Složení:</b> cement, křemičitý písek 0–2 mm, přísady</div><div></div></div> |                                                                                                                    |                          |      |    |          |          |
| 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 1,4 kg/l mokré malty | Skl. | ks | 216 Kč   | 261 Kč   |
| 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  silo                           |                          | Obj. | t  | 5.400 Kč | 6.534 Kč |

## ZDICÍ MALTY

### ZDICÍ MALTY A LEPIDLA

| Kat. č. | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spotřeba                                          | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|--------|
|         | <div><div></div><div><b>PROFI POROTMEL</b><br/>Vápenocementová směs pro lepení pórobetonu<br/><br/>Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárnic a dílců a pro lepení zdicích prvků z dalších lehčených materiálů.<br/><b>Vlastnosti:</b> Dobrá zpracovatelnost a přidržitost.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> 1 až 5 mm, max. 10 mm<br/><b>Zpracování:</b> bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo<br/><b>Složení:</b> cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady</div><div></div></div> |                                                   |             |          |                                  |        |
| 3780    |  pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cca 20 kg/m <sup>3</sup><br>podle použitého zdiva | Skl.        | ks       | 128 Kč                           | 155 Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                              |      |    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| <div><div></div><div><b>PROFI W DUR 100</b> <span>Novinka</span><br/>Tepelněizolační základací a zdicí malta<br/>Pro zdění a zakládání zdiva typu THERM a také dalších typů zdiva. Eliminuje vznik tepelných mostů v základací spáře. Lze použít také pro zapravování drážek ve zdivu, podmazování parapetů nebo pro vyplňování dutých prefabrikátů.<br/><b>Vlastnosti:</b> Tepelněizolační, vysoká pevnost v tlaku ≥10 N/mm<sup>2</sup>, dobrá zpracovatelnost.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> 10–40 mm v jedné vrstvě<br/><b>Zpracování:</b> bubnová míchačka<br/><b>Složení:</b> vápenný hydrát, cement, křemičitý písek 0–4 mm, přísady, lehčená plniva</div><div></div></div> |                                                                                                                    |                              |      |    |        |        |
| 6781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  pytel (15 kg); 720 kg/paleta | cca 11 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 177 Kč | 214 Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                              |      |    |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| <div><div></div><div><b>PURBRICK</b><br/>Polyuretanová pěna pro lepení přesných zdicích materiálů<br/>Pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnic a dílců z pórobetonu a broušených cihel s tloušťkou spár v rozmezí 1 až 2 mm. Umožňuje práci při teplotách až do -10 °C.<br/><b>Vlastnosti:</b> Vysoká pevnost a flexibilita spoje, mrazuvzdornost, odolnost proti plísním.<br/><b>Zpracování:</b> pistole pro aplikaci pěny<br/><b>Složení:</b> polyuretanová pěna</div><div></div></div> |                                                                                                        |                              |      |    |        |        |
| 5932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  kartuše (875 ml) | 5–10 m <sup>2</sup> /kartuše | Skl. | ks | 320 Kč | 387 Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                               |      |    |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| <div><div></div><div><b>PROFI BAUKLEBER</b><br/>Univerzální cementové stavební lepidlo a sítrovací hmota pro vnitřní použití<br/>Pro sítrování pórobetonu a omítek, bandážování přechodů materiálů před omítáním. Pro tenkovrstvé lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů, pro lepení nasávkových keramických obkladů a dlažeb.<br/><b>Vlastnosti:</b> Dobrá přidržitost k podkladu, vyhovuje požadavkům jako lepidlo třídy C 1T.<br/><b>Tloušťka aplikace:</b> 1 až 5 mm, max. 10 mm<br/><b>Zpracování:</b> nízkootáčkové míchadlo<br/><b>Složení:</b> cement, vápencová drť 0–0,6 mm, přísady</div><div></div></div> |                                                                                                                      |                               |      |    |        |        |
| 3781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm | Skl. | ks | 108 Kč | 131 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# POTĚRY, STĚRKY

PROFI potěry a stěrky jsou vhodné pro všechny typy podlahových konstrukcí, jako jsou konstrukce sdružené, plovoucí a na separační vrstvě jakožto i pro potěry s podlahovým vytápěním.



## POTĚRY, STĚRKY

|                                  |        |    |
|----------------------------------|--------|----|
| Potěry                           | strana | 77 |
| Samonivelační hmoty              | strana | 81 |
| Úprava podkladu                  | strana | 83 |
| Úprava povrchu                   | strana | 85 |
| Příslušenství pro potěry, stěrky | strana | 86 |



# POTĚRY, STĚRKY

PŘEHLED

## PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRO VŠECHNY APLIKACE



|                                      | Výrobek                                  | Kategorie          | Balení                                | Katalogové číslo | Vhodnost pro sdrúžené podlahy | Vhodnost pro podlahy na oddělovací vrstvě | Vhodnost pro plovoucí podlahy | Vhodnost pro podlahové vytápění bez dalších přísad | Použitelné ve vlhkých prostorech | Možnost vytvoření spádu | Použitelné jako podkladní potěr v exteriéru |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| PROFI CEMENTOVÉ POTĚRY               | PROFI ESTRICH                            | CT-C30-F5          | siló                                  | 2050             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | thumbs up                                   |
|                                      | PROFI ESTRICH                            | CT-C30-F5 s vlákny | siló                                  | 2055             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | thumbs up                                   |
|                                      | PROFI ESTRICH                            | CT-C30-F5 s vlákny | pytel 40 kg<br>paleta 1400 kg         | 2060             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | thumbs up                                   |
|                                      | PROFI ESTRICH TBR 2 MM                   | CT-C30-F5          | pytel 30 kg<br>paleta 1260 kg         | 2063             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | thumbs up                                   |
|                                      | PROFI POTĚR                              | CT-C20-F4          | pytel 30 kg<br>paleta 1260 kg         | 2069             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | -                                           |
| PROFI CEMENTOVÉ RYCHLETUHNOCÍ POTĚRY | PROFI 7DENNÍ ESTRICH                     | CT-C20-F4-SE7      | pytel 40 kg<br>paleta 1400 kg<br>siló | 2169<br>2168     | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | -                                           |
|                                      | PROFI RYCHLETUHNOCÍ POTĚR                | CT-C30-F5-SE1      | pytel 25 kg<br>paleta 1200 kg         | 2170             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | thumbs up               | -                                           |
| PROFI CEMENTOVÉ LITÉ POTĚRY          | PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR               | CT-C20-F4          | pytel 40 kg<br>paleta 1400 kg<br>siló | 2110<br>2100     | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | -                       | -                                           |
|                                      | PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR               | CT-C25-F5          | pytel 25 kg<br>paleta 1200 kg<br>siló | 6120<br>6121     | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | -                       | -                                           |
|                                      | PROFI RYCHLETUHNOCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR | CT-C35-F7-SE7      | pytel 25 kg<br>paleta 1200 kg<br>siló | 6096<br>6097     | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | thumbs up                        | -                       | -                                           |
| PROFI SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY            | PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR                 | CA-C20-F4 4 mm     | pytel 40 kg<br>paleta 1400 kg         | 2141             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | -                                | -                       | -                                           |
|                                      | PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR                 | CA-C20-F4 2 mm     | pytel 40 kg<br>paleta 1400 kg         | 2142             | thumbs up                     | thumbs up                                 | thumbs up                     | thumbs up                                          | -                                | -                       | -                                           |






PERFEKTNÍ ZÁKLAD  
PRO VAŠÍ PODLAHU

Správný produkt pro každou místnost! Ať už jde o novou výstavbu, rekonstrukci, vlhké místnosti, komerční nebo průmyslové prostory. Krása a funkce hotové podlahy závisí na povaze podkladu.

PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY  
– PRO VŠECHNY POŽADAVKY NA REALIZACI:

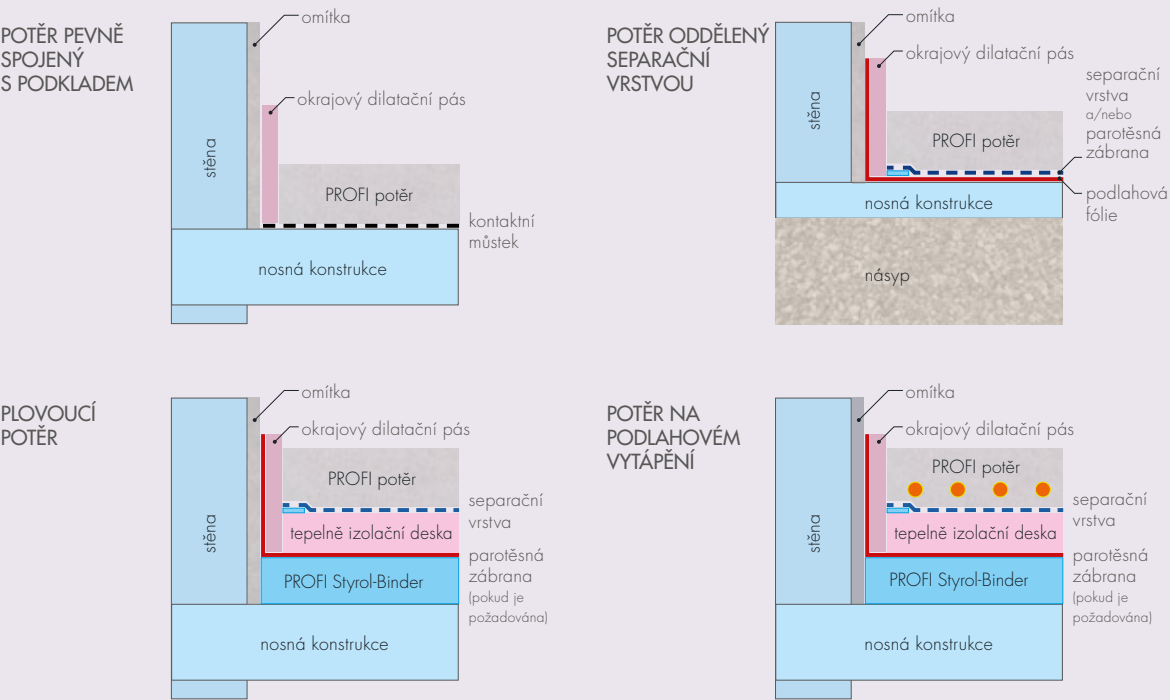

POTĚRY, STĚRKY  
POTĚRY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

**PROFI POTĚR**  
Suchá směs k vytvoření betonového potěru



K vytvoření plovoucích i sdrůžených podlahových potěrů v interiéru, ale i na terasách a balkónech. Vhodný do podlah s podlahovým vytápěním a do vlhkých prostor.  
Lze použít i pro drobné betonářské práce.  
**Vlastnosti:** Pevnost v tlaku větší než 20 N/mm², ruční i strojní zpracování, mrazuvzdornost.  
**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm  
**Zpracování:** bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem, kontinuální míchačka, estrich pumpa  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |   |                                |                 |      |    |       |        |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|-------|--------|
| 2069 | P | pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 20 kg/m²/cm | Skl. | ks | 99 Kč | 120 Kč |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|-------|--------|

**PROFI ESTRICH TBR 2 MM**  
Univerzální cementový potěr pro spádové konstrukce



Určen pro plochy s požadavky na vysokou pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy, např. na balkónech, terasách, rampách, sprchách apod. Lze rovněž použít pro realizaci sdrůžených potěrů.  
**Vlastnosti:** Vysoká pevnost v tlaku i tahu za ohybu, snadná zpracovatelnost, jemnozrný.  
**Tloušťka aplikace:** 10–30 mm  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, bubnová míchačka  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–2 mm, přísady



|      |   |                                |                 |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|
| 2063 | P | pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta | cca 20 kg/m²/cm | Skl. | ks | 117 Kč | 142 Kč |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|

**PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300)**  
Univerzální cementový potěr



Pro sdrůžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Vhodný pro terasy a balkóny. Pro vnitřní i vnější prostředí. Vyztužený vlákny.  
**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvoří trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pro aplikaci na podlahové vytápění.  
**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm  
**Zpracování:** kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka, estrich pumpa  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna (produkt 2060, 2055)



|      |   |                                         |                 |      |    |          |          |
|------|---|-----------------------------------------|-----------------|------|----|----------|----------|
| 2060 | P | pytel (40 kg); s vlákny 1.400 kg/paleta |                 | Skl. | ks | 168 Kč   | 203 Kč   |
| 2050 |   | silo; bez vláken                        | cca 20 kg/m²/cm |      |    | 3.800 Kč | 4.598 Kč |
| 2055 |   | silo; s vlákny                          |                 | Obj. | t  | 4.200 Kč | 5.082 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

PROFI 7DENNÍ ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)

Univerzální cementový 7denní potěr s urychleným tuhnutím



Pro sdrúžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Pro vnitřní použití, vhodný i do vlhkých prostor. Pokládka dalších vrstev je možná již po 7 dnech.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, vyztužený vlákny, rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku 20 N/mm<sup>2</sup>, po vytvrdnutí netvoří trhliny.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka, estrich pumpa

**Složení:** speciální cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna

|      |                                          |                              |      |    |          |          |
|------|------------------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 2169 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta; s vlákny | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 196 Kč   | 237 Kč   |
| 2168 | silo; s vlákny                           |                              |      | t  | 4.900 Kč | 5.929 Kč |

PROFI RYCHLETUHOUCÍ POTĚR CT-C30-F5-SE1 (E300)

PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rychletuhnoucí cementový potěr s přidavkem vláken



Pro sdrúžené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Při běžných podmínkách je zatížitelný již po 24 hodinách, pro vnitřní prostředí.

**Vlastnosti:** Velmi rychlý náběh pevnosti, za 24 hodin obsahuje maximálně 2 % vlhkosti, pevnost v tlaku 30 N/mm<sup>2</sup>, po vytvrdnutí netvoří trhliny.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** kontinuální míchačka, bubnová míchačka, estrich pumpa

**Složení:** speciální cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady, vlákna

|      |                                         |                              |      |    |        |        |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2170 | pytel (25 kg); s vlákny 1.200 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 185 Kč | 224 Kč |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|

PROFI RYCHLETUHOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C35-F7-SE7

PROFI SCHNELLZEMENTFLIESESTRICH CT-C35-F7-SE7

Samonivelační rychletuhnoucí cementový litý potěr



Pro strojní i ruční aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah, podlah oddělených fólií a podlah s podlahovým vytápěním. Velmi vhodný pro práce pod časovým tlakem.

**Vlastnosti:** Pevnost v tlaku větší než 35 N/mm<sup>2</sup>, vynikající rozlivové vlastnosti, výborná rovinnost povrchu, rychlý náběh pevnosti, při běžných podmínkách obsahuje po 7 dnech 0–2 % vlhkosti.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** omítací stroj s přidavným mícháním, SMP nebo QLMP (míchací pumpa), nízkootáčková míchadlo

**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

|      |                                |                              |      |    |           |           |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 6096 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 270 Kč    | 327 Kč    |
| 6097 | silo; s SMP nebo QLMP          |                              | Obj. | t  | 10.800 Kč | 13.068 Kč |

POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C20-F4 (E225)

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH

Samonivelační cementový litý potěr



Pro strojní a ruční aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

**Vlastnosti:** Pevnost v tlaku větší než 20 N/mm<sup>2</sup>, rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj s přidavným mícháním, nízkootáčková míchadlo

**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 2110 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 232 Kč   | 281 Kč   |
| 2100 | silo; s SMP nebo QLMP          |                              |      | t  | 5.800 Kč | 7.018 Kč |



PROFI CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CT-C25-F5

PROFI ZEMENTFLIESESTRICH CT-C25-F5

Samonivelační cementový litý potěr



Pro strojní a ruční aplikaci sdrúžených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

**Vlastnosti:** Pevnost v tlaku větší než 25 N/mm<sup>2</sup>, rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** SMP nebo QLMP (míchací pumpa), omítací stroj s přidavným mícháním, nízkootáčková míchadlo

**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

|      |                                |                              |      |    |          |          |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 6120 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 178 Kč   | 215 Kč   |
| 6121 | silo; s SMP nebo QLMP          |                              | Obj. | t  | 7.120 Kč | 8.615 Kč |



PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLESESTRICH 2 MM

Samonivelační sádrový litý potěr



Pro všechny typy podlah sdrúžených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah s podlahovým vytápěním. Jako sdrúžený lze aplikovat již v tloušťce od 15 mm. Není určen do vlhkých prostor. Strojní a ruční aplikace.

**Vlastnosti:** Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 N/mm<sup>2</sup>.

**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm

**Zpracování:** omítací stroj se zařízením na lité potěry, nízkootáčková míchadlo

**Složení:** pojivo na bázi síranu vápenatého, vápencová drť 0–2 mm, přísady

|      |                                |                              |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2142 | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 19 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 248 Kč | 300 Kč |
|------|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



POTĚRY, STĚRKY

POTĚRY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CA-C20-F4 (E225)

PROFI ALPHAFLESSESTRICH 4 MM  
Samonivelační sádrový litý potěr



Pro všechny typy podlah sdružených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah s podlahovým vytápěním. Není určen do vlhkých prostor. Strojní a ruční aplikace.  
**Vlastnosti:** Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 N/mm².  
**Tloušťka aplikace:** 30–80 mm  
**Zpracování:** omítací stroj se zařízením na lité potěry, nízkootáčkové míchadlo  
**Složení:** pojivo na bázi síranu vápenatého, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |   |                                |                 |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|
| 2141 | P | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 19 kg/m²/cm | Obj. | ks | 236 Kč | 286 Kč |
|------|---|--------------------------------|-----------------|------|----|--------|--------|



PROFI STYROL-BINDER

Pojivo pro přípravu polystyrenbetonu



Pro přípravu tepelněizolační, vyrovnávací a podkladní vrstvy pod podlahové potěry. Srovnává nerovnosti podkladu tvořené instalačními rozvody. Pro vnitřní použití.  
**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost, rychlý nárůst pevnosti.  
**Tloušťka aplikace:** max. 15 cm  
**Zpracování:** míchačka s nuceným oběhem, estrich pumpa  
**Složení:** speciální cement, přísady



|      |   |                              |              |      |    |        |        |
|------|---|------------------------------|--------------|------|----|--------|--------|
| 6200 | P | pytel (16 kg); 960 kg/paleta | cca 80 kg/m³ | Skl. | ks | 144 Kč | 174 Kč |
| 6201 | P | pytel (20 kg); 960 kg/paleta |              |      |    | 175 Kč | 212 Kč |

VYROVNÁNÍ PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35:

Aplikační video s mnoha užitečnými tipy najdete na: [www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)



POTĚRY, STĚRKY

SAMONIVELAČNÍ HMOTY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



PROFI NIVELLGIPS 25

Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Pro vícevrstvé lití, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.  
**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku větší než 25 N/mm².  
**Tloušťka aplikace:** 1–25 mm  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko, ježkový válec  
**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady



|      |   |                                |                  |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 6070 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,7 kg/m²/mm | Skl. | ks | 335 Kč | 405 Kč |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|



PROFI NIVELLGIPS 35

Samonivelační sádrová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků v interiéru. Pro vícevrstvé lití, fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.  
**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 2–3 hodinách (v závislosti na množství záměsové vody), pevnost v tlaku větší než 35 N/mm².  
**Tloušťka aplikace:** 1–15 mm  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko, ježkový válec  
**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady



|      |   |                                |                  |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 6071 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,6 kg/m²/mm | Skl. | ks | 410 Kč | 496 Kč |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|



PROFI NIVELLUX 25

Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu



Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Pro fixaci i převrstvení podlahového topení včetně ploch zatížených pojezdem kolečkových židlí.  
**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 25 N/mm².  
**Tloušťka aplikace:** 1–20 mm  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko, ježkový válec  
**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady



|      |   |                                |                  |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|
| 6060 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,7 kg/m²/mm | Skl. | ks | 330 Kč | 399 Kč |
|------|---|--------------------------------|------------------|------|----|--------|--------|

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

POTĚRY, STĚRKY  
SAMONIVELAČNÍ HMOTY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI NIVELLUX 35**  
Samonivelační cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu ve středně zatížených prostorách

Pro vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin a systémových nátěrů a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. Ideální do garáží a skladů. Lze použít jako finální vrstvu.

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 N/mm<sup>2</sup>, odolává zatížení pojezdem kolečkovými židlemi.

**Tloušťka aplikace:** 1–15 mm

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko, ježkový válec

**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady





|      |   |                                |                               |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6061 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm | Skl. | ks | 380 Kč | 460 Kč |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI NIVELLUX 35 FEIN**  
Samonivelační jemná cementová rychletuhnoucí podlahová stěrka pro vyrovnání podkladu ve středně zatížených prostorách

Pro tenkovrstvé vyrovnání minerálních podkladů před aplikací zejména lepených podlahových krytin (PVC, vinyl apod.) a systémových nátěrů a povlaků. Vhodná pro podlahové topení. Lze použít jako finální vrstvu.

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí, výborné samonivelační vlastnosti, výborná zpracovatelnost, pochůznost po 4–6 hodinách, pevnost v tlaku větší než 35 N/mm<sup>2</sup>, odolává zatížení pojezdem kolečkovými židlemi.

**Tloušťka aplikace:** 1–10 mm

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko, ježkový válec

**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady





|      |   |                                |                               |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6062 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm | Skl. | ks | 412 Kč | 499 Kč |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI NIVELLUX E**  
Tenkovrstvá cementová rychletuhnoucí hmota pro vyrovnání podkladu

Tenkovrstvá hmota je určena k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin, včetně systémových nátěrů a povlaků. Je vhodná kromě bytů a objektů občanské vybavenosti též pro venkovní prostory (vlhkem nebo mrazem namáhané prostředí).

**Vlastnosti:** Rychletuhnoucí vyrovnávací hmota se samonivelačními vlastnostmi a výbornou zpracovatelností. Pevnost v tlaku větší než 25 N/mm<sup>2</sup>.

**Tloušťka aplikace:** 3–50 mm

**Zpracování:** zubové hladítko, ježkový válec, nízkootáčkové míchadlo

**Složení:** anorganické pojivo, organické pojivo, plniva, přísady





|      |   |                                |                                   |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6063 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 1,5–1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm | Obj. | ks | 725 Kč | 877 Kč |
|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|------|----|--------|--------|

POTĚRY, STĚRKY  
ÚPRAVA PODKLADU



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI REPASPACHTEL RAPID**  
Rychletuhnoucí, cementová, polymerem modifikovaná opravná stěrková hmota

K vyrovnání a lokálním opravám výtuků, prohlubní a prasklin na podlahách, stěnách, stropích, schodištích v tloušťkách až 30 mm na běžných minerálních podkladech (beton, cementové a vápenocementové omítky atd.).

**Vlastnosti:** Velmi rychlé vytvrzení, vysoká konečná pevnost a povrchová tvrdost, pochůznost a možnost zarovnání přebroušením po cca 60 minutách, další vrstvu lze nanášet po cca 2 hodinách od aplikace.

**Tloušťka aplikace:** 2–30 mm

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, špachtle, zednická lžice

**Složení:** portlandský cement, hydraulické pojivo, vápenný hydrát, vápencová drť 0–0,4 mm, křemičitý písek 0–0,4 mm, plniva, přísady





|      |   |                              |                               |      |    |        |        |
|------|---|------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6050 | P | pytel (15 kg); 450 kg/paleta | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm | Skl. | ks | 402 Kč | 486 Kč |
|------|---|------------------------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI PRIMER K**  
Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.

**Vlastnosti:** Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, ředění podle charakteru podkladu až 1:5.

**Zpracování:** váleček, štětec

**Složení:** organické pojivo, přísady





|      |   |                |                               |      |    |        |        |
|------|---|----------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6815 | l | láhev (1 kg)   |                               |      |    | 190 Kč | 230 Kč |
| 6816 | k | kanystr (3 kg) | cca 0,1–0,3 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg | 165 Kč | 200 Kč |
| 6817 | k | kanystr (5 kg) | na nátěr                      |      |    | 155 Kč | 188 Kč |
| 6818 | k | kbelík (16 kg) |                               | Obj. |    | 140 Kč | 169 Kč |



**PROFI BODENKONTAKT**  
Kotvicí můstek a penetrace pro nivelační stěrky

K vytvoření spojovací vrstvy mezi nivelační stěrkou a hladkými podklady (hladký beton, staré keramické obklady a dlažby apod.) a nebo savými minerálními podklady před pokládkou podlahových potěrů, samonivelačních stěrtek, lepidel na obklady a dlažby ve vnitřním i vnějším prostředí.

**Vlastnosti:** Vysoká přídržnost k podkladu, snadná aplikace, strukturovaný povrch, rychleschnoucí.

**Zpracování:** váleček, štětec

**Složení:** akrylátový kopolymer, křemičitý písek 0–0,4 mm, přísady





|      |   |                                   |                                |      |    |        |        |
|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6036 | k | kbelík (1 kg); 12 kbelíků/karton  |                                | Obj. |    | 189 Kč | 229 Kč |
| 6037 | k | kbelík (10 kg); 36 kbelíků/paleta | cca 0,1–0,15 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | kg | 115 Kč | 139 Kč |
| 6022 | k | kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta |                                |      |    | 110 Kč | 133 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



POTĚRY, STĚRKY

ÚPRAVA PODKLADU

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

PROFI ADI PLUS Novinka

Zlepšující disperzní přísada do potěrů a malt



Přísada do záměsové vody pro zušlechťení cementem pojených směsí (prostých podlahových potěrů a omítkových a maltových směsí) a pro přípravu „živého“ kontaktního můstku pro aplikaci sdružených potěrů na hladké podklady ve vnějším i vnitřním prostředí. Zvyšuje přídržnost k podkladu a pevnost v tahu za ohybu.

**Vlastnosti:** Zvyšuje mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost vyzrálých hmot, snižuje nasákavost a sklon ke sprášování povrchu, bez obsahu VOC.

**Zpracování:** zubové hladítko

**Složení:** bez rozpouštědel, polymerní disperze



|      |                 |                |      |    |        |        |
|------|-----------------|----------------|------|----|--------|--------|
| 6820 | kanystr (10 kg) | cca 0,075 l/kg | Skl. | kg | 180 Kč | 218 Kč |
|------|-----------------|----------------|------|----|--------|--------|

PROFI MULTIGRUND EPOXI Novinka

Epoxidová dvousložková univerzální hmota



Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky. Se zásypem křemičitým pískem také jako kontaktní můstek. Dále jako materiál pro sešívání, injektování a vyplňování trhlin, spár a dutin a také jako materiál pro přípravu plastbetonů a vyrovnávacích hmot.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, bez obsahu rozpouštědel, nízký obsah VOC.

**Zpracování:** váleček

**Složení:** pryskyřice na epoxidové bázi



|      |              |                                |      |    |           |           |
|------|--------------|--------------------------------|------|----|-----------|-----------|
| 5749 | sada (5 kg)  | cca 0,55–0,7 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | ks | 2.100 Kč  | 2.541 Kč  |
| 5748 | sada (28 kg) | na nátěr                       |      |    | 10.360 Kč | 12.536 Kč |

PROFI TIEFENGRUND EPOXI Novinka

Epoxidová dvousložková penetrační hmota s hloubkovým účinkem



Penetrační nátěr pod podlahové potěry a stěrky pro hloubkové zpevnění cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné a vysoce odolné podlahové vrstvy.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá přilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózní, odolnost vůči chemikáliím, zvýšená penetrační schopnost.

**Zpracování:** váleček

**Složení:** pryskyřice na epoxidové bázi



|      |              |                                    |      |    |          |          |
|------|--------------|------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 5954 | sada (10 kg) | cca 0,3 kg/m <sup>2</sup> na nátěr | Obj. | ks | 3.100 Kč | 3.751 Kč |
|------|--------------|------------------------------------|------|----|----------|----------|

POTĚRY, STĚRKY

ÚPRAVA POVRCHU



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

PROFI BEFA Novinka

Syntetická nátěrová hmota na beton



Pro venkovní i vnitřní nátěry betonových povrchů jako jsou podlahy a další konstrukce v garážích, nebytových prostorách, sklepech, dílnách, balkónech, bazénech apod. Nátěr zajišťuje neklouzávý povrch v suchém i mokřém stavu.

**Vlastnosti:** Velmi dobré mechanické vlastnosti a voděodolnost, otěruvzdornost, odolnost vůči olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám.

**Zpracování:** váleček, štětec

**Složení:** směs pojiv na bázi polystyrenu a uhlovodíkových pryskyřic, přísady, plniva, pigmenty, směs rozpouštědel



|      |                          |                                 |      |    |          |          |
|------|--------------------------|---------------------------------|------|----|----------|----------|
| 5933 | kbelík (5 kg); RAL 7040  | cca 0,12–0,17 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | ks | 950 Kč   | 1.150 Kč |
| 5934 | kbelík (20 kg); RAL 7040 | na nátěr                        |      |    | 3.700 Kč | 4.477 Kč |

PROFI BEFAPUR Novinka

Polyuretanový dvousložkový podlahový nátěr



Pro vytváření podlahových nátěrů, litých podlah, protiskluzných a parkovacích ploch ve vnitřním i venkovním prostředí. Je vhodný jako finální podlahová vrstva ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, parkovacích plochách, chodnících, betonových nádržích atd.

**Vlastnosti:** Velmi dobré mechanické vlastnosti a otěruvzdornost, nízkoviskózní, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, voděodolnost, stálobarevnost.

**Zpracování:** ocelové hladítko, váleček

**Složení:** bez rozpouštědel, na polyuretanové bázi



|      |                        |                                         |      |    |          |          |
|------|------------------------|-----------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 5935 | sada (5 kg); RAL 7040  | cca 0,7–0,9 kg/m <sup>2</sup> na nátěr; | Obj. | ks | 1.740 Kč | 2.105 Kč |
| 5936 | sada (25 kg); RAL 7040 | cca 2–3 kg/m <sup>2</sup> (litá stěrka) |      |    | 7.750 Kč | 9.378 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie SKL. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



### GRANULÁT EPS

Drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů.

|      |               |       |      |    |        |        |
|------|---------------|-------|------|----|--------|--------|
| 5958 | pytel (250 l) | pytel | Obj. | ks | 350 Kč | 424 Kč |
|------|---------------|-------|------|----|--------|--------|



### PODLAHOVÁ IZOLACE

|  |                                |             |      |    |             |             |
|--|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|
|  | Polystyren pro kročejový útlum | 100 x 50 cm | Obj. | m² | na vyžádání | na vyžádání |
|  | Polystyren podlahový           |             |      |    |             |             |
|  | Minerální vlna podlahová       | 120 x 60 cm |      |    |             |             |



### PODKLADOVÁ FÓLIE T100

Fólie pro vytvoření separační vrstvy v podlahových konstrukcích, tloušťka 0,05 mm.

|      |             |          |      |    |        |        |
|------|-------------|----------|------|----|--------|--------|
| 5880 | role 100 m² | 2 x 50 m | Skl. | ks | 360 Kč | 436 Kč |
| 5881 | role 200 m² | 4 x 50 m | Obj. |    | 701 Kč | 848 Kč |



### PÁSKA HAVANA

Samolepicí páska pro pevné spojení separačních vrstev (fólií) s dilatačními pásy apod.

|      |               |      |      |    |       |       |
|------|---------------|------|------|----|-------|-------|
| 5882 | 66 m x 4,8 cm | 1 ks | Skl. | ks | 23 Kč | 28 Kč |
|------|---------------|------|------|----|-------|-------|

# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



### SPONA SEŠIVACÍ Novinka

Spona pro sešívání trhlin v podlahách

Speciálně tvarované ocelové spony pro opravy trhlin v podkladních betonech a dalších podlahových hmotách. Spony se vkládají do řezů provedených příčně ke směru trhliny a zalévají se epoxidovou pryskyřicí. Vysoká pevnost a účinnost. Nepoužívat pro sešívání konstrukčních dilatací.

**Vlastnosti:** Vysoká pevnost a účinnost  
**Složení:** ocelový profilovaný plech

|      |            |              |      |       |        |        |
|------|------------|--------------|------|-------|--------|--------|
| 5637 | 70 x 6 mm  | sáček 100 ks | Skl. | sáček | 218 Kč | 264 Kč |
| 5638 | 120 x 6 mm | sáček 10 ks  |      |       | 78 Kč  | 94 Kč  |





### PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS

Dilatační pás pro oddělení litých podlahových hmot od stěn a dalších konstrukcí.

|      |                            |      |      |    |        |        |
|------|----------------------------|------|------|----|--------|--------|
| 5883 | 5 mm s fólií; 5 x 100 mm   | 50 m | Skl. | ks | 235 Kč | 284 Kč |
| 5884 | 10 mm s fólií; 10 x 100 mm |      |      |    | 348 Kč | 421 Kč |



### ODDĚLOVACÍ PROFIL

Profil k provedení dilatačních a technologických spár v potěrech.

|      |                 |      |      |    |       |       |
|------|-----------------|------|------|----|-------|-------|
| 5885 | 70 x 50 mm, 2 m | 1 ks | Skl. | ks | 44 Kč | 53 Kč |
|------|-----------------|------|------|----|-------|-------|



### SADA TŘÍ KUSŮ NATŘÁSACÍCH TYČÍ 545388

Natřásací tyč k homogenizaci a odvzdušnění litých potěrů a betonů.

|      |                                     |      |      |      |          |           |
|------|-------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|
| 5887 | sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm | sada | Obj. | sada | 8.752 Kč | 10.590 Kč |
|------|-------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|



# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY


| Kat. č.                                                                             | Produkt                                | Balení                                                                                                                               | K dispozici              | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|-----|
|    | TROJNOŽKA NIVELAČNÍ S HROTEM           | Speciální trojnožka pro usnadnění stanovení správné výšky litých podlahových materiálů.                                              |                          |          |                                  |     |
|                                                                                     |                                        | 5888                                                                                                                                 | ks                       | 1 ks     | Obj.                             | ks  |
|    | BOTY S HŘEBY PRO OBKLADAČE A PODLAHÁŘE | Podešve s hroty k připevnění na boty pro usnadnění aplikace samonivelačních hmot.                                                    |                          |          |                                  |     |
|                                                                                     |                                        | 5890                                                                                                                                 | pár                      | pár      | Obj.                             | pár |
|  | VÁLEC ODVZDUŠŇOVACÍ                    | Odvzdušňovací ježkový válec k aplikaci samonivelačních hmot.                                                                         |                          |          |                                  |     |
|                                                                                     |                                        | 5891                                                                                                                                 | 110 x 700 mm, hrot 28 mm | 1 ks     | Skl.                             | ks  |
| 5892                                                                                | 75 x 700 mm, hrot 14 mm                |                                                                                                                                      |                          |          |                                  |     |
|  | PLASTOVÝ KBELÍK 33 L                   | Nádoba určená pro přípravu (míchání) suchých maltových směsí (samonivelačních stěrtek, lepidel, omítek, atd.) při ručním zpracování. |                          |          |                                  |     |
|                                                                                     |                                        | 5895                                                                                                                                 |                          | 1 ks     | Skl.                             | ks  |

# POTĚRY, STĚRKY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY, STĚRKY



| Kat. č.                                                                               | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balení                                                             | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PROFI STOPCRACK GF</b> <span>Novinka</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sklenná vlákna pro vyztužování samonivelačních podlahových stěrtek |             |          |                                  |      |
|                                                                                       | <p>Zlepšují mechanickou odolnost, pevnost v tahu, rázovou pevnost a houževnatost.<br/>Zlepšují chování stěrtek na problematických podkladech a snižují riziko vzniku trhlin.<br/>Snadno se zapracovávají do směsi a neovlivňují rozliv.</p> <p><b>Vlastnosti:</b> Vysokopevnostní, alkalivzdorná, vysoká odolnost proti abrazi, vysoká výtlačná schopnost.</p> <p><b>Složení:</b> skleněná vlákna</p> |                                                                    |             |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5500                                                                                  | sáček 250 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 g/25 kg hmoty                                                  | Skl.        | ks       | 169 Kč                           | 204 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>STĚRKA NA SAMONIVELAČNÍ HMOTY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K aplikaci samonivelačních hmot, délka 560 mm.                     |             |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       | 5896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ks                                                               | Skl.        | ks       | 1.300 Kč                         | 1.573 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>NÁHRADNÍ PLANŽETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Náhradní planžeta do zubové stěrky (4 x 4 mm).                     |             |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       | 5897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ks                                                               | Skl.        | ks       | 90 Kč                            | 109 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

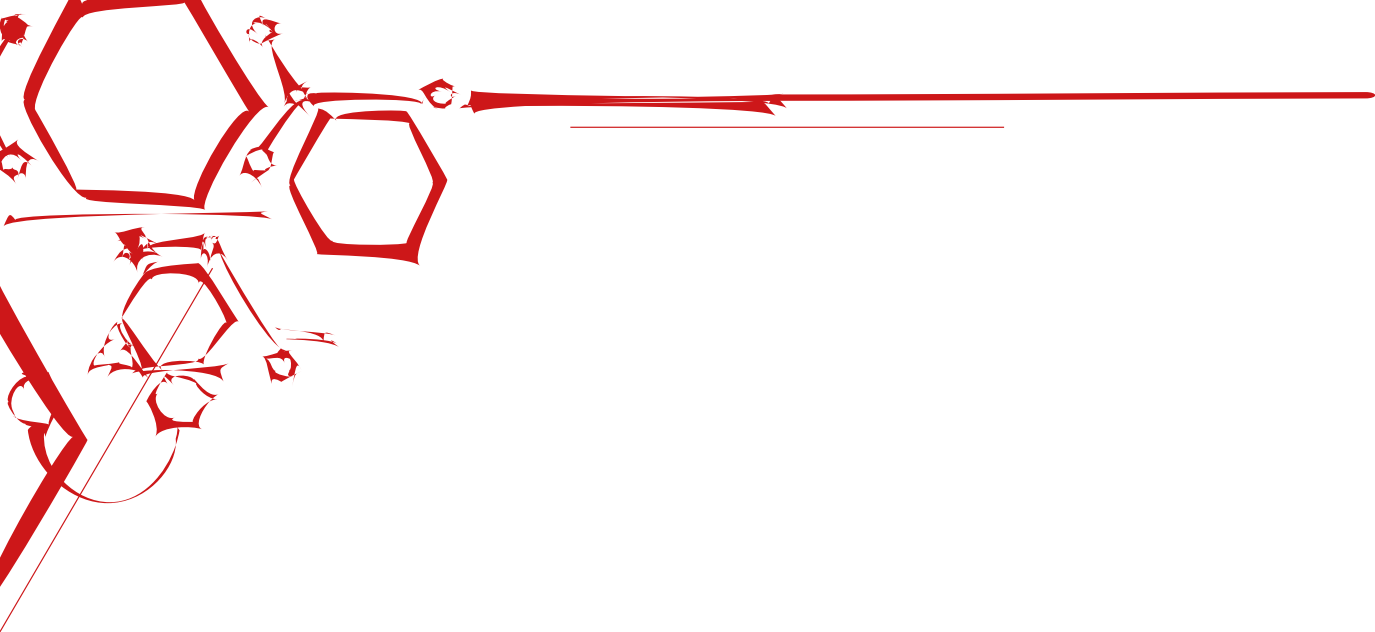

# BETONY

Všestranné – od bednění až po strop,  
PROFI betony nesmějí chybět na žádné stavbě



# BETONY

Betony strana 104





# NADČASOVÝ A PEVNÝ BETON – MATERIÁL PRO VÍCE GENERACÍ

Od malých betonářských prací v domě a zahradě, až po konstrukci nadzemní stavby - masivní stavební beton nabízí mnoho variant zpracování a díky své odolnosti odolává všem povětrnostním podmínkám. Stabilita a jistota po generace.

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

## PROFI BETON 4 MM

Hotová betonová směs



Pro vyztužené i nevyztužené podkladní betonové vrstvy (podlahy, terasy, příjezdy, chodníky apod.), pro výplň dutin, osazování obručků, sloupků a další drobné betonářské práce ve vnitřním i venkovním prostředí.  
**Vlastnosti:** Pevnost v tlaku min. 30 N/mm<sup>2</sup>, mrazuvzdornost, dobrá zpracovatelnost, nejedná se o konstrukční beton dle EN 206.  
**Zpracování:** kontinuální míchačka, míchačka s nuceným oběhem, bubnová míchačka  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |   |                                |                              |      |    |          |          |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------|----|----------|----------|
| 2210 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta |                              | Skl. | ks | 90 Kč    | 109 Kč   |
| 2200 | P | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm |      |    | 132 Kč   | 160 Kč   |
| 2201 | A | siló                           |                              | Obj. | t  | 3.300 Kč | 3.993 Kč |

## PROFI SCHNELLBETON SB 30

Rychletuhnoucí beton pro kotvení stavebních prvků



Pro rychlé osazování sloupků, obručků, patek konstrukcí, dopravních značek, kanalizačních poklopů a vpustí, k drobným opravám betonových konstrukcí. Nejedná se o konstrukční beton. Pro vnitřní i vnější použití.  
**Vlastnosti:** Kotvicí schopnost již 15 minut po rozmíchání, rychlý nárůst pevnosti (15 N/mm<sup>2</sup> za 24 hod.), výsledná pevnost 30 N/mm<sup>2</sup>, mrazuvzdorný, odolný vůči agresivnímu prostředí.  
**Tloušťka aplikace:** 30 až 60 mm (pro potěr)  
**Zpracování:** kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo  
**Složení:** křemičitý písek 0–4 mm, speciální cement, přísady



|      |   |                                |                              |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6098 | P | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Skl. | ks | 188 Kč | 227 Kč |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|

## BETONY

### BETONY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|

## PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4

Stříkaný beton pro nanášení metodou suchého stříkání



Pro zpevňování kleneb, chodeb, tunelů a opěrných zdí metodou suchého stříkání (materiál se mísí s vodou až ve stříkací hubici). Vnitřní i vnější použití.  
**Vlastnosti:** Mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 40 N/mm<sup>2</sup>, vysoká přilnavost k podkladu, velmi rychlý nárůst pevnosti, nízký spád, odolnost ve vlhkém prostředí.  
**Tloušťka aplikace:** min. 16 mm  
**Zpracování:** stroj pro stříkání betonu, metoda suchého stříkání  
**Složení:** speciální pojivo, vápencová drť 0–4 mm, přísady



|      |   |                                |                              |      |    |        |        |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|
| 2224 | P | pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | ks | 220 Kč | 266 Kč |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|------|----|--------|--------|

## PROFI FLIESSBETON DC25/30

Čerpatelná betonová směs



Pro zalévání ztraceného bednění v základech, bazénových konstrukcích a k vytváření drobných stavebních prvků. Není vhodná pro velkorozměrové a silnostěnné stavební prvky. Pro vnitřní i vnější použití.  
**Vlastnosti:** Velmi dobrá zpracovatelnost (čerpatelnost), mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 25 N/mm<sup>2</sup>, odolává stupni vlivu prostředí XF1/XF3.  
**Zpracování:** SMP nebo QLMP (míchačí pumpa)  
**Složení:** cement, vápencová drť 0–6 mm, přísady



|      |   |                      |                              |      |   |          |          |
|------|---|----------------------|------------------------------|------|---|----------|----------|
| 2294 | A | siló s SMP nebo QLMP | cca 20 kg/m <sup>2</sup> /cm | Obj. | t | 3.980 Kč | 4.816 Kč |
|------|---|----------------------|------------------------------|------|---|----------|----------|

## PROFI SCHNELLBETON SB 30

### PRO KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ

- ✓ rychletuhnoucí
- ✓ pro osazování sloupků, značek, patek, vpustí apod.
- ✓ kotvicí schopnost již 15 minut po rozmíchání
- ✓ rychlý nárůst pevnosti na 15 N/mm<sup>2</sup> za 24 hod.
- ✓ výsledná pevnost 30 N/mm<sup>2</sup>
- ✓ mrazuvzdorný



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# OBKLADOVÁ TECHNIKA

S PROFI výrobky pro pokládku dlažeb a pro obklady stěn dosáhnete spolehlivého a dlouhodobě kvalitního řešení při realizaci vašich projektů.



## OBKLADOVÁ TECHNIKA

Lepidla na obklady a dlažby strana 92

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty strana 95

Spárovací hmoty strana 97

Příslušenství pro obkladovou techniku strana 100





# PROFI LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY: PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDKY



Voděodolné balení!

Oblasti použití lepidel PROFÍ jsou dnes mnohem rozmanitější než kdykoli předtím: od použití v interiéru až po povrchy s vysokou pevností v exteriéru – vyberte správný výrobek pro vaše požadavky.



Pochůznost  
po cca 24 hodinách

| Kat. č.                                                                             | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                           | Spotřeba                                          | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | <b>PROFI KLEBER C1T</b><br>Cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru                                                                                                                                                                  |                                                   |             |          |      |        |
|                                                                                     | Pro kladení obkladových prvků a dlažeb s nasávkovým nebo hutným střípem.<br>Není vhodné na podklady se zabudovaným vytápěním.                                                                                                                                     |                                                   |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                     | <b>Vlastnosti:</b> Třída C1T, snížený skluz, dobrá zpracovatelnost.<br><b>Tloušťka aplikace:</b> max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)<br><b>Zpracování:</b> zednická lžice, zubové hladítko, nízkootáčkové míchadlo<br><b>Složení:</b> plniva, přísady, cement |                                                   |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 2600                                                                                |  pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta                                                                                                                                                | cca 2–4 kg/m <sup>2</sup><br>podle velikosti zubu | Skl.        | ks       | 119 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144 Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                   |      |    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| <b>PROFI PREMIUM KLEBER C2TE</b><br>Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí <div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                   |      |    |        |        |
| Pro lepení nasávkových i slinutých obkladů a dlažeb, včetně dlažeb na podlahovém vytápění. Vhodné pro lepení obkladů na sádkarton, kameniny, klinkerů i přírodního kamene (ne mramoru).<br><b>Vlastnosti:</b> Třída C2TE, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.<br><b>Tloušťka aplikace:</b> max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)<br><b>Zpracování:</b> zednická lžice, zubové hladítko, nízkootáčkové míchadlo<br><b>Složení:</b> cement, plniva, přísady <div> </div> |                                  |                                                   |      |    |        |        |
| 6005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 2–4 kg/m <sup>2</sup><br>podle velikosti zubu | Skl. | ks | 295 Kč | 357 Kč |

## OBKLADOVÁ TECHNIKA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



### PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1

Flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí



Pro lepení všech typů nasávkových i slinutých obkladů a dlažeb při náročných aplikacích na terasách, balkonech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních, dlažbách namáhaných smykem apod.

**Vlastnosti:** Třída C2TES1, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.

**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při zhuštění maltového lože)

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zednická lžice, zubové hladítko

**Složení:** cement, polymerní pojivo, plniva, přísady



|      |                                  |                           |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|---------------------------|------|----|--------|--------|
| 6009 | K kbelík (5 kg)                  | cca 3–4 kg/m <sup>2</sup> | Skl. | ks | 125 Kč | 151 Kč |
| 6010 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | podle velikosti zubu      |      |    | 368 Kč | 445 Kč |



### PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS

Bílé flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí



Ideální pro lepení transparentních a průsvitných materiálů jako je např. skleněná mozaika, dále pro lepení všech běžných typů obkladů a dlažeb při náročných aplikacích na terasách, balkonech, schodištích, bazénech, na podlahových vytápěních apod.

**Vlastnosti:** Třída C2TES1, bílá barva, deformovatelnost, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené mechanické a teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí.

**Tloušťka aplikace:** celoplošně 2–5 mm (lokálně do 20 mm)

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zednická lžice, zubové hladítko

**Složení:** bílý cement, polymerní pojivo, plniva, přísady



|      |                                  |                                                   |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6012 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 2–4 kg/m <sup>2</sup><br>podle velikosti zubu | Obj. | ks | 445 Kč | 538 Kč |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|--------|--------|

## POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽBY S PROFÍ PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1:

Naše aplikační videa s mnoha užitečnými tipy naleznete na: [www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT

Lehčené, vysoce flexibilní lepidlo s dlouhým časem zpracovatelnosti pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb



Speciální lepidlo pro tenkovrstvé lepení všech typů keramických obkladových prvků do formátu až 6 m², ve vnitřním i venkovním prostředí, určeno i pro podlahové vytápění.  
**Vlastnosti:** Třída C2ES2, nízká spotřeba, vysoká přídržnost k podkladu, dlouhý otevřený čas, pro náročné aplikace, mrazuvzdorné, voděodolné.  
**Tloušťka aplikace:** celoplošně 2–5 mm (lokálně do 10 mm)  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zednická lžice, zubové hladítko  
**Složení:** cement, polymerní pojivo, lehčená plniva, přísady



|      |                                |                                        |      |    |        |        |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6015 | P pytel (15 kg); 720 kg/paleta | cca 1,8–2,5 kg/m² podle velikosti zubu | Skl. | ks | 744 Kč | 900 Kč |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|------|----|--------|--------|



PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID

Rychleztvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb



Speciálně pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost. Pro lepení nasávkových i slinutých obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, pro vnitřní i vnější použití.  
Vhodné na podlahové vytápění.  
**Vlastnosti:** Třída C2FT, snížený skluz, rychleztvrdnoucí, mrazuvzdorné  
**Tloušťka aplikace:** max. 5 mm (při zhuštění maltovým lůžku)  
**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, zednická lžice, zubové hladítko  
**Složení:** portlandský cement, hlinitanový cement, minerální plniva, přísady



|      |                                  |                                    |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6007 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 2–4 kg/m² podle velikosti zubu | Skl. | ks | 490 Kč | 593 Kč |
|------|----------------------------------|------------------------------------|------|----|--------|--------|



PROFI NATURSTEINKLEBER Novinka

Flexibilní středněvrstvé lepidlo pro lepení přírodního kamene



Pro kladení a usazování nasávkových i nenasávkových kalibrovaných i nekalibrovaných prvků z přírodního či umělého kamene ve vnitřním i vnějším prostředí. Lepidlo je určeno také pro náročné aplikace na terasách, balkonech apod.  
**Vlastnosti:** Třída C2TES1, zlepšené, deformovatelné, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí, mrazuvzdorné, snižuje tvorbu výkvětů.  
**Tloušťka aplikace:** 3–25 mm  
**Zpracování:** zednická lžice, zubové hladítko, nízkootáčkové míchadlo  
**Složení:** bílý cement, polymerní pojivo, plniva, přísady



|      |                                  |                                             |      |    |        |        |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6013 | P pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta | cca 3,3 kg/m²/3 mm;<br>cca 27,5 kg/m²/25 mm | Obj. | ks | 520 Kč | 629 Kč |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|----|--------|--------|

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



PROFI BODENKONTAKT

Kotvicí můstek a penetrace pro nivační stěrky



K vytvoření spojovací vrstvy mezi nivační stěrkou a hladkými podklady (hladký beton, staré keramické obklady a dlažby apod.) a nebo savými minerálními podklady před pokládkou podlahových potěrů, samonivelačních stěrek, lepidel na obklady a dlažby ve vnitřním i vnějším prostředí.  
**Vlastnosti:** Vysoká přídržnost k podkladu, snadná aplikace, strukturovaný povrch, rychleschnoucí.  
**Zpracování:** váleček, štetec  
**Složení:** akrylátový kopolymer, křemičitý písek 0–0,4 mm, přísady



|      |                                     |                    |      |    |        |        |
|------|-------------------------------------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 6036 | K kbelík (1 kg); 12 kbelíků/karton  |                    | Obj. |    | 189 Kč | 229 Kč |
| 6037 | K kbelík (10 kg); 36 kbelíků/paleta | cca 0,1–0,15 kg/m² | Skl. | kg | 115 Kč | 139 Kč |
| 6022 | K kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta |                    |      |    | 110 Kč | 133 Kč |



PROFI PRIMER K

Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady



Pro snížení nasávkivosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.  
**Vlastnosti:** Snižuje nasávkivost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, ředění podle charakteru podkladu až 1:5.  
**Zpracování:** váleček, štetec  
**Složení:** organické pojivo, přísady



|      |                  |                            |      |    |        |        |
|------|------------------|----------------------------|------|----|--------|--------|
| 6815 | l láhev (1 kg)   |                            |      |    | 190 Kč | 230 Kč |
| 6816 | K kanystr (3 kg) | cca 0,1–0,3 kg/m² na nátěr | Skl. | kg | 165 Kč | 200 Kč |
| 6817 | K kanystr (5 kg) |                            |      |    | 155 Kč | 188 Kč |
| 6818 | K kbelík (16 kg) |                            | Obj. |    | 140 Kč | 169 Kč |

PROFI DH

Jednosložková koupelnová hydroizolace k okamžitému použití ve vnitřním prostředí



Proti oplachové vodě pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a kuchyních. Vhodná na vápenocementové a sádrové omítky, beton, sádrokarton, cementové a sádrové potěry (i se zabudovaným vytápěním).  
**Vlastnosti:** Vodoúšnost, konzistence k okamžitému nanášení, obklady a dlažby lepit lepidlem třídy C2.  
**Zpracování:** váleček, štetec, rovné hladítko  
**Složení:** syntetická disperze, minerální plniva, přísady



|      |                  |                                     |      |    |        |        |
|------|------------------|-------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6039 | K kbelík (5 kg)  |                                     |      |    | 122 Kč | 148 Kč |
| 6040 | K kbelík (7 kg)  | cca 1,3–1,6 kg/m² při dvou vrstvách | Skl. | kg | 119 Kč | 144 Kč |
| 6041 | K kbelík (24 kg) |                                     |      |    | 109 Kč | 132 Kč |



OBKLADOVÁ TECHNIKA

PENETRAČNÍ NÁTĚRY A HYDROIZOLAČNÍ HMOTY

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

**PROFI HS1K FLEX**

Flexibilní jednosložková hydroizolace pro vnější i vnitřní použití na terasách, balkonech i v koupelnách

Proti tlakové i oplachové vodě na podkladech jako jsou běžné omítky, beton, sádkokarton apod. Nutné chránit následnou povrchovou úpravou. Ne pro pojižděné podlahy namáhané smykovým zatížením.

**Vlastnosti:** Vodotěsnost, mrazuvzdornost, schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C), odolnost při kontaktu s chlorovanou vodou.

**Tloušťka aplikace:** min. 2 mm (2 vrstvy)

**Zpracování:** nízkootáčkové míchadlo, špachtle, ščetec

**Složení:** cement, redispersovatelný polymer, minerální plniva, přísady

|      |               |                               |      |    |       |        |
|------|---------------|-------------------------------|------|----|-------|--------|
| 6068 | kbelík (8 kg) | cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm | Skl. | kg | 92 Kč | 111 Kč |
| 6067 | pytel (15 kg) |                               |      |    | 89 Kč | 108 Kč |

**PROFI HS2K MULTIFLEX** Novinka

Flexibilní dvousložková hmota pro hydroizolace staveb ve vnějším i vnitřním prostředí

Je určena pro izolaci spodních staveb, koupelen, balkonů, teras, bazénů, nádrží a dalších konstrukcí proti tlakové i oplachové vodě. Vhodnými podklady jsou běžné omítky, beton, sádkokarton, rovné zdivo apod. Hmotu je nutné chránit následnou povrchovou úpravou. Není určena pro pojižděné podlahy namáhané smykovým zatížením.

**Vlastnosti:** Snadná aplikovatelnost, vodotěsnost, mrazuvzdornost, schopnost přemostění trhlin, odolnost proti kontaktu s chlorovanou vodou.

**Tloušťka aplikace:** 2–3 mm

**Zpracování:** ocelové hladítko, ščetec, váleček

**Složení:** cement, minerální plniva, přísady, polymerní disperze

|      |              |                               |      |    |       |        |
|------|--------------|-------------------------------|------|----|-------|--------|
| 6058 | sada (8 kg)  | cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm | Obj. | kg | 88 Kč | 106 Kč |
| 6057 | sada (16 kg) |                               |      |    | 78 Kč | 94 Kč  |

**PROFI DICHT 2K** Novinka

Flexibilní dvousložková vylehčená hydroizolační hmota pro náročné aplikace

Proti tlakové i ošříkové vodě, pro izolaci spodních staveb, stavebních dílců, balkonů, teras, bazénů, nádrží a dalších konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí. Určena na minerální podklady jako jsou zdivo, beton, běžné omítky apod. Nanesenou hydroizolaci je nutné ochránit krytem (obklady, dlažby, izolanty apod.).

**Vlastnosti:** Vysoce flexibilní, snadná aplikovatelnost stěrkou i ščetcem, sama o sobě nesjízdivá, urychlené vysychání a strukturální vytvrzení, vysoce pružná, vysoká přilnavost k podkladu.

**Tloušťka aplikace:** 1,5–3 mm

**Zpracování:** ocelové hladítko, ščetec

**Složení:** cement, gumový granulát, minerální plniva, přísady, polymerní disperze

|      |              |                               |      |    |        |        |
|------|--------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|
| 6065 | sada (24 kg) | cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm | Obj. | kg | 112 Kč | 136 Kč |
|------|--------------|-------------------------------|------|----|--------|--------|

OBKLADOVÁ TECHNIKA

SPÁROVACÍ HMOTY



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |

**PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL**

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 2 až 8 mm

Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním. Pro spáry šířky 2–8 mm.

**Vlastnosti:** Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čistícím prostředkům.

**Spotřeba** podle šířky spáry a velikosti prvku.

**Zpracování:** gumové hladítko, molitanová houba

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,2 mm, polymerní pojivo, přísady

|      |                            |                                         |      |    |       |       |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|
|      | pytel (2 kg)               |                                         |      |    |       |       |
|      | pytel (8 kg)               | 0,3–1,0 kg/m <sup>2</sup> podle použití | Skl. | kg | 45 Kč | 54 Kč |
|      | pytel (25 kg)              |                                         |      |    |       |       |
| PSS1 | * příplatek za odstín 1 kg |                                         |      |    | 25 Kč | 30 Kč |

|       | weiss | jasmin | silber | manhattan | grau | zement | anthrazit | bahama | karamell | andesit | calcit | nuss | melange | dunkelbraun* | braun* | schwarz* |
|-------|-------|--------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------------|--------|----------|
| 2 kg  | 6500  | 6509   | 6508   | 6503      | 6501 | 6583   | 6507      | 6502   | 6505     | 6582    | 6581   | 6585 | 6584    | 6504         | 6580   | 6506     |
| 8 kg  | 6520  | 6529   | 6528   | 6523      | 6521 | 6595   | 6527      | 6522   | 6525     | 6594    | 6593   | 6597 | 6596    | 6524         | 6592   | 6526     |
| 25 kg | 6598  |        |        | 6559      | 6558 |        |           | 6599   |          |         |        |      |         |              |        |          |



**PROFI FUGENMÖRTEL FLEX BREIT**

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 5 až 25 mm

Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.

**Vlastnosti:** Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, nesmáčivý povrch (použití v hygienicky náročných prostorách), zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čistícím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry a velikosti prvku.

**Zpracování:** gumové hladítko, molitanová houba

**Složení:** cement, vápencová drť 0–0,5 mm, polymerní pojivo, přísady

|      |                          |                                             |      |    |       |       |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|------|----|-------|-------|
| 6538 | pytel (25 kg); grau      |                                             |      |    |       |       |
| 6539 | pytel (25 kg); bahama    | cca 0,3–1,0 kg/m <sup>2</sup> podle použití | Obj. | kg | 45 Kč | 54 Kč |
| 6548 | pytel (25 kg); manhattan |                                             |      |    |       |       |



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.





OBKLADOVÁ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBKLADOVOU TECHNIKU

| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**TĚSNICÍ PÁS 120/70 - KLASIK**  
Pružný pás pro překlenutí spár

Pro utěsnění přechodů stěna/stěna a stěna/podlaha v hydroizolačních hmotách.  
**Zpracování:** špachtle



|      |       |      |      |    |        |          |
|------|-------|------|------|----|--------|----------|
| 8791 | 10 bm | role | Skl. | ks | 185 Kč | 224 Kč   |
| 8792 | 50 bm |      |      |    | 879 Kč | 1.064 Kč |



**TĚSNICÍ MANŽETA** Novinka  
Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů instalací

Pro vodotěsné napojení různých typů stěnových a podlahových instalací na hydroizolační vrstvu.  
**Vlastnosti:** Pružná, vodotěsná, rozměr 120 x 120 mm



|      |              |    |      |    |        |        |
|------|--------------|----|------|----|--------|--------|
| 5669 | 120 x 120 mm | ks | Skl. | ks | 104 Kč | 126 Kč |
|------|--------------|----|------|----|--------|--------|



**SAMOLEPICÍ BUTYLOVÝ PÁS**  
Samolepicí butylový pás pro lepení balkonových profilů a těsnění spár

Pás pro lepení a těsnění různých stavebních materiálů, zvláště vhodný pro lepení balkonových profilů ke konstrukci. Lze také použít pro utěsnění koutových spojů ve vrstvě hydroizolační stěrky např. v koupelnách, terasách apod.  
**Vlastnosti:** Trvale pružný a lepidlý, rychlá a snadná aplikace, vysoce odolný vůči vlhkosti a stárnutí, šířka 100 mm.



|      |       |      |      |    |        |        |
|------|-------|------|------|----|--------|--------|
| 5570 | 20 bm | 1 ks | Skl. | ks | 693 Kč | 839 Kč |
|------|-------|------|------|----|--------|--------|



**ROH K TĚSNICÍMU PÁSU**  
Pružná tvarovka k těsnicímu pásu pro utěsnění vnějšího nebo vnitřního rohu v hydroizolačních hmotách



|      |                          |       |      |    |       |        |
|------|--------------------------|-------|------|----|-------|--------|
| 5893 | vnější roh 140 x 140 mm  | 25 ks | Skl. | ks | 87 Kč | 105 Kč |
| 5894 | vnitřní roh 140 x 140 mm |       |      |    |       |        |

OBKLADOVÁ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBKLADOVOU TECHNIKU



| Kat. č. | Produkt | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |        |             |          | bez DPH          | s DPH |



**SPONA**  
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace, jednoduché použití.

|      |              |        |      |        |        |        |
|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|
| 5971 | spára 1 mm   | 100 ks | Skl. | balení | 125 Kč | 151 Kč |
| 5975 |              | 500 ks |      |        | 610 Kč | 738 Kč |
| 5972 | spára 1,5 mm | 100 ks |      |        | 125 Kč | 151 Kč |
| 5976 |              | 500 ks |      |        | 610 Kč | 738 Kč |
| 5973 | spára 2 mm   | 100 ks |      |        | 125 Kč | 151 Kč |
| 5977 |              | 500 ks |      |        | 610 Kč | 738 Kč |
| 5974 | spára 3 mm   | 100 ks |      |        | 125 Kč | 151 Kč |



**KLÍN**  
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace, jednoduché použití.

|      |        |      |        |        |        |
|------|--------|------|--------|--------|--------|
| 5978 | 250 ks | Skl. | balení | 395 Kč | 478 Kč |
| 5979 | 100 ks |      |        | 185 Kč | 224 Kč |



**KLEŠŤE**  
Součást vyrovnávacího systému pro pokládku obkladů a dlažeb

Pro dokonalé osazení keramických obkladových prvků do roviny.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace, jednoduché použití.

|      |      |      |    |        |        |
|------|------|------|----|--------|--------|
| 5980 | 1 ks | Skl. | ks | 365 Kč | 442 Kč |
|------|------|------|----|--------|--------|




**TĚSNICÍ ŠŇŮRA**  
Pružná těsnicí šňůra pro utěsňování dilatačních a koutových spár

Pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin, separuje pružné tmely od podkladu, vymezuje vhodný tvar jejich průřezu a tím zabráňuje jejich poruchám. Nezbytná součást pro zajištění trvalé funkčnosti dilatační spáry.  
**Vlastnosti:** Pružná, snadno opracovatelná, nenasákavá, chemicky odolná, hygienicky nezávadná.

|      |       |       |      |        |          |          |
|------|-------|-------|------|--------|----------|----------|
| 5981 | 6 mm  | 500 m | Obj. | balení | 1.280 Kč | 1.549 Kč |
| 5982 | 8 mm  | 100 m |      |        | 285 Kč   | 345 Kč   |
| 5983 | 10 mm |       |      |        | 315 Kč   | 381 Kč   |



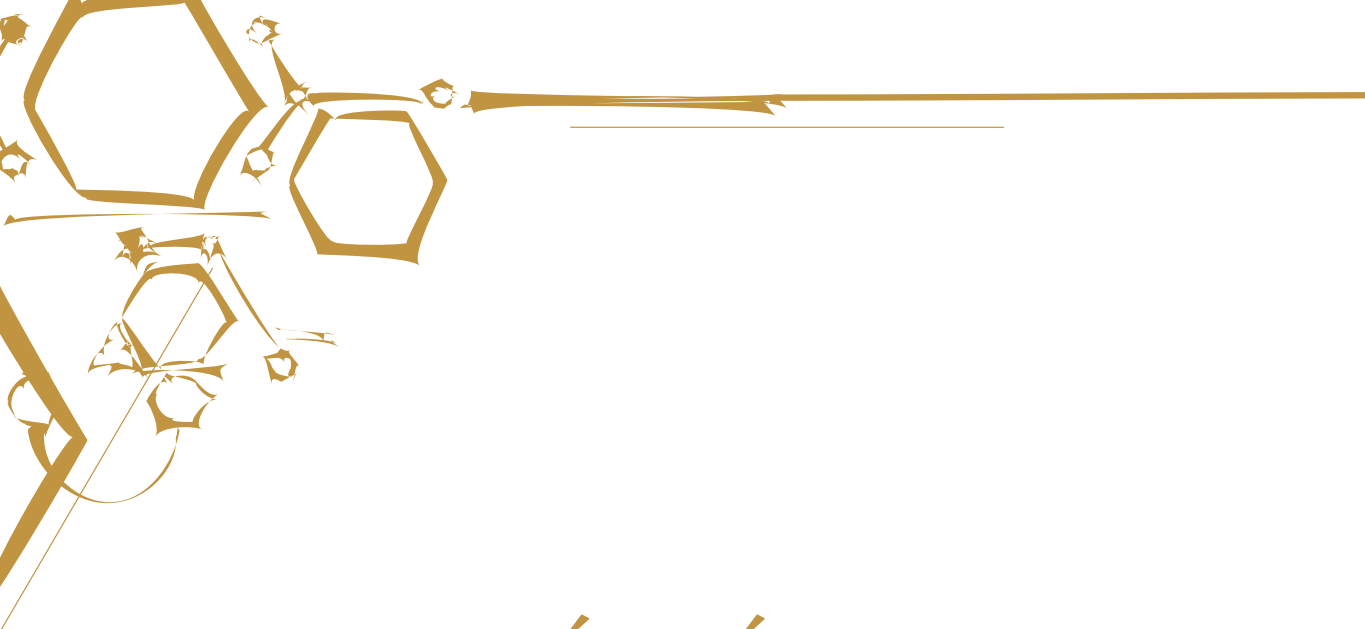

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Naše speciální produkty vám usnadní práci a pomohou vám řešit specifické problémy ve stavební praxi (např. odstranění plísní z fasád, hydrofobizaci povrchu stavebních konstrukcí, ukotvení nebo utěsnění konstrukčních prvků).



## SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Ochrana a čištění povrchů strana 108

Ochrana proti RTG záření strana 111

Pojiva a plniva strana 112

Chemické kotvy, polymerní lepidla strana 113

Příslušenství strana 116



# SPECIÁLNÍ PRODUKTY ŘEŠÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY NA STAVBÁCH

Ve stavební praxi se často setkáváme s nutností řešení specifických problémů jako je např. odstranění biotického napadení fasád, hydrofobizace povrchů stavebních konstrukcí, ukotvení konstrukčních prvků nebo ochrana vnitřních prostor před rentgenovým zářením. Všechny tyto problémy Vám pomohou vyřešit naše speciální produkty.

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



## PROFI LIKVID EKO

Prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí a k odstranění řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Je určen pro vnitřní i venkovní aplikaci.

**Vlastnosti:** Bez zápachu, výborná účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.

**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkácí zařízení

**Složení:** vodný roztok aktivních látek bez obsahu chloru



|      |   |                 |                 |      |    |          |          |
|------|---|-----------------|-----------------|------|----|----------|----------|
| 5901 | k | kanystr (5 kg)  | 0,10–0,20 kg/m² | Obj. | ks | 750 Kč   | 908 Kč   |
| 5902 | k | kanystr (10 kg) |                 |      |    | 1.490 Kč | 1.803 Kč |



## PROFI LIKVID PLUS

Vysoce účinný koncentrovaný prostředek k likvidaci řas a plísní

K čištění fasád nebo povrchů stavebních konstrukcí (zejména s nízkou nasákavostí) a k odstranění řas a plísní na různých typech minerálních a disperzních podkladů. Určen pro venkovní aplikaci.

**Vlastnosti:** Koncentrovaný vodou ředitelný roztok aktivních látek, výborná účinnost i na povrchu silně znečištěném mikroorganismy.

**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkácí zařízení

**Složení:** vodný roztok chlornanu sodného, přísady



|      |   |                 |                 |      |    |          |          |
|------|---|-----------------|-----------------|------|----|----------|----------|
| 5903 | k | kanystr (5 kg)  | 0,10–0,20 kg/m² | Skl. | ks | 1.075 Kč | 1.301 Kč |
| 5904 | k | kanystr (20 kg) |                 |      |    | 4.200 Kč | 5.082 Kč |

## SPECIÁLNÍ PRODUKTY OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH s DPH |  |
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|



## PROFI LIGNO

Hydrofobizační nátěr na disperzní a dřevěné povrchy

Pro vytvoření vodoodpudivé úpravy dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav pojených disperzemi. Vhodný též pro nesavé minerální podklady. Pro vnitřní i vnější použití.

**Vlastnosti:** Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkácí zařízení

**Složení:** vodný roztok alkylsilanolátu



|      |   |                |                 |      |    |          |          |
|------|---|----------------|-----------------|------|----|----------|----------|
| 5905 | k | kanystr (5 kg) | 0,15–0,30 kg/m² | Skl. | ks | 1.100 Kč | 1.331 Kč |
|------|---|----------------|-----------------|------|----|----------|----------|



## PROFI HYDRO

Hydrofobizační nátěr na savé minerální povrchy

Pro zpevnění a vytvoření vodoodpudivé úpravy stavebních hmot na minerální bázi (beton, cihla, pískovec, omítka apod.), pro vnitřní i vnější použití. Není vhodný na sklo, glazované povrchy a kovy.

**Vlastnosti:** Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkácí zařízení

**Složení:** vodný roztok alkylsilanolátu



|      |   |                |                 |      |    |        |        |
|------|---|----------------|-----------------|------|----|--------|--------|
| 5906 | k | kanystr (5 kg) | 0,10–0,30 kg/m² | Skl. | ks | 680 Kč | 823 Kč |
|------|---|----------------|-----------------|------|----|--------|--------|



## PROFI PREVENT-AM

Novinka

Preventivní prostředek pro ochranu povrchů proti řasám, mechům a plísním



Pro ochranu fasád, střech, chodníků, teras a vjezdů, oplocení apod. před biotickým napadením. Lze aplikovat na fasádní nátěry, probarvené omítky, zateplovací systémy, beton, cihly, obklady a další povrchy. Dodává se jako koncentrát a ředí se v poměru 1:10 s vodou.

**Vlastnosti:** Široké možnosti použití, vysoká účinnost, stabilní proti působení jiných roztoků, není korozivní, nehořlavý.

**Zpracování:** štětec, váleček, postřikovací přístroj, stříkácí zařízení Airless

**Složení:** vodný roztok fungicidů



|      |   |                |           |      |    |          |          |
|------|---|----------------|-----------|------|----|----------|----------|
| 5509 | k | kanystr (1 l)  | 0,02 l/m² | Obj. | ks | 960 Kč   | 1.162 Kč |
| 5510 | k | kanystr (5 l)  |           |      |    | 3.960 Kč | 4.792 Kč |
| 5550 | k | kanystr (10 l) |           |      |    | 7.700 Kč | 9.317 Kč |

Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Videňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## OCHRANA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PX 07 PRIMER**  
Základní nátěr pro ošetření povrchu před nanesením antigrafitu nátěru

Pro stabilizaci a ochranu podkladu a zvýšení přilnavosti následných nátěrů. Vhodný na hladké i porézní hrubé povrchy a většinu savých minerálních podkladů (beton, omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kámen, fasádní nátěry, atd).

**Vlastnosti:** Dobrá přilnavost k podkladu, vysoká odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí a vůči působení agresivních chemikálií, paropropustný, hydrofobní, UV stabilní, odolný vůči alkáliím.

**Zpracování:** štětec, váleček  
**Složení:** vodní disperze styren-akrylových kopolymerů



|      |               |                |      |    |          |          |
|------|---------------|----------------|------|----|----------|----------|
| 5909 | láhev (1 l)   | 0,06–0,12 l/m² | Obj. | ks | 690 Kč   | 835 Kč   |
| 5910 | kanistr (5 l) |                |      |    | 3.150 Kč | 3.812 Kč |



**KTX 07**  
Jednosložkový bezbarvý nátěr pro ochranu povrchů před graffiti

Pro ochranu povrchu vůči sprejovým barvám a většině dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlině, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům. Pro hladké, ale i porézní povrchy běžných stavebních materiálů.

**Vlastnosti:** Výborná přilnavost k podkladu, jednoduchá aplikace, bezbarvý, paropropustný, UV odolný, stálobarevný, vodoodpudivý, následná graffiti se odstraňují pouze vodou.

**Zpracování:** štětec, váleček  
**Složení:** nátěr na bázi syntetických organosilikonových polymerů



|      |               |                |      |    |          |          |
|------|---------------|----------------|------|----|----------|----------|
| 5911 | láhev (1 l)   | 0,07–0,17 l/m² | Obj. | ks | 1.255 Kč | 1.519 Kč |
| 5912 | kanistr (5 l) |                |      |    | 5.900 Kč | 7.139 Kč |



**PROFI ANTIKALKO** Novinka  
Odstraňovač vápenných výkvětů

Přípravek určený k odstraňování projevů vápenných solí na lícové straně stavebních konstrukcí - zdivu, zámkové dlažbě, pohledových betonech, disperzních systémech, obkladech apod. Přípravek je již namíchán v aplikační koncentraci a neředí se.

**Vlastnosti:** Vysoká účinnost, neovlivňuje barevnost podkladu.

**Zpracování:** štětec, váleček, vhodné stříkácí zařízení  
**Složení:** směs povrchové aktivních látek



|      |               |           |      |    |        |        |
|------|---------------|-----------|------|----|--------|--------|
| 5999 | kanistr (5 l) | 5–10 l/m² | Obj. | ks | 520 Kč | 629 Kč |
|------|---------------|-----------|------|----|--------|--------|

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## OCHRANA PROTI RTG ZÁŘENÍ



| Kat. č. | Produkt | Spotřeba | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |          |             |          | bez DPH          | s DPH |



**BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA**  
Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

**Vlastnosti:** Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka  
**Složení:** cement, kamenivo, baryt, přísady



|      |                                |             |      |    |             |             |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|
| 9014 | pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta | 25 kg/m²/cm | Obj. | ks | na vyžádání | na vyžádání |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|



**BARYTOVÁ STÍNÍCÍ MALTA VÝPLŇOVÁ**  
Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. Hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přízdívku.

**Vlastnosti:** Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka  
**Složení:** cement, kamenivo, baryt, přísady



|      |                                |             |      |    |             |             |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|
| 9015 | pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta | 30 kg/m²/cm | Obj. | ks | na vyžádání | na vyžádání |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|



**BARYTOVÝ BETONOVÝ POTĚR**  
Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

**Vlastnosti:** Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

**Zpracování:** bubnová míchačka, kontinuální míchačka  
**Složení:** cement, kamenivo, baryt, přísady



|      |                                |             |      |    |             |             |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|
| 9016 | pytel (40 kg); 1.200 kg/paleta | 30 kg/m²/cm | Obj. | ks | na vyžádání | na vyžádání |
|------|--------------------------------|-------------|------|----|-------------|-------------|



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

POJIVA A PLNIVA

| Kat. č. | Produkt |  | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |  |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT**  
**PROFI JURAT-KALK**  
Hašené vápno, stavební pojivo

Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.  
**Vlastnosti:** Jasně bílá barva, prášková forma.  
**Zpracování:** bubnová míchačka, ruční zpracování  
**Složení:** hašené bílé vápno





|      |                               |      |    |             |             |
|------|-------------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 1000 | pytel (60 l); 30 pytlů/paleta | Skl. | ks | 180 Kč      | 218 Kč      |
| 1010 | silo                          | Obj. | t  | na vyžádání | na vyžádání |



**PROFI SUŠENÝ PÍSEK**  
Sušený písek pro stavební použití

Písek (0,5–1 mm) je určený pro zásyp epoxidových penetrací, jako plnivo do stavebních hmot, jako zásypový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby.  
Písek (1–2 mm) je určený jako materiál pro otryskávání povrchů, jako plnivo do stavebních hmot, jako zásypový materiál při kladení a spárování zámkové dlažby, pro náplň bazénových filtrací apod.  
**Vlastnosti:** Přírodní surovina, vysoký obsah SiO<sub>2</sub>, vyříděný, praný, vysušený.  
**Složení:** křemičitý materiál bez obsahu cizorodých částic a příměsí





|      |                                           |      |    |       |       |
|------|-------------------------------------------|------|----|-------|-------|
| 6790 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta (0,5–1 mm) | Obj. | ks | 77 Kč | 93 Kč |
| 6791 | pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta (1–2 mm)   |      |    |       |       |

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA



| Kat. č. | Produkt |  | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku |       |
|---------|---------|--|-------------|----------|------------------|-------|
|         |         |  |             |          | bez DPH          | s DPH |



**PROFI CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER**  
Chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím.  
**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole  
**Složení:** modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



|      |                  |      |    |        |        |
|------|------------------|------|----|--------|--------|
| 5921 | kartuše (300 ml) | Skl. | ks | 189 Kč | 229 Kč |
| 5922 | kartuše (420 ml) |      |    | 239 Kč | 289 Kč |



**PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER**  
Rychleutuhňoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, dlouhodobá životnost.  
**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole  
**Složení:** modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



|      |                  |      |    |        |        |
|------|------------------|------|----|--------|--------|
| 5923 | kartuše (300 ml) | Skl. | ks | 269 Kč | 325 Kč |
| 5924 | kartuše (420 ml) |      |    | 360 Kč | 436 Kč |



**PROFI CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÍ**  
Zimní rychleutuhňoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků za nízkých teplot (-20 °C). Vhodná pro střední zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.  
**Vlastnosti:** Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, dlouhodobá životnost.  
**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole  
**Složení:** modifikovaná pryskyřice, směs tužidel



|      |                  |      |    |        |        |
|------|------------------|------|----|--------|--------|
| 5960 | kartuše (420 ml) | Skl. | ks | 380 Kč | 460 Kč |
|------|------------------|------|----|--------|--------|



**PROFI HARDFIX**  
Univerzální lepidlo pro okamžitou fixaci s mimořádně vysokou počáteční přidržeností

K lepení keramiky, skla, zrcadel, betonu, kovů, kamene, dřeva, sádkokartonu, polyuretanu, PVC a jiných plastů. Lze jej použít rovněž v sanitární oblasti. Použití v interiéru i exteriéru.  
**Vlastnosti:** Vysoká počáteční přidrženost i na vlhkých podkladech, vodotěsné, pružné.  
**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole  
**Složení:** MS polymer





|      |                  |      |    |        |        |
|------|------------------|------|----|--------|--------|
| 5925 | kartuše (290 ml) | Skl. | ks | 195 Kč | 236 Kč |
|------|------------------|------|----|--------|--------|

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA



| Kat. č. | Produkt |  | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH | s DPH |
|---------|---------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------|
|---------|---------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------|



### PROFI PUR PĚNA PISTOLOVÁ

Jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní. Pro izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů ve stěnách a vyplňování dutin. Akustická i tepelná izolace.

**Vlastnosti:** Vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, efektivní výplňový materiál.

**Zpracování:** pistole pro aplikaci pěny

**Složení:** 4.4 -difenylmetan diizokyanát, pohonné látky



|      |                    |      |    |        |        |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 5927 | 🔫 kartuše (750 ml) | Skl. | ks | 160 Kč | 194 Kč |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|



### PROFI PUR PĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÁ

Nízkoexpanzní jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní při požadavku na minimální expanzi. Pro utěsňování průchodů ve stěnách, výplň obkladů, pro izolaci a zateplování střešních konstrukcí apod.

**Vlastnosti:** Nízká roztažnost, zvýšená pevnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, vlhkosti a růstu plísní a hub.

**Zpracování:** pistole pro aplikaci pěny

**Složení:** 4.4 -difenylmetan diizokyanát, pohonné látky



|      |                    |      |    |        |        |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 5928 | 🔫 kartuše (750 ml) | Skl. | ks | 185 Kč | 224 Kč |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|



### PROFI PU-ČISTIČ

Multifunkční čistící prostředek k odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel

Pro čištění aplikačních pistolí na PU pěnu (ventily, trysky) a odstraňování zbytků nevytvrzené PU pěny a lepidel. Pro odmašťování ocelových povrchů před nanesením silikonových a polyuretanových tmelů.

**Vlastnosti:** Opakovaně použitelný, nezanechává lepidlivý film.

**Zpracování:** pistole pro aplikaci pěny

**Složení:** aceton, ethylacetát, propan-2ol, propan, butan isobutan



|      |                    |      |    |        |        |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 5926 | 🔫 kartuše (500 ml) | Skl. | ks | 128 Kč | 155 Kč |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## CHEMICKÉ KOTVY, POLYMERNÍ LEPIDLA

| Kat. č. | Produkt |  | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPH | s DPH |
|---------|---------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------|
|---------|---------|--|-------------|----------|-----------------------------|-------|



### PROFI AKR TMEL BÍLÝ

Akrylátový tmel pro exteriér a interiér

Pro utěsnění spojů a spár ve zdivu, betonu, omítkách, tvárnících, cihlách, sádkokartonu apod. Vhodný pro spáry bez dilatačního namáhání. Použití v interiéru i exteriéru.

**Vlastnosti:** Vysoká bělost, neobsahuje rozpouštědla, pachově neutrální, odolný proti stárnutí a UV záření, čistitelný vodou.

**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole

**Složení:** plastická těsnící hmota na bázi akrylové disperze



|      |                    |      |    |       |       |
|------|--------------------|------|----|-------|-------|
| 5929 | 🔫 kartuše (310 ml) | Skl. | ks | 45 Kč | 54 Kč |
|------|--------------------|------|----|-------|-------|



### PROFI PU 40

Polyuretanový tmel v šedém odstínu



Jednosložkový tmel pro tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, kov, polyester, sklo, PVC, keramika apod. Pro tmelení dilatačních spár a spár obvodových plášťů budov. Vytváří trvale elastický a pevný spoj.

**Vlastnosti:** Snadno použitelný, rychle vytvrzující, odolný klimatickým vlivům a UV záření, vysoká přilnavost, po vytvrzení přetíratelný.

**Zpracování:** ruční vytlačovací pistole

**Složení:** polyuretanový polymer



|      |                    |      |    |        |        |
|------|--------------------|------|----|--------|--------|
| 5952 | 🔫 kartuše (310 ml) | Skl. | ks | 155 Kč | 188 Kč |
| 5900 | 🔫 kartuše (600 ml) | Obj. |    | 205 Kč | 248 Kč |



# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Kat. č. | Produkt                                                                           | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------------|--------|
| 5946    |  | 5 ks   | Skl.        | balení   | 89 Kč                            | 108 Kč |
|         |                                                                                   |        |             |          |                                  |        |

NÁHRADNÍ ŠPIČKA T-FLOW NA CHEMICKÉ KOTVY  
Náhradní směšovací tryska pro chemické kotvy.

|      |                                                                                   |                                                                   |      |      |    |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|--------|--------|
| 5947 |  | 300 ml (chemické kotvy, silikony, akrylátové a PU tmely, HARDFIX) | 1 ks | Skl. | ks | 407 Kč | 492 Kč |
|      |                                                                                   |                                                                   |      |      |    |        |        |
| 5948 |                                                                                   | 420 ml (chemické kotvy)                                           |      |      |    | 771 Kč | 933 Kč |

PISTOLE GUN 10:1  
Pistole pro aplikaci chemických kotev a tmelů.

# SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Kat. č. | Produkt                                                                             | Balení | K dispozici | Jednotka | Cena za jednotku<br>bez DPHs DPH |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------------------------------|--------|
| 5949    |  | 1 ks   | Skl.        | ks       | 411 Kč                           | 497 Kč |
|         |                                                                                     |        |             |          |                                  |        |

PISTOLE PU MAX  
Pistole pro aplikaci montážní PUR pěny, komorové šroubení.



Uvedené spotřeby materiálu jsou měřeny na rovném hladkém povrchu. Skutečná spotřeba materiálu se může od výše uvedených lišit v závislosti na charakteru podkladu. Ceny jsou franco sklad Brno - Vídeňská 140/113c. Zboží z kategorie Skl. je skladem, Obj. je na objednání. Pytlované zboží z kategorie Obj. je dodáváno pouze v ucelených paletách.



# SERVIS

## SERVIS

Servis a pronájem strojního zařízení [strana](#) 120

Požadavky pro umístění sila na stavbě [strana](#) 122

Všeobecné obchodní a dodací podmínky [strana](#) 123





| Popis                                                   |  | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---------------------------------------------------------|--|----------|--------------|------------|
| PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ:                 |  |          |              |            |
| omítací stroj 230 V/400 V                               |  | den      | 500 Kč       | 605 Kč     |
| pneumatický dopravník                                   |  | den      | 500 Kč       | 605 Kč     |
| kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál |  | den      | 300 Kč       | 363 Kč     |
| kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely         |  | den      | 300 Kč       | 363 Kč     |
| šnekový dopravník EDS                                   |  | den      | 400 Kč       | 484 Kč     |
| omítací stroj s přestavbou na lité potěry               |  | den      | 700 Kč       | 847 Kč     |
| kapota s filtry                                         |  | den      | 100 Kč       | 121 Kč     |
| filcovačka                                              |  | den      | 500 Kč       | 605 Kč     |
| pomocné vodní čerpadlo                                  |  | den      | 100 Kč       | 121 Kč     |
| dopravní hadice nad 4 ks                                |  | den      | 100 Kč       | 121 Kč     |
| zásobníkové silo s pumpou na lité potěry                |  | den      | 1 000 Kč     | 1 210 Kč   |
| zásobníkové silo                                        |  | den      | 500 Kč       | 605 Kč     |
| talířová – rotační podlahová bruska                     |  | den      | 550 Kč       | 666 Kč     |
| průmyslový vysavač                                      |  | den      | 250 Kč       | 303 Kč     |
| stříkácí zařízení pro aplikaci disperzních stěrek       |  | den      | 900 Kč       | 1 089 Kč   |

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB A ZBOŽÍ:

|                                                                             |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| servis strojního zařízení, prostoj zaviněný stavbou                         | hod.    | 700 Kč   | 847 Kč   |
| dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)                          | km      | 23 Kč    | 28 Kč    |
| dopravné silostavěč                                                         | km      | 38 Kč    | 46 Kč    |
| přítomnost technika při aplikaci litých potěrů                              | hod.    | 700 Kč   | 847 Kč   |
| čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)                             | 15 min. | 500 Kč   | 605 Kč   |
| šnekové čerpadlo pro omítací stroj Profistar – rotor                        | ks      | 1 500 Kč | 1 815 Kč |
| šnekové čerpadlo pro omítací stroj Profistar – stator                       | ks      | 1 500 Kč | 1 815 Kč |
| šnekové čerpadlo pro omítací stroj PFT Twister, M-tec star – rotor          | ks      | 1 650 Kč | 1 997 Kč |
| šnekové čerpadlo pro omítací stroj PFT Twister, M-tec star – stator         | ks      | 1 650 Kč | 1 997 Kč |
| šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry – opotřebení | t       | 200 Kč   | 242 Kč   |
| gumová tryska stříkácí pistole                                              | ks      | 140 Kč   | 169 Kč   |
| rychlspojka Geka                                                            | ks      | 70 Kč    | 85 Kč    |
| filcovací kotouč k filcovačce – guma                                        | ks      | 1 450 Kč | 1 755 Kč |
| filcovací kotouč k filcovačce – mošská houba                                | ks      | 500 Kč   | 605 Kč   |
| filtrační vak                                                               | ks      | 900 Kč   | 1 089 Kč |

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PROFI:



OMÍTACÍ STROJ  
230 V



OMÍTACÍ STROJ  
400 V



OMÍTACÍ STROJ  
s přestavbou  
na lité potěry



PNEUMATICKÝ  
DOPRAVNÍK  
na volně ložený materiál



KONTINUÁLNÍ  
MÍCHAČKA  
na pytlovaný materiál



STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ  
pro aplikaci  
disperzních stěrek



SMP PUMPA  
na lité potěry



FILCOVAČKA

OMÍTACÍ STROJ R55 400 V

Omítací stroj pro zpracování všech strojově zpracovatelných suchých směsí pro vnitřní a vnější omítky. Stroj je možné zásobovat pytlovým materiálem i materiálem ze zásobníkového sila prostřednictvím filtrační kapoty.

VÝHODY:

- robustní konstrukce
- jednoduchá obsluha
- nižší udržovací náklady díky specifickému principu podávání suchého materiálu
- kompresor s automatickým vypínáním při přerušení odběru materiálu
- stroj je lehce rozložitelný do několika samostatných modulů, což zjednodušuje manipulaci a údržbu

SÉRIOVÁ VÝBAVA:

vzduchový kompresor, zabudované vodní čerpadlo, stříkácí pistole, míchací hřídel, 15 m maltových hadic, 15 m vzduchových hadic, trhač na pytle, nářadí na čištění, pomocné nářadí.



Cena: 154 900 Kč bez DPH

FILCOVAČKA RAPIDO

Filcovačka Rapido je moderní strojní zařízení používané ke konečné úpravě omítek, kombinující hospodárný provoz a vynikající výkon. Jednoduché a intuitivní ovládání, dokáže být bezkonkurenční při konečné úpravě velkých ploch. Tento systém se vyznačuje spolehlivostí, lehkostí a všestranností. Úroveň kvality součástí a provedení konstrukce stroje jsou naprosto profesionální. Různé příslušenství, různé typy kotoučů a funkce pro změnu rychlosti umožňují obsluhu provádět běžné dokončování omítek. Stroj je vybaven ultra odolným pružným vedením, který spojuje obě jednotky až na vzdálenost 17 metrů. Během přepravy je vše pohodlně uloženo v robustním plastovém boxu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


- příkon 0,5 kW
- váha ručky 4 kg
- váha celého stroje 17 kg
- rozměr kontejneru 600 x 400 x 420 mm



Cena: 34 900 Kč bez DPH

MÁTE VLASTNÍ STROJ? POTŘEBUJETE NA NĚM SERVIS?  
PROVÁDÍME SERVIS VEŠKERÝCH TYPŮ STROJŮ URČENÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ SUCHÝCH STAVEBNÍCH SMĚSÍ.


## Silostavěč




## Cisterny

Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení  
bezpečný odstup sila od el. vedení:

## Rozměry sil

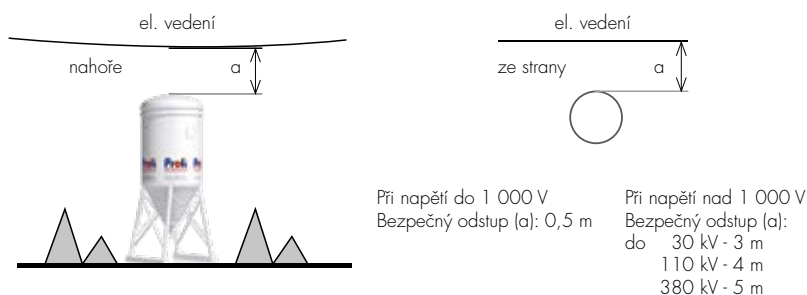

## Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu

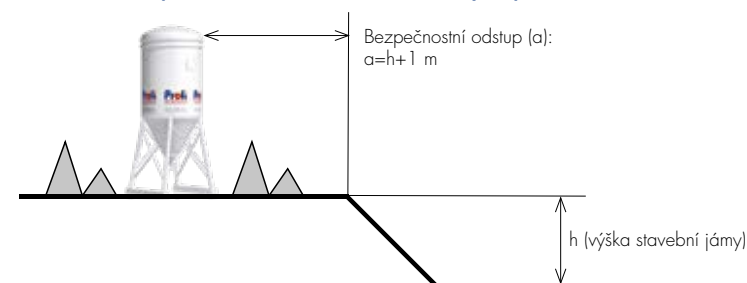

Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.  
Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

## 1. VŠEOBECNĚ

1.1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Videňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věci movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „obč. zák.“).

## 2. SMLUVNÍ VZTAHY

2.1. Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Veškeré objednávky kupujícího doručené prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze vyhradit při platbě v hotovosti.

2.2. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

## 3. DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či emailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou, resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Kupující ujistí prodávajícího, že nebude činit žádnou objednávku bez zajištění finančních prostředků na včasnou úhradu její ceny.

3.2. Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetí osoby, je odebrající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost. V případě dodávky na stavbu se má za to, že osoba přebírající dodávku na stavbě je osobou oprávněnou ji za kupujícího převzít.

3.3. Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání (max. do 30 minut od příjezdu vozidla se zbožím). Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu, prodávající je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (40,- €) za každou započatou hodinu čekání a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelné vynaložené náklady na zmařenou dopravu. Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním síle (nezpracovaný materiál se nedobropisuje).

3.4. Pokud se bude ve vráceném transportním síle nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

3.5. V případě prodloužení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny včas neodebraného zboží za každý den prodloužení, nejvýše však do 100 % ceny tohoto zboží.

3.6. Prodloužení má právo zastavit veškerá svá smluvní plnění kupujícímu bez jakékoli náhrady či předchozího upozornění, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu a nebo odstoupit od veškerých smluv s kupujícím v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení s kupujícím jako dlužníkem, vstoupil kupující do likvidace nebo bude proti kupujícímu jako povinnému zahájeno exekuční řízení.

## 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícím, který je veřejně přístupný na [www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com) a v sídle prodávajícího. Případné množstevní slevy se nevztahují na palety EUR, IBC kontejnery, big baxy, přepravní rámy a big bagy (to vše dále jen „vratné obaly“). Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování a prodávající je oprávněn je kdykoliv změnit či odvolat. Není-li uvedeno jinak, nejsou cenové nabídky prodávajícího návrhem na uzavření smlouvy dle ust. § 1731 a násl. obč. zák. a jedná se jen o nezávaznou informaci. Prodloužení si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

4.2. Není-li cena uhradena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS.

4.3. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury obvykle tvoří kopie dodacího listu. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je prodávající oprávněn zasílat faktury kupujícímu v elektronické podobě, zejména ve formátu PDF. Právo prodávajícího vystavit fakturu v listinné podobě tím není dotčeno.

4.4. Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodloužení s úhradou faktury, má prodávající právo zastavit veškerá svá smluvní plnění kupujícímu bez jakékoli náhrady či předchozího upozornění, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení a v případě prodloužení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky a dle svého uvážení převzít zboží zpět do své dispozice na náklady kupujícího. Kupující není oprávněn postoupit, započíst nebo zastavit jakoukoliv svojí pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

4.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.6. Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny,

ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus oprávněný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

4.7. Jakékoliv smluvní pokuty dle KS, NS nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek nemají vliv na případný nárok prodávajícího na náhradu škody z téhož právního důvodu.

## 5. OBALY

5.1. Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kelcích, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním síle. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí +/- 2 %.

5.2. Prodloužení prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o srušeném plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EKFO0022846.

5.3. Při dodávce zboží s vratným obalem je kupujícímu účtována jeho cena dle ceníku prodávajícího, pokud nebyl vratný obal při dodání vyměněn za nepoškozený vlastní kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej vratného obalu prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodloužení při převzetí vykupovaného vratného obalu vystaví kupujícímu doklad o jeho převzetí, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodlouženou fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji vratného obalu. Kupující je oprávněn zasílat faktury za vratné obaly prodávajícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu [prijatefaktury@profibaustoffe.cz](mailto:prijatefaktury@profibaustoffe.cz). Potvrzení o převzetí vratného obalu prodávajícím je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen vratné obaly v nepoškozeném stavu.

5.4. Kupující je nejpозději do tří měsíců ode dne odebrání vratného obalu oprávněn vrátit vratný obal do prodejního skladu prodávajícího na ulici Videňská 140/113c v Brně nebo jej předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu přepravci prodávajícího, který je oprávněn potvrdit pouze převzaté množství, nikoliv jeho stav. Prodloužení nevykoupený vratný obal je kupující povinen vyzvednout do 5 pracovních dnů, jinak je prodávající oprávněn jej na náklady kupujícího zlikvidovat. Po uplynutí tří měsíců lhůty zaniká povinnost prodávajícího vratný obal vykoupení.

## 6. JAKOST, ZÁRUKA, REKLAMACE

6.1. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických předpisů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodloužení vydá písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy. Údaje o spotřebě výrobků na m² vycházejí ze zkušeností prodávajícího, avšak jsou nezávazné.

6.2. Prodloužení odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

6.3. Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen zjevné vady zboží, úplnost dodávky a nesprávné množství uvést na dodacím listu, zboží reklamovat u prodávajícího neprodlouženou po převzetí zboží, a to do 24 hodin od převzetí zboží telefonicky/e-mailem a nejpозději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží písemně. Zjevné vady zboží nesmí kupující zpracovat a zabudovat, jinak se považuje za zboží bez vady. Do vyznění reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovávat a odděleně skladovat. Podmínky reklamčního řízení vycházejí z platných právních předpisů s tím, že volba způsobu odstranění vady závisí výhradně na rozhodnutí prodávajícího, který zvolí přednostně mezi odstraněním vady dodávkou náhradního zboží, opravou či příměnou slevou z ceny. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyznění reklamace vynaložil. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží pro drobné vady, nebránící zahájení stavebních či montážních prací, které jsou odstranitelné přímo na stavbě.

6.4. Kupující je povinen rovněž prohlédnout vratné obaly, se kterými bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpозději v den odevzdání zboží kupujícímu. Případné reklamace kvality dodaných vratných obalů je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpозději v den realizace dodávky zboží na těchto vratných obalech. Na pozdější reklamace nebude brán zjevných. Prodloužení odpovídá za jakékoliv škody, ztráty, zničení či úšlý zisk způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadného zboží. Prodloužení odpovídá za jakékoliv škody, ztráty, zničení či úšlý zisk způsobené vadou strojního zařízení do výše nájemného strojního zařízení za dobu, kdy vykazovalo vadu. Kupující nemá nárok na náhradu za období, kdy nemůže zboží či strojní zařízení pro vadu používat. Prodloužení však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly vyšší mocí, neodborným zacházením se zbožím, během dopravy nezajištěné prodávajícím, nedodržení technologických nebo montážních předpisů a doporučení prodávajícího (např. při dopravě, skladování, manipulaci či zpracování apod.), nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

6.5. Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

6.6. Prodloužení neodpovídá kupujícímu za škody, neplnění svých povinností či prodloužení v případě, že k němu došlo v důsledku vyšší moci, jiných neodvratitelných událostí, anebo v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (např. omezená dostupnost zboží, materiálů, pracovníků, omezení vyplývající z krizové právní úpravy (krizová opatření), nouzový stav, uzavření státních hranic) apod.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


7.1. Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplnout z činnosti spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

7.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajišťuje dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 2. 2022 a zároveň nahrazují veškeré dřívější vydání.



|                                         |        |     |                                                       |        |                                                  |     |
|-----------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----|
| ANTIKAIKO                               |        | 310 | MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK EDST                               | 56     | PURTHERM                                         | 30  |
| <b>B</b>                                |        |     | MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK TERMOZ SV II ECOTWIST              | 52     | PUTZ 1,2 MM                                      | 16  |
| BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA                 | 111    |     | MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK S 6HRANNOU STOPKOU                 | 52     | PUTZKONTAKT                                      | 12  |
| BARYTOVÁ STÍNÍCÍ MALTA VÝPIŇOVÁ         | 111    |     | MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK SDS PLUS                           | 52     | PX 07 PRIMER                                     | 110 |
| BARYTOVÝ BETONOVÝ POTĚR                 | 111    |     | MOZAIKOVÁ OMÍTKA                                      | 42     | <b>R</b>                                         |     |
| BAUKLEBER                               | 71     |     | MP2 0,8 MM                                            | 13     | REPASCHPACHTEL RAPID                             | 83  |
| BEFA                                    | 85     |     | MP2 LEICHT                                            | 13, 18 | ROH K TĚSNÍCÍMU PÁSU                             | 100 |
| BEFAPUR                                 | 85     |     | MP4 0,8 MM                                            | 13     | ROHOVÝ PROFIL S TKANINOU                         | 45  |
| BETON 4 MM                              | 104    |     | MS POLYMER 2 IN 1                                     | 99     | RYCHLETUHNOUCÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CTC35-F7-SE7 | 78  |
| BODENKONTAKT                            | 83     |     | MULTIGRUND EPOXI                                      | 84     | RYCHLETUHNOUCÍ POTĚR CTC30-F5-SE1 (E300)         | 78  |
| BOTY S HŘEBY PRO OBKLADAČE              | 88     |     | MUPL LEICHTGRUNDPUTZ                                  | 18     | <b>S</b>                                         |     |
| <b>C</b>                                |        |     | MZ2 2 MM                                              | 16     | SADA TŘI KUSŮ NATŘÁSACÍCH TYČÍ                   | 87  |
| CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CTC20-F4 (E225)    | 79     |     | <b>N</b>                                              |        | SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CAC20-F4 (E225)          | 79  |
| CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CTC25-F5           | 79     |     | NÁHRADNÍ BITY T25 CS                                  | 52     | SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 4 MM CAC20-F4 (E225)          | 80  |
| CLEANER EPOXI                           | 98     |     | NÁHRADNÍ PLANŽETA                                     | 89     | SAMOLEPIČÍ BUTYLOVÝ PÁS                          | 100 |
| <b>D</b>                                |        |     | NÁHRADNÍ ŠPIČKA NA CHEMICKÉ KOTVY                     | 116    | SAN KIT                                          | 99  |
| DH                                      | 95     |     | NATURFEIN 0,6 MM                                      | 20     | SANAČNÍ PODHOZ                                   | 63  |
| DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL                | 32     |     | NATURSTEINKLEBER                                      | 94     | SANAČNÍ POSTŘIK                                  | 63  |
| DICHT 2K                                | 96     |     | NIVELGIPS 25                                          | 81     | SCHNEIBETON SB 30                                | 104 |
| DUR 4 MM                                | 70     |     | NIVELGIPS 35                                          | 81     | SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA                         | 38  |
| <b>E</b>                                |        |     | NIVELUX 25                                            | 81     | SILIKATPUTZ                                      | 36  |
| EDELWEISS 1 MM                          | 20     |     | NIVELUX 35                                            | 82     | SILIKONHARZPUTZ                                  | 36  |
| EJOTHERM STR TOOL 2G                    | 54     |     | NIVELUX 35 FEIN                                       | 82     | SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA                         | 38  |
| ESTRICH CTC30-F5 (E300)                 | 77     |     | NIVELUX E                                             | 82     | SPACHTEL ZF                                      | 30  |
| ESTRICH TBR 2 MM                        | 77     |     | <b>O</b>                                              |        | SPODNÍ PROFIL SOKLOVÝ ALU                        | 44  |
| EXTRA WEISS                             | 22     |     | ODDĚLOVACÍ PROFIL                                     | 87     | SPOJKA SOKLOVÝCH LIŠT                            | 45  |
| <b>F</b>                                |        |     | OKENNÍ LIŠTA S TKANINOU                               | 46     | SPONA                                            | 101 |
| FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL              | 33     |     | OMÍTKOVÁ LIŠTA ZAČIŠŤOVACÍ                            | 24     | SPONA SEŠÍVACÍ                                   | 87  |
| FARADAYUS KLEBESPACHTEL                 | 33     |     | <b>P</b>                                              |        | SPRITZER 2 MM                                    | 10  |
| FASÁDNÍ ZÁTKA                           | 53     |     | PÁSKA HAVANA                                          | 86     | SPRITZER 4 MM                                    | 10  |
| FASÁDNÍ ZÁTKA PRO TERMOZ SV II ECOTWIST | 53     |     | PÁSKA STAVEBNÍ                                        | 24     | STĚRKA NA SAMONIVELAČNÍ HMOTY                    | 89  |
| FEINPUTZ 0,6 MM                         | 19     |     | PÁSKA STAVEBNÍ ŽLUTÁ PVC                              | 24     | STOPCRACK GF                                     | 89  |
| FINALSPACHTEL                           | 21     |     | PE OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS                             | 87     | STYRO-CUT 140                                    | 43  |
| FLIESSBETON DC25/30                     | 105    |     | PISTOLE GUN 10:1                                      | 116    | STYROL-BINDER                                    | 80  |
| FÓLIE STAVEBNÍ                          | 24     |     | PISTOLE PU MAX                                        | 116    | SUŠENÝ PÍSEK                                     | 112 |
| FRÉZA NA POLYSTYREN                     | 56     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA H1 ECO – ETA                  | 54     | <b>S</b>                                         |     |
| FUGENMÖRTEL EPOXI 2K                    | 98     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA STR U 2G – ETA                | 53     | ŠROUBOVACÍ KOTVA TERMOFLEX 6H                    | 50  |
| FUGENMÖRTEL FLEX BREIT                  | 97     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ CN 8 – ETA             | 49     | ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA                           | 64  |
| FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL                 | 97     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ CS II 8 – ETA          | 48     | <b>T</b>                                         |     |
| FÜLLPUTZ                                | 37     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ PN 8 – ETA             | 50     | TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA TERMOZ DT 110V – ETA          | 51  |
| <b>G</b>                                |        |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA TERMOZ SV II – ETA            | 49     | TĚSNÍCÍ MANŽETA                                  | 100 |
| GRANULÁT EPS                            | 86     |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA ECO DRIVE BS – ETA            | 55     | TĚSNÍCÍ PÁS 120/70 – KLASIK                      | 100 |
| <b>H</b>                                |        |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA IMX10/60 – ETA                | 56     | TĚSNÍCÍ ŠNŮRA                                    | 101 |
| HAFTMÖRTEL 0,6 MM                       | 11, 20 |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA IMX8/60 – ETA                 | 56     | THERM-PUTZ                                       | 18  |
| HAFTMÖRTEL 1,2 MM                       | 11, 21 |     | PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ KOTVA LTX8/60 – ETA                 | 55     | TIFFENGRUND EPOXI                                | 84  |
| HARDFIX                                 | 113    |     | PLASTOVÝ KBELÍK 33 L                                  | 88     | TKANINA OMÍTKOVÁ                                 | 25  |
| HLAZENÁ STĚRKA                          | 64     |     | PLUS – SANAČNÍ OMÍTKA                                 | 63     | TKANINA PROFITICS (117S)                         | 47  |
| HMOŽDINKA SPIRÁLNÍ                      | 57     |     | PODKLADOVÁ FÓLIE T100                                 | 86     | TKANINA VERTEX                                   | 47  |
| HS1K FLEX                               | 95     |     | PODLAHOVÁ IZOLACE                                     | 86     | TRAPÉZOVÁ ÚHLOVÁ LAŤ                             | 25  |
| HS2K MULTIFLEX                          | 96     |     | POLYSTYREN EXTRUDOVANÝ XPS / SOKLOVÉ DESKY / PERIMETR | 43     | TROCKENSPRITZBETON SP GK4                        | 105 |
| HYDRO                                   | 109    |     | POLYSTYREN FASÁDNÍ                                    | 43     | TROJNOŽKA NIVELAČNÍ S HROTEM                     | 88  |
| <b>CH</b>                               |        |     | POLYSTYREN FASÁDNÍ EPS F                              | 43     | <b>U</b>                                         |     |
| CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER                | 113    |     | POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA                                   | 57     | UNI AM                                           | 31  |
| CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER               | 113    |     | PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM                       | 66     | UNI AM LEICHT                                    | 19  |
| CHEMICKÁ KOTVA ZIMNÍ                    | 113    |     | PORETEC NHL KALKGLÄTTE                                | 67     | UNI PUTZGRUND BÍLÁ                               | 34  |
| <b>I</b>                                |        |     | PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM RUČNÍ                     | 65     | UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ                         |     |

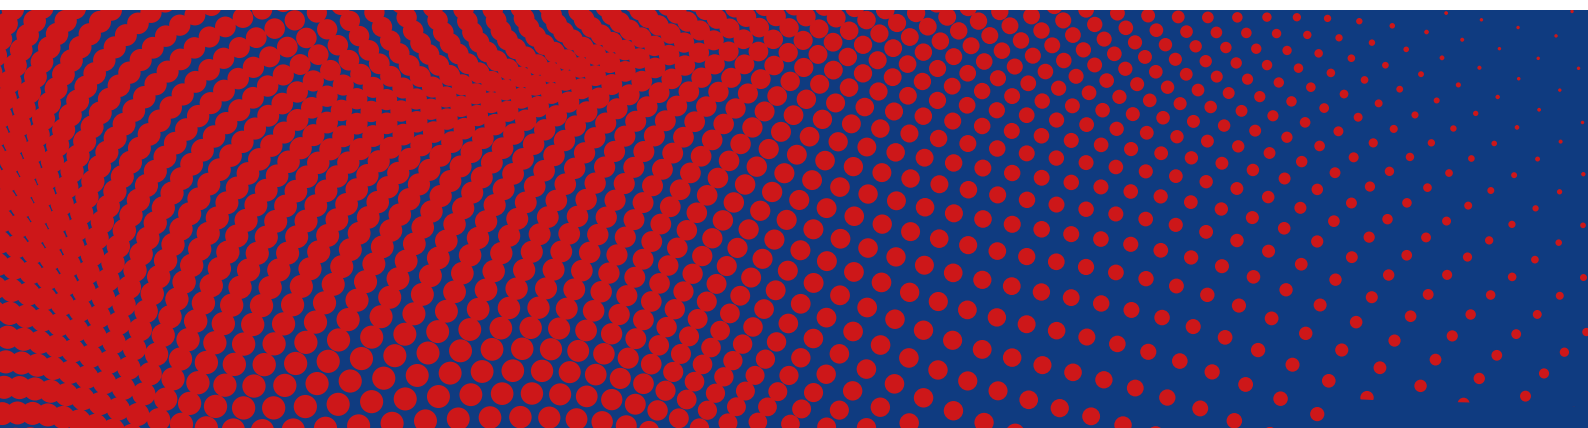

**Profi**  
**BAUSTOFFE**  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)

Profibaustoffe CZ, s.r.o.  
Videňská 140/113c  
619 00 Brno

